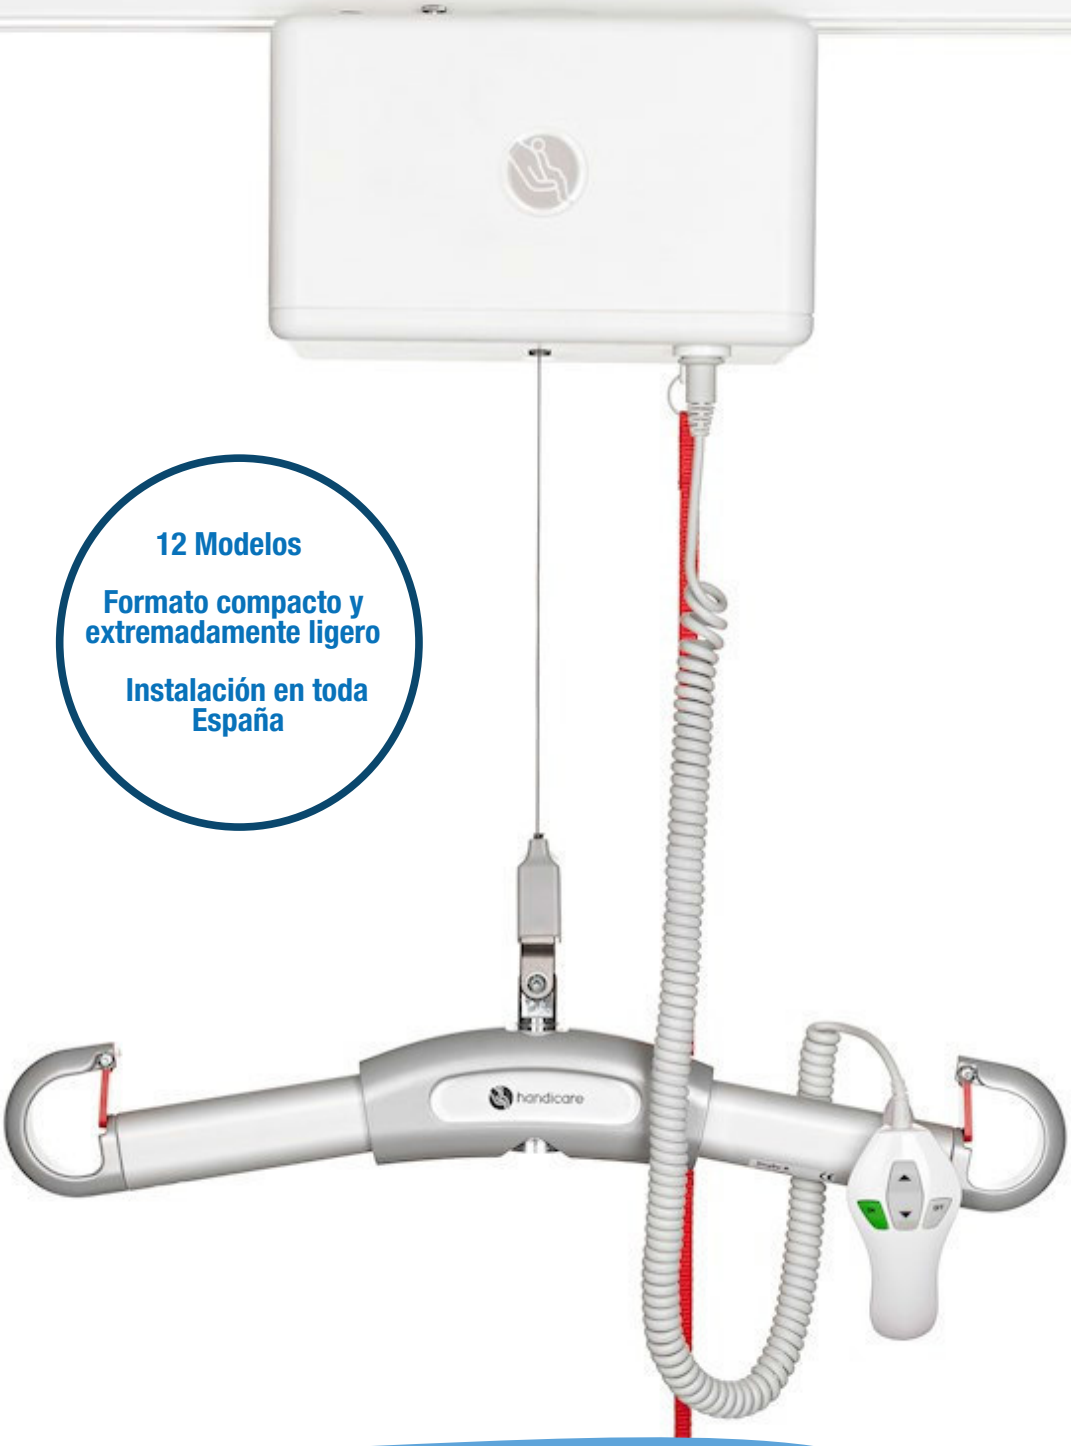


12 Modelos

Formato compacto y extremadamente ligero

Instalación en toda España

Grúas de techo

La solución ideal para instituciones y domicilios con necesidades constantes de elevación.

MediCauce ofrece una amplia selección de unidades de grúa de techo, con características y ventajas únicas, para todas las situaciones, entornos y usuarios. Tenemos muchos modelos y versiones diferentes, con diferentes capacidades de carga y otras funciones, que se pueden utilizar tanto en sistemas de carril permanentes como en porterías independientes.

MediCauce

handicare

RiseBasic - SytemRoMedic

Dos modelos fáciles de usar para elevaciones seguras de hasta 200Kg.



RiseBasic es una unidad de grúa de techo moderna y elegante con muchas funciones para la máxima comodidad y seguridad durante el proceso de elevación, tanto para el usuario como para el cuidador. Junto con los accesorios de elevació adecuados RiseBasic ofrece elevaciones de usuarios seguras, cómodas y personalizadas en transfe-rencias en posición sentada o supina hacia y desde la cama, la silla de ruedas o el inodoro.

RiseBasic tiene un gran rango de elevación y ofrece la posibilidad tanto de elevaciones muy bajas como muy altas, por lo que resulta una excelente solución también para elevaciones desde el suelo, así como para el entrenamiento de pie y de andada. RiseBasic también se puede utilizar para facilitar las transferencias de usuarios de una habitación a otra.

Características destacadas

- Compacto y extremadamente ligero
- Movimientos silenciosos y suaves
- Parada de emergencia manual
- Protección de sobrecarga
- Protección contra caídas
- Panel de información discreto
- Muy fácil de maniobrar
- Mando ergonómico y fácil de usar
- Bajada de emergencia eléctrica y manual
- Protección contra el exceso de velocidad
- Carga a través del mando fácil y cómoda
- Fácil de mantener



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

NºArt.	Producto
50100039	RiseBasic300M
50100040	RiseBasic440M

Todos los modelos y versiones especailes de RiseBasic se entregan equipados con mando y cargador. La percha se pide por separado.

ACCESORIOS

NºArt.	Producto	Descripción
70200066	Switch manoeuvring	Platos de giro, para el control de maniobras en el sistema de carril con la ayuda del mando
70200048	Software for diagnostics	Software para diagnóstico
50400048	Parking Placard	Plato de estación para almacena miento cómodo de la percha, manuales y arneses
70200001	SlingBar S	Percha, 35 cm
70200002	SlingBar M	Percha, 45 cm
70200003	SlingBar L	Percha, 60 cm
70200042	SlingBarSpreader M	Perchas laterales para SlingBar S/M/L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga operacional segura, RiseBasic300M:	138 kg
Carga operacional segura, RiseBasic440M:	200 kg
Material, chasis:	Aluminio
Material, cubierta:	Plástico ABS ignífugo
Dimensiones, longitud x anchura x altura:	26,6 x 15,1 x 15,6 cm
Peso:	6,8 kg
Movimiento a lo largo del carril:	Manual
Mando:	Eléctrico, 4 botones
Rango de elevación:	200 cm
Velocidad de elevación sin carga:	3 cm por segundo
Velocidad de elevación con carga:	2 cm por segundo
Nivel acústico, con carga:	51 dB (A)
Control efectivo de la correa de elevación:	Estándar
Bajada de emergencia:	Eléctrica y manual
Parada de emergencia:	Manual
Baterías:	2 x 12V 2,9Ah
Carga del mando:	Estándar
Carga del carril*:	Opcional, accesorio
Carga final de rail*:	Opcional, accesorio
Grado de protección, unidad de grúa:	IP20
Grado de protección, mando:	IPX4
Patente:	*)PCT/SE2012/050748
	**) PCT/SE2012/050750

RiseBasic cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

RiseAtlas - SytemRoMedic

Diferentes modelos para distintas necesidades, siempre con la mayor seguridad.


RiseAtlas cuenta con 7 modelos distintos de RiseAtlas: RiseAtlas450 para 205Kg y RiseAtlas625 para 285Kg con versiones con avance motorizado sobre el rail y especiales para entornos de Alta Humedad.




- Baterías NiMH, larga duración
- Rango elevacion 2400mm
- Sistema de iluminación noctura
- Movimientos silenciosos y suaves
- Posibilidad de operar sobre discos y cambia-railes
- Elevaciones seguras hasta 285Kg
- Versión especial para entornos muy húmedos

Modelo	RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem	RiseAtlas450T	RiseAtlas625M, con QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T
Capacidad de carga	205 kg	205 kg	285 kg	285 kg
Avance en rail	Manual	Avance motorizado	Manual	Avance motorizado
Versiones especiales	RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem, Alta Humedad	RiseAtlas450T, con función SmartPark		RiseAtlas625T, con función SmartPark

Sistema QuickTrolley, máxima Flexibilidad

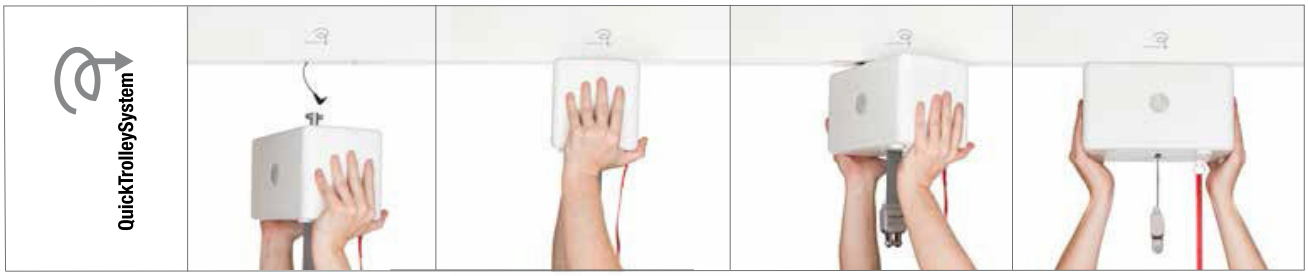

QuickTrolleySystem permite mover la unidad de grúa de techo entre diferentes sistemas de carril y habitaciones para una mayor funcionalidad y rentabilidad.

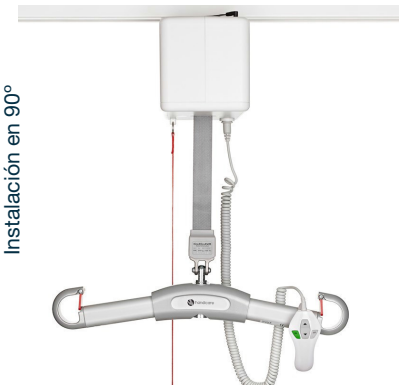

Instalación en 90°

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

NºArt.	Producto
50100057	RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem
50100051	RiseAtlas450M, QuickTrolleySystem, Alta Humedad
50100058	RiseAtlas450T
50100052	RiseAtlas450T, con función SmartPark
50100059	RiseAtlas625M, con QuickTrolleySystem
50100060	RiseAtlas625T
50100053	RiseAtlas625T, con función SmartPark

Todos los modelos y versiones especailes de RiseBasic se entregan equipados con mando y cargador. La percha se pide por separado.


CE

RiseBasic cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

RisePorto - SytemRoMedic

Grúa de techo portatil. Para un fácil cambio entre railes. Máxima Funcionalidad

RisePorto es una unidad de grúa de techo portátil con unas dimensiones inusualmente pequeñas y un peso extremadamente bajo. Al mismo tiempo, es segura y fuerte. Junto con los accesorios de elevación correcta-mente probados, RisePorto proporciona al usuario una elevación segura, cómoda y personalizada en transferencias en posición sentada o supina hacia y desde la cama, la silla de ruedas o el inodoro. Ambos modelos se entregan con mando y cargador. RisePorto300 es para usuarios con un peso de hasta 140 kg y RisePorto450 es para usuarios de hasta 205 kg. Ambos modelos se suministran con mando y cargador.
El carro de raíl se encarga por separado.

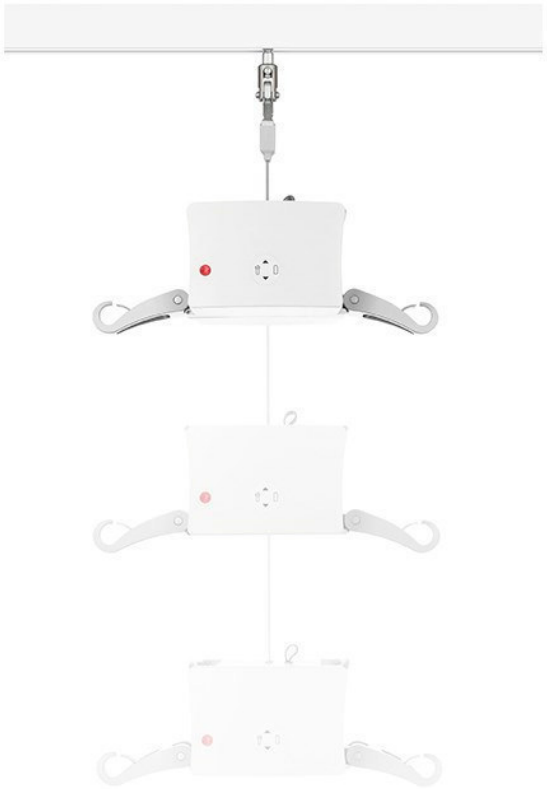



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Nº Art.	Producto	Descripción
50200012	RisePorto300	Completo con mando y cargador. Peso 140Kg
50200011	RisePorto450	Completo con mando y cargador. Peso 205Kg

El carro se pide por separado.
* Patentado: SE-1151148-2

ACCESORIOS

Nº Art.	Producto	Descripción
50200008	Trolley RisePorto	Carro de ráil para MilkyWay
50200004	Room transfer strap	Extensión de correa, 30 cm
70200021	Room transfer strap	Extensión de correa, 70 cm
70200022	Room transfer strap	Extensión de correa, 80 cm
70200023	Room transfer strap	Extensión de correa, 90 cm
70200024	Room transfer strap	Extensión de correa, 100 cm
50200005	Handle for mounting	Asa para montaje. 65 cm
70200048	Software para diagnosis	

INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga operacional segura, RisePorto300:	140 kg
Carga operacional segura, RisePorto450:	205 kg
Material, chasis:	Aluminio
Material, cubierta:	PlásticoABS noinflamable
Material, percha:	Aluminio
Medidas, longitud x anchura x altura:	28.8 x 15.2 x 15.3 cm
Altura de la instalación:	29 cm
Peso:	5.8 kg
Transferencia en carril:	Manual
Percha:	Integrada, plegable
Percha, ancho:	45.8 cm
Mando:	Eléctrico, 4 botones
Rango de elevación:	200 cm
Velocidad de elevación, sin carga:	3 cm / seg
Velocidad de elevación, con carga:	1.8-2.3 cm / seg
Nivel acústico, con carga:	57 dB(A)
Bajadadeemergencia:	Eléctrica y manual
Parada de emergencia:	Manual
Batería:	NiMH26.4V2.5 Ah
Grado de protección, unidad de grúa:	IPX3
Grado de protección, mando:	IPX4

CE

RisePorto cumple con la normativa de dispositivos médicos clase 1 (MDD93/42/EEC).

Modelo / Versiones especiales	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas450T, con función SmartPark	RiseAtlas625M, con QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T	RiseAtlas625T, con función SmartPark
Nº Art.	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100052	50100059	50100060	50100053
Carga operacional segura	138 kg	200 kg	205 kg	205 kg	205 kg	205 kg	285 kg	285 kg	285 kg
Transferencia en carril	Manual	Manual	Manual	Manual	Motor de transferencia	Motor de transferencia	Manual	Motor de transferencia	Motor de transferencia
Material, chásis	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material, cubierta	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo	Plástico ABS ignífugo
Dimensiones, longitud x anchura x altura	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm	266 x 151 x 156 mm
Peso	6,8 kg	6,8 kg	7,2 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,5 kg
Velocidad de desplazamiento, a lo largo del carril, sin carga	-	-	-	-	140 mm por segundo	140 mm por segundo	-	140 mm por segundo	140 mm por segundo
Velocidad de desplazamiento, a lo largo del carril, con carga	-	-	-	-	120 mm por segundo	120 mm por segundo	-	120 mm por segundo	120 mm por segundo
Mando	Eléctrico, 4 botones	Eléctrico, 4 botones	Eléctrico, 4 botones	Eléctrico, 4 botones	Eléctrico, 6 botones	Eléctrico, 6 botones	Eléctrico, 4 botones	Eléctrico, 6 botones	Eléctrico, 6 botones
Rango de elevación	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Velocidad de elevación, sin carga	30 mm por segundo	30 mm por segundo	50 mm por segundo	50 mm por segundo	50 mm por segundo	50 mm por segundo	50 mm por segundo	50 mm por segundo	50 mm por segundo
Velocidad de elevación, con carga	20 mm por segundo	20 mm por segundo	39 mm por segundo	39 mm por segundo	39 mm por segundo	39 mm por segundo	39 mm por segundo	39 mm por segundo	39 mm por segundo
Nivel acústico, con carga	51 dB(A)	51 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Control efectivo de la correa de elevación**	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Bajada de emergencia	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual
Parada de emergencia	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Iluminación nocturna	-	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Bateria	2 x 12V 2,9 Ah	2 x 12V 2,9 Ah	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Carga del mando	Estándar	Estándar	Estándar	No	Estándar	No	Estándar	Estándar	No
Carga del carril	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, estándar	Opcional, accesorio	No	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	No
Carga final	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, estándar	Opcional, accesorio	Estándar	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Estándar
Grado de protección, unidad de grúa	IP20	IP20	IP20	IPX4	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Grado de protección, mando	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

CE *Todos los modelos y versiones especiales de RiseBAsic y RiseAtlas cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de Técnicas Médicas 93/42/EEC.*

MediCauce


handicare
www.handicare.es

Proyectos e Instalaciones


En MediCauce somos especialistas en grúas de techo. Contamos con instaladores que cubren toda España y Portugal, ofreciendo, además, un servicio técnico cercano y ágil.

Servicio Integral

SECCION TRANSVERSAL

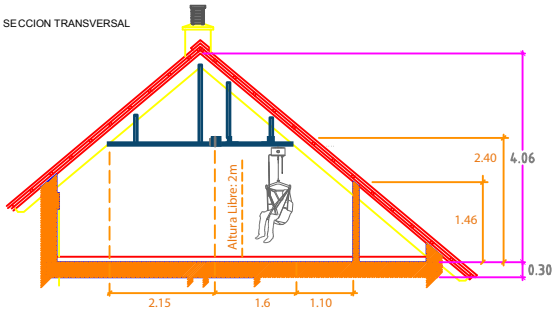

PLANO PLANTA

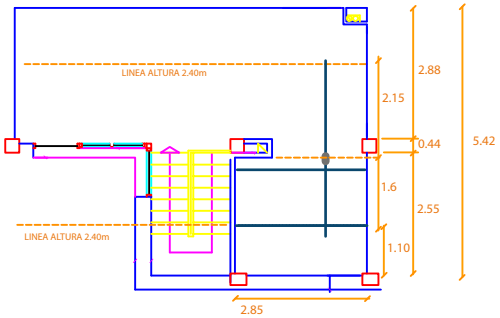

Asesoramiento desde la funcionalidad deseada.

Presupuesto sin compromiso.

Servicio de Mantenimiento

Obra civil

Servicio de sustitución de grúa

Transporte e instalación del material

trabajo sobre falsos techos

instalación eléctrica

Puesta en marcha y formación a usuarios

Todas las soluciones en un único sitema.

Rectas

Curvas 22,5º; 45º, 90º

Sistemas Trasversales

Puertas de Transición

Discos giratorios de acceso

Conmutadores eléctricos

... lo que sea necesario para una correcta planificación de las transferencias.



MilkyWay - SytemRoMedic, Posibilidades Ilimitadas

MilkyWay es uno de los sitemas de railes, fijaciones y accesorios de instalación más completos del mercado.

Carriles en tres perfiles y varios longitudes, de 2000 mm a 7000 mm.


Curvas de carriles en las variantes de 15°, 22,5°, 45° y 90°, preparados para el carril de carga.

Fijaciones de techo y colgantes ajustables para techos de diferentes alturas y construcciones.

Soportes de pared y techo para diferentes estructuras de pared y materiales.



Servicios e Instalación MediCauce

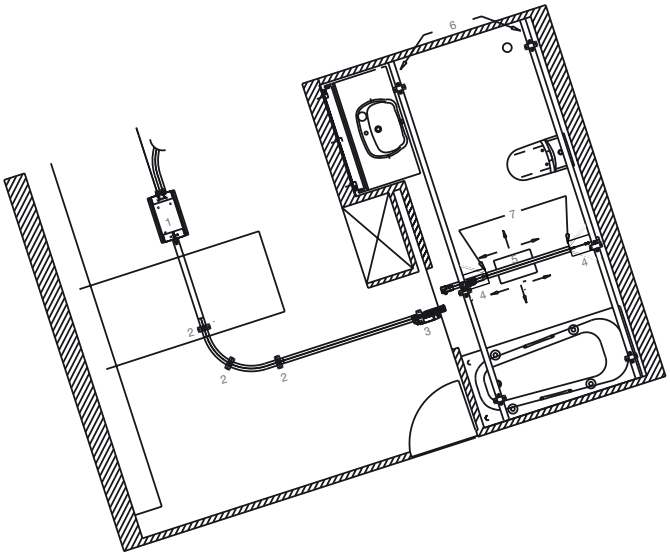

Instalación y servicio técnico en toda España.

Presupuesto sin compromiso.

Especialistas en instalaciones domiciliarias e institucionales. También en piscinas cubiertas.


Posibilidad de contratación de mantenimiento integral y de motor de sustitución.

Garantía de 10 años en las instalaciones.

Gestión integral del proyecto:
Asesoramiento, obra civil, pasos de puerta escayolas y falsos techos, pintura, etc.

Amplia gama de arneses para una optima elevación y máxima funcionalidad.

Para más información contacte con nosotros.

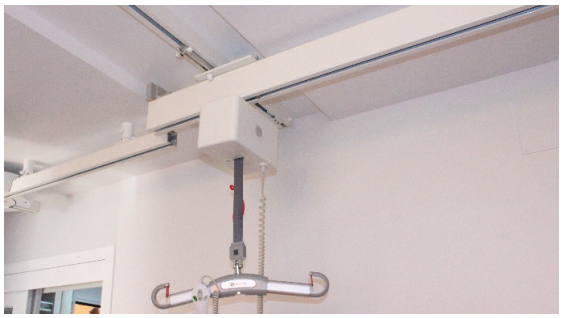

Castor - Portería Lineal



Diseño compacto y discreto
Construcción muy estable
Para usuarios de hasta 300 kg
De aluminio, para bajo peso
Fácil de montar y desmontar.
Fácil de transportar y almacenar
Carril disponible en diferentes longitudes
Fácil ajuste de altura, 7 posiciones diferentes.
Anchura y altura regulables.
Para usar con diferentes tipos de unidades de grúa de techo

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Nº Art.	Producto	Descripción
50300004	Castor	Portería lineal, aluminio, banco, sin rail

Helena - Portería Trasversal

Arco portátil independiente, para las necesidades de elevación ocasionales en una ubicación específica o donde no es posible instalar un sistema de carriles permanente en el techo
Fácil de montar
Puede ser desmontado y trasladado a otros lugares si las necesidades de elevación cambian
Aluminio de bajo peso
Para los usuarios con un peso máximo de 285 kg
Tres modelos proporcionan zonas de elevación de diferentes tamaños



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Nº Art.	Producto	Descripción
50300009	Helena 3x3	Portería Trasversal, completo, 3104 x 3104 mm
50300010	Helena 4x3	Portería Trasversal, completo, 4157 x 3104 mm
50300011	Helena 5x4	Portería Trasversal, completo, 5157 x 4104 mm

MediCauce

Ayudas ténicas para
los mejores cuidados sanitarios.

C/ Jarama 132, Nave 10-13, 45007, Toledo. España - (+34) 925 337 467
info@medicauce.com - www.medicauce.com

handicare SystemRoMedic LinidoSolutions