MediCauce

# Catalogo General

## Transferencias - Baño e Higiene - Úlceras por Presión  SEMPS

V1.03-2018. Todos los derechos reservados. MediCauce Soluciones Sanitarias SL

care of sweden
SUPPORTING LIFE

handicare

SystemRoMedic

LinidoSolutions

# Indice


Grúas Móviles Elevación _____ 3

Grúas de Techo _____ 11

Arneses _____ 19

Arneses tipo CLIP _____ 21

Selección Tallas Arneses _____ 29

Grúas de Bipedestación _____ 27

Ayudas Manuales de Transferencia _____ 31

BMAT, Escala Valoración Movilidad Transferencia _____ 44

Baño e Higiene _____ 45

SEMPS _____ 53

SEMPS Categoría 4 _____ 57

SEMPS Categoría 3 _____ 65

SEMPS Categoría 2 _____ 71



# Grúas móviles de elevación

## Grúas profesionales con el más alto estándar de calidad y funcionalidad

MediCauce ofrece una completa gama de grúas de elevación profesionales, que cubren todas las necesidades de elevación en cualquier centro sanitario. Utilizados con los accesorios adecuados se pueden llevar a cabo todos los procedimientos de transferencia de forma segura para el paciente y el cuidador.

MediCauce

handicare

# Grúas Aluminio EVA - SytemRoMedic



## EVA400
Hasta 180 Kg

## EVA450
Hasta 205 Kg

## EVA600
Hasta 270 Kg

## Grúas profesionales, fuertes y ligeras.

Las grúas EVA están diseñadas para los entornos profesionales más exigentes, ofreciendo 3 capacidades de elevación, 180Kg, 205Kg y 270 Kg. Utilizadas con los accesorios adecuados cubren todas las necesidades de elevación tanto en el sector sociosanitario y geríatrico como a nivel hospitalrio. Algunas de sus características más notables son:

- De aluminio, bajo peso
- Mástil regulable en tres posiciones de altura
- Manillar ajustable
- Apertura de patas eléctrica o manual
- Disponible también con patas bajas
- Ruedas sin mantenimiento
- Parada de emergencia eléctrica
- Bajada de emergencia eléctrica y manual
- Batería de larga duración
- Cargador incorporado
- Multitud de accesorios





### Arneses SystemRoMedic™ y otros accesorios

Para crear soluciones óptimas para usuarios con diferentes necesidades, la gama de grúas de aluminio EVA puede equiparse con multitud de accesorios, desde arneses y protectores a brazos de deambulación, báscula, extensores, etc.
Para obtener más información sobre arneses consulte el catálogo específico de arneses de MediCauce, donde encontrará la más amplia gama de soluciones en arneses standard, desechables, de higiene, de elevación horizontal, etc.

# EVA400 - SytemRoMedic

Eva400 es una grúa móvil versátil para todas las situaciones de elevación y para los usuarios que pesan hasta 180 kg. Junto con los sencillos y funcionales accesorios de SystemRoMedic, Eva400 es la opción correcta para las elevaciones en las transferencias desde y hacia el suelo, la silla o la cama, así como para las elevaciones horizontales y para los entrenamientos de marcha.

Dos versiones con diferente apertura de patas.

Eva400 está disponible en dos versiones: con apertura de patas eléctrica (EE) o manual (EM). Ambas versiones de Eva400 se entregan completas y listas para usar, equipadas con una percha estable con pestillos de seguridad y un mando. La percha es de un ancho estándar (450 mm), adecuada para la mayoría de usuarios y situaciones de elevación.




## Características destacadas:



De aluminio, bajo peso
Mástil regulable en tres posiciones de altura
Manillar ajustable
Apertura de patas eléctrica o manual
Ruedas sin mantenimiento
Parada de emergencia eléctrica
Bajada de emergencia eléctrica y manual
Batería de larga duración
Cargador Incorporado



ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Eva400EM | Art. Nº. 60100011 |
| Eva400EE | Art. Nº. 60100001 |

INFORMACIÓN TÉCNCIA

| | |
|---|---|
| Capacidad carga | 180Kg |
| Altura elevación : | 500- 1790 mm |
| Medidas externas base: | 685-980 mm |
| Medidas internas b ase: | 585-880 mm |
| Velocidad elevación (sin carga): | 3,5 cm/s |
| Bajada emergencia | Manula y electrica |
| Rueda s | Ø 100 mm |
| Baterías | 2.9 Ah |
| Material | Aluminio |
| Protección Eléctrica | IPX4 |
| Percha (ancho) | 450 mm(17,7") |
| Peso (con batería) | 34 kg / 74,9 lbs |
| Peso (sin batería) | 32 kg / 70,5 lbs |

CE

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1
de la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

# EVA450 - SytemRoMedic



Eva450 es una grúa móvil versátil para todas las situaciones de elevación y para los usuarios que pesan hasta 205 kg. Junto con los sencillos y funcionales accesorios de SystemRoMedic, Eva450 es la opción correcta para las elevaciones en las transferencias desde y hacia el suelo, la silla o la cama, así como para las elevaciones horizontales y para los entrenamientos de andada.

Dos versiones con diferente apertura de patas y una versión especial con patas bajas.

Eva450 está disponible en dos versiones: con apertura de patas eléctrica (EE) o manual (EM). Eva450EE también está disponible en una versión especial con patas bajas para utilizar con camas más bajas. Eva50EM sólo está disponible con patas bajas.

## Características destacadas:

De aluminio, bajo peso
Mástil regulable en tres posiciones de altura
Manillar ajustable
Apertura de patas eléctrica o manual
Ruedas sin mantenimiento
Parada de emergencia eléctrica
Bajada de emergencia eléctrica y manual
Batería de larga duración
Aviso lumínico y sonoro de baja batería
Cargador incorporado



Ruedas dobles sin mantenimiento.
100mm delante y detrás.
Frenos en las ruedas traseras

### ESPECIFICACIONES

Eva450EM — Art. Nº. 60100002
Eva450EE — Art. Nº. 60100006
Versión patas bajas, consultar

### INFORMACIÓN TÉCNCIA

| | |
|---|---|
| Capacidad carga | 205Kg |
| Altura elevación | 500- 1790 mm |
| Medidas externas base: | 685-980 mm |
| Medidas internas b ase: | 585-880 mm |
| Velocidad elevación (sin carga) | 3,5 cm/s |
| Bajada emergencia | Ma nualy electrica |
| Rueda s | Ø 100 mm |
| Baterías | 2.9 Ah |
| Material | Aluminio |
| Protección Eléctrica | IP X4 |
| Percha (ancho) | 450 mm |
| Peso (con batería) | 34 kg |
| Peso (sin batería) | 32 kg |

CE

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1
de la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).



Los nuevos equipamientos Linak vendrán suministrados a partir del segundo trimestre de 2016.
Con ellos se tiene acceso a más información y con una funcionalidad mayor.

# EVA600 - SytemRoMedic

Eva600EE es una grúa móvil versátil para todas las situaciones de elevación, especialmente para los usuarios más obesos que pesan hasta 270 kg. Junto con los sencillos y funcionales accesorios de SystemRoMedic, Eva600EE es la opción correcta para las elevaciones en las transferencias desde y hacia el suelo, la silla o la cama, así como para las elevaciones horizontales y para los entrenamientos de andada.

### Versión especial con patas bajas

Eva600EE está disponible en una versión especial con patas bajas para utilizar con camas más bajas.

Las dos versiones de Eva600EE se entregan completas y listas para usar, equipadas con una percha estable más ancha (600 mm), aumentando el espacio y proporcionando un arnés más abierto, adecuado para los usuarios grandes, con pestillos de seguridad y un mando.




## Características destacadas:

De aluminio, bajo peso
Mástil regulable en tres posiciones de altura
Manillar ajustable
Ruedas sin mantenimiento
Parada de emergencia eléctrica
Bajada de emergencia eléctrica y manual
Batería de larga duración
Cargador incorporado
Aviso sonoro y lumínico de batería baja



Las grúas EVA pueden usarse en combinación con los brazos de deambulación y arneses de entrenamiento de marcha, además de multitud de accesorios más.



Ruedas dobles sin mantenimiento.
100mm delante y detrás.
Frenos en las ruedas traseras

### ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Eva600EE | Art. Nº. 60100003 |
| Eva600EE Patas Bajas | Art. Nº. 60100010 |

### INFORMACIÓN TÉCNCIA. (Mod. 60100003)

| | |
|---|---|
| Capacidad carga | 270Kg |
| Altura elevación: | 500-1810 mm |
| Medidas externas base: | 750-1150 mm |
| Medidas internas base: | 650-1050 mm |
| Velocidad elevación (sin carga) | 3,5 cm/s |
| Bajada emergencia | Manualy electrica |
| Rueda s | Ø 100 mm |
| Baterías | 2.9 Ah |
| Material | Aluminio |
| Protección Eléctrica | IPX4 |
| Percha (ancho) | 600 mm |
| Peso (con batería) | 39 kg |
| Peso (sin batería) | 36 kg |

CE

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

# VEGA505 - SytemRoMedic



Vega505EE es una grúa móvil adaptada para elevaciones seguras y fáciles de usuarios que pesen hasta 230 kg. Vega505EE tiene un diseño único, con un brazo de grúa que puede ser elevado a una posición casi vertical y bajado por completo hasta el suelo. Asimismo, es relativamente estrecha y compacta, con dimensiones adaptadas para su uso en situaciones y locales donde el espacio es limitado.

A pesar del tamaño compacto, Vega505EE ofrece un rango de elevación extremadamente grande. Por lo tanto, la grúa puede gestionar todas las situaciones y requerimientos de elevación; tanto elevaciones bajas como altas, en posición supina o sentada, hacia y desde el suelo, la cama o la silla, y el entrenamiento de marcha.

## Características destacadas:

Estable y segura y ligera
Para usuarios que pesen hasta 230 kg.
Muy estrecha en relacción a la capacidad de carga
Rango de elevación extremadamente grande
Más espacio y mayor comodidad para el usuario y el cuidador
Ruedas dobles encapsuladas – fácil rodadura y sin mantenimiento
Apertura de patas eléctrica
Bajada de emergencia manual y eléctrica
Batería de alta capacidad
Cargador integrado



Detalle caja control

### ESPECIFICACIONES

VEGA505 — Art. Nº. 60600003

### INFORMACIÓN TÉCNCIA

| | |
|---|---|
| Capacidad carga | 230Kg |
| Altura elevación: | 230-1765 cm |
| Medidas externas base: | 670-1065 mm |
| Medidas internas base: | 550-925 mm |
| Velocidad elevación (sin carga) | 3,5 cm/s (1,4"/s) |
| Bajada emergencia | Manual y electrica |
| Ruedas | Ø 100 mm |
| Baterías | 2.9 Ah |
| Material | Acero Ligero |
| Protección Eléctrica | IPX4 |
| Percha (ancho) | 450 mm |
| Peso (con batería) | 42,8 kg |
| Peso (sin batería) | 40,8 kg |

CE

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).



Amplísimo rango de elevación. Ideal para elevaciones desde suelo y para usuarios de gran tamaño.

# Carina350 - SytemRoMedic

Carina 350 es una grúa plegalble que tiene un diseño muy compacto, lo que significa que la grúa puede acceder a lugares estrechos y trabajar en espacios reducidos. A pesar de su tamaño, Carina 350 ofrece un rango muy grande de elevación y, por lo tanto, puede gestionar la mayoría de las situaciones y necesidades institucionales en pesos estándar; tanto elevaciones altas como bajas, en posición supina o sentada, hacia y desde el suelo, la cama o la silla.

Carina350 está disponible en cuatro variantes, con apertura de patas manual o eléctrica y con altura de patas estándar o patas bajas para acceso a camas de altura muy reducida.





## Características destacadas:



Plegable y de tamaño reducido
Fácil de maniobrar y robusta
Para usuarios de hasta 165 kg de peso
Amplio rango de elevación
Elevaciones desde suelo
Optima para espacios reducidos
Uso profesional

Ahora las Carina350 se entregan con:

Caja de Control profesional Linak
Percha de Aluminio
Ruedas 100mm sin mantenimiento
Cargador incorporado



Ruedas dobles sin mantenimiento.
100mm delante y detrás.
Frenos en las ruedas traseras

**ESPECIFICACIONES**

| | |
|---|---|
| Carina350EM Apertura manual | Art. Nº. 60600011 |
| Carina350EE Apertura eléctrica | Art. Nº. 60600012 |

Para las versiones de patas bajar consulte con nosotros.

**INFORMACIÓN TÉCNCIA**

| | |
|---|---|
| Capacidad carga | 165Kg |
| Altura elevación: | 580-1680 mm |
| Medidas externas base: | 680-1080 mm |
| Medidas internas base: | 560-940 mm |
| Velocidad elevación (sin carga) | 3,5 cm/s |
| Bajada emergencia | Manualy electrica |
| Rueda s | Ø 100 mm |
| Baterías | 2.9 Ah |
| Material | Acero Ligero |
| Protección Eléctrica | IPX4 |
| Percha (ancho) | 450 mm |
| Peso (con batería) | 34,5 kg |
| Peso (sin batería) | 32,5 kg |

CE

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

# Accesorios Grúas

SystemRoMedic cuenta con distintos accesorios de elevación para ampliar la funcionalidad de las grúas.

### 80100010 EVO Arm - Brazo de deambulación



Habilita las grúas EVA para un seguro entrenamiento de marcha. Es un acceso-rio indispensables en gimnasios y salas de rehabilitación de andada.

### 70200001-2-3 SlinBar S,M,L - Perchas

Aunque las grúas se entregan equipadas con percha (Talla M excepto EVA600 con talla L), a veces hay necesidad de utilizar otras tallas, debido al tamaño del usuario.



### 70200042 Spreader - Percha de 4 puntos



Combierte la percha de dos punto en una percha de 4 puntos.

### 70200042 SwiftHook - Enganche rápido percha

Accesorio que permite un enganche rápido para cambio de percha. Ideal cuando se utilizan varias perchas, inclui-das de transferencia horizontal



### 70200006 StretcherBar Percha elev. horizontal



Percha de elevación horizontal de 10 puntos. Utilizada con el StretcherSling permite elevaciones en decúbito

### 70100002 Báscula - Báscula sanitaria 300Kg

Báscula sanitarias de alta precisión adaptable a las grúas SystemRoMedic de Handicare. Incluye adaptador.



### 70200029 Cargador Linak sobremesa



Permite cargar una batería mientras otra está en uso en la unidad de grúa.

### 49482000 Cintas para camilla cuchara

Adaptador para elevación horizontal, adaptable a camilla de cuchara. Ideal para movili-zaciones en decúbito sin lateralizar al usuario



**Para más información, manuales, videos y trucos de transferencia visita nuestra web MediCauce.Com**

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*




# Grúas de techo

## La solución ideal para instituciones y domicilios con necesidades constantes de elevación.

MediCauce ofrece una amplia selección de unidades de grúa de techo, con características y ventajas únicas, para todas las situaciones, entornos y usuarios. Tenemos muchos modelos y versiones diferentes, con diferentes capacidades de carga y otras funciones, que se pueden utilizar tanto en sistemas de carril permanentes como en porterías independientes.

MediCauce

handicare

# RiseBasic - SystemRoMedic

## Dos modelos fáciles de usar para elevaciones seguras de hasta 200Kg.



RiseBasic es una unidad de grúa de techo moderna y elegante con muchas funciones para la máxima comodidad y seguridad durante el proceso de elevación, tanto para el usuario como para el cuidador. Junto con los accesorios de elevació adecuados RiseBasic ofrece elevaciones de usuarios seguras, cómodas y personalizadas en transferencias en posición sentada o supina hacia y desde la cama, la silla de ruedas o el inodoro.

RiseBasic tiene un gran rango de elevación y ofrece la posibilidad tanto de elevaciones muy bajas como muy altas, por lo que resulta una excelente solución también para elevaciones desde el suelo, así como para el entrenamiento de pie y de andada. RiseBasic también se puede utilizar para facilitar las transferencias de usuarios de una habitación a otra.

## Características destacadas

- Compacto y extremadamente ligero
- Movimientos silenciosos y suaves
- Parada de emergencia manual
- Protección de sobrecarga
- Protección contra caídas
- Panel de información discreto
- Muy fácil de maniobrar
- Mando ergonómico y fácil de usar
- Bajada de emergencia eléctrica y manual
- Protección contra el exceso de velocidad
- Carga a través del mando fácil y cómoda
- Fácil de mantener



### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

| NºArt. | Producto |
|---|---|
| 5010004 | RiseBasic440M |

*RiseBasic440M se entrega equipada con mando y cargador.*
*La percha se pide por separado*

### ACCESORIOS

| NºArt. | Producto | Descripción |
|---|---|---|
| 70200062 | In-rail/end point charging* | Carga de carril/en punto final |
| 70200066 | Switch manoeuvring | Función de disco giratorio, para controlar las maniobras en el sistema de carril con la ayuda del mando |
| 7020004 | Software for diagnostics | Software para diagnóstico |
| 5040004 | Parking Placard | Letrero de parking para el almacenamiento cómodo de perchas, manuales y arneses |
| 7020001 | SlingBar S | Percha, 35 cm |
| 7020002 | SlingBar M | Percha, 45 cm |
| 7020003 | SlingBar L | Percha, 60 cm |
| 7020042 | SlingBarSpreader M | Perchas laterales para SlingBar S/M/L |

Visite www.medicauce.com para más información.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Carga operacional segura: | 200 kg |
| Material, chásis: | Aluminio |
| Material, cubierta: | Plástico ABS ignífugo |
| Dimensiones, longitud x anchura x altura: | 26,6 x 15,1 x 15,6 cm |
| Peso: | 6,8 kg |
| Movimiento a lo largo del carril: | Manual |
| Mando: | Eléctrico, 4 botones |
| Rango de elevación: | 200 cm |
| Velocidad de elevación, sin carga: | 3 cm por segundo |
| Velocidad de elevación, con carga: | 2 cm por segundo |
| Nivel acústico, con carga: | 51 dB(A) |
| Control efectivo de la correa de elevación**: | Estándar |
| Bajada de emergencia: | Eléctrica y manual |
| Parada de emergencia: | Manual |
| Batterias: | 2 x 12V 2,9Ah |
| Carga del mando: | Estándar |
| Carga del carril*: | Opcional, accesorio |
| Carga final*: | Opcional, accesorio |
| Grado de protección, unidad de grúa: | IP20 |
| Grado de protección, mando: | IPX4 |
| Pendiente de patente: | *)PCT/SE2012/050748 |
| | **) PCT/SE2012/050750 |

*RiseBasic440M cumplen con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de Dispositivos Médicos (MDD 93/42/EEG).*

# RiseAtlas - SystemRoMedic

## Diferentes modelos para distintas necesidades, siempre con la mayor seguridad.

RiseAtlas cuenta con 7 modelos distintos de RiseAtlas: RiseAtlas450 para 205Kg y RiseAtlas625 para 285Kg con versiones con avance motorizado sobre el rail y especiales para entornos de Alta Humedad.



- Baterías NiMH, larga duración
- Rango elevacion 2400mm
- Sistema de iluminación noctura
- Movimientos silenciosos y suaves
- Posibilidad de operar sobre discos y cambia-railes
- Elevaciones seguras hasta 285Kg
- Versión especial para entornos muy húmedos

| Modelo | RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem | RiseAtlas450T | RiseAtlas625M, con QuickTrolleySystem | RiseAtlas625T |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 205 kg | 205 kg | 285 kg | 285 kg |
| Avance en rail | Manual | Avance motorizado | Manual | Avance motorizado |
| Versiones especiales | RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem, Alta Humedad | RiseAtlas450T, con función SmartPark | | RiseAtlas625T, con función SmartPark |

## Sistema QuickTrolley, máxima Flexibilidad




QuickTrolleySystem permite mover la unidad de grúa de techo entre diferentes sistemas de carril y habitaciones para una mayor u tilidad y efectividad.



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

| NºArt. | Producto |
|---|---|
| 5010 0 057 | RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem |
| 5010005 1 | RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem, Alta Humedad |
| 5010005 8 | RiseAtlas450T |
| 5010005 2 | RiseAtlas450T, con función SmartPark |
| 5010005 9 | RiseAtlas625M, con QuickTrolleySystem |
| 5010006 0 | RiseAtlas625T |
| 5010005 3 | RiseAtlas625T, con función SmartPark |

Todos los modelos y versiones especailes de RiseAtlas se entregan equipados con mando y cargador. La percha se pide por separado.

RiseAtlas cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

# RisePorto - SytemRoMedic

Grúa de techo portatil. Para un fácil cambio entre railes. Máxima Funcionalidad

RisePorto es una unidad de grúa de techo portátil con unas dimensiones inusualmente pequeñas y un peso extremadamente bajo. Al mismo tiempo, es segura y fuerte. Junto con los accesorios de elevación correcta-mente probados, RisePorto proporciona al usuario una elevación segura, cómoda y personalizada en transferencias en posición sentada o supina hacia y desde la cama, la silla de ruedas o el inodoro. Ambos modelos se entregan con mando y cargador. RisePorto300 es para usuarios con un peso de hasta 140 kg y RisePorto450 es para usuarios de hasta 205 kg. Ambos modelos se suministran con mando y cargador.
El carro de raíl se encarga por separado.





## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

| NºArt. | Producto |
|---|---|
| 50200011 | RisePorto450 |

Todos los modelos y versiones especailes de RisePort se entregan equipados con mando y percha. El carro se pide por separado

## ACCESORIOS

| NºArt. | Product o | Descripción |
|---|---|---|
| 50200008 | Trolley RisePorto | Carro de rail 360º |
| 50200004 | Room Transfer Strap | Cinta Extensión 30 cm |
| 50200021 | Room Transfer Strap | Cinta Extensión 70 cm |
| 50200022 | Room Transfer Strap | Cinta Extensión 80 cm |
| 50200023 | Room Transfer Strap | Cinta Extensión 90 cm |
| 50200024 | Room Transfer Strap | Cinta Extensión 100 cm |
| 50200005 | Handle for Mounting | Percha de Montaje, 100cm |
| 70200048 | Software diagnosis | |

## INFORMACIÓN TÉCNICA


| | |
|---|---|
| Carga operacional segura, RisePorto450 : | 205 kg |
| Material, chasis: | Aluminio |
| Material, cubierta: | Plástico ABS ignífugo |
| Dimensiones, longitud x anchura x altura: | 28.8 x 15.2 x 15.3 cm |
| Peso: | 5,8 kg |
| Movimiento a lo largo del carril: | Manual |
| Mando: | Eléctrico, 4 botones |
| Rango de elevación: | 200 cm |
| Velocidad de elevación sin carga: | 3 cm por segundo |
| Velocidad de elevación con carga: | 1.8-2.3 cm por segundo |
| Nivel acústico, con carga: | 57 dB (A) |
| Percha: | Plegable, Aluminio, ancho: 45.8 cm |
| Bajada de emergencia: | Eléctrica y manual |
| Parada de emergencia: | Manual |
| Baterías: | NiMH 26.4V 2.5Ah |
| Grado de protección, unidad de grúa: | IPX3 |
| Grado de protección, mando: | IPX4 |

RisePorto cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).


# Proyectos e Instalaciones

En MediCauce somos especialistas en grúas de techo. Contamos con instaladores que cubren toda España y Portugal, ofreciendo, además, un servicio técnico cercano y ágil.

## Servicio Integral

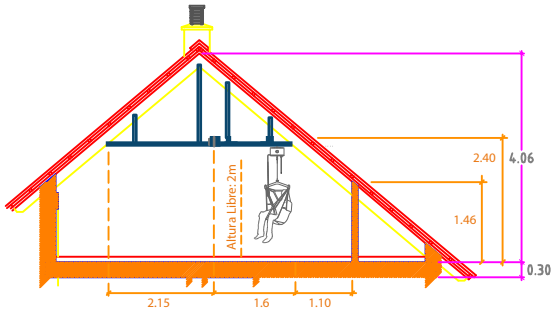


PLANO PLANTA

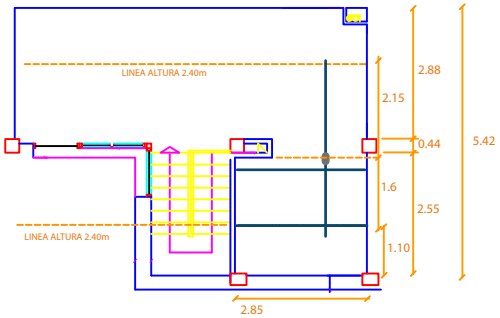


Asesoramiento desde la funcionalidad deseada.

Presupuesto sin compromiso.

Servicio de Mantenimiento

Obra civil

Servicio de sustitución de grúa

Transporte e instalación del material

trabajo sobre falsos techos

instalación eléctrica

Puesta en marcha y formación a usuarios

## Todas las soluciones en un único sitema.

Rectas

Curvas 22,5º; 45º, 90º

Sistemas Trasversales

Puertas de Transición

Discos giratorios de acceso

Conmutadores eléctricos

... lo que sea necesario para una correcta planificación de las transferencias.



| Modelo / Versiones especiales | RiseBasic300M | RiseBasic440M | RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem | RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem, high humidity | RiseAtlas450T | RiseAtlas450T, con función SmartPark | RiseAtlas625M, con QuickTrolleySystem | RiseAtlas625T | RiseAtlas625T, con función SmartPark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NºArt. | 50100039 | 50100040 | 50100057 | 50100051 | 50100058 | 50100052 | 50100059 | 50100060 | 50100053 |
| Carga operacional segura | 138 kg | 200 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 285 kg | 285 kg | 285 kg |
| Transferencia en carril | Manual | Manual | Manual | Manual | Motor de transferencia | Motor de transferencia | Manual | Motor de transferencia | Motor de transferencia |
| Material, chásis | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Material, cubierta | Plástico ABS ignífugo | Plástico ABS ignífugo | Plástico ABS ignífugo | Plástico ABS ignífugo | Plástico ABS ignífugo | Plástico ABS ignífugo | Plástico ABS ignífugo | Plástico ABS ignífugo | Plástico ABS ignífugo |
| Dimensiones, longitud x anchura x altura | 266 x 151 x 156 mm | 266 x 151 x 156 mm | 266 x 151 x 156 mm | 266 x 151 x 156 mm | 266 x 151 x 156 mm | 266 x 151 x 156 mm | 266 x 151 x 156 mm | 266 x 151 x 156 mm | 266 x 151 x 156 mm |
| Peso | 6,8 kg | 6,8 kg | 7,2 kg | 7,3 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,3 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
| Velocidad de desplazamiento, a lo largo del carril, sin carga | - | - | - | - | 140 mm por segundo | 140 mm por segundo | - | 140 mm por segundo | 140 mm por segundo |
| Velocidad de desplazamiento, a lo largo del carril, con carga | - | - | - | - | 120 mm por segundo | 120 mm por segundo | - | 120 mm por segundo | 120 mm por segundo |
| Mando | Eléctrico, 4 botones | Eléctrico, 4 botones | Eléctrico, 4 botones | Eléctrico, 4 botones | Eléctrico, 6 botones | Eléctrico, 6 botones | Eléctrico, 4 botones | Eléctrico, 6 botones | Eléctrico, 6 botones |
| Rango de elevación | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| Velocidad de elevación, sin carga | 30 mm por segundo | 30 mm por segundo | 50 mm por segundo | 50 mm por segundo | 50 mm por segundo | 50 mm por segundo | 50 mm por segundo | 50 mm por segundo | 50 mm por segundo |
| Velocidad de elevación, con carga | 20 mm por segundo | 20 mm por segundo | 39 mm por segundo | 39 mm por segundo | 39 mm por segundo | 39 mm por segundo | 39 mm por segundo | 39 mm por segundo | 39 mm por segundo |
| Nivel acústico, con carga | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
| Control efectivo de la correa de elevación** | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bajada de emergencia | Eléctrica y manual | Eléctrica y manual | Eléctrica y manual | Eléctrica y manual | Eléctrica y manual | Eléctrica y manual | Eléctrica y manual | Eléctrica y manual | Eléctrica y manual |
| Parada de emergencia | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Iluminación nocturna | - | - | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bateria | 2 x 12V 2,9 Ah | 2 x 12V 2,9 Ah | NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh | NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh | NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh | NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh | NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh | NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh | NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh |
| Carga del mando | Estándar | Estándar | Estándar | No | Estándar | No | Estándar | Estándar | No |
| Carga del carril | Opcional, accesorio | Opcional, accesorio | Opcional, accesorio | Opcional, estándar | Opcional, accesorio | No | Opcional, accesorio | Opcional, accesorio | No |
| Carga final | Opcional, accesorio | Opcional, accesorio | Opcional, accesorio | Opcional, estándar | Opcional, accesorio | Estándar | Opcional, accesorio | Opcional, accesorio | Estándar |
| Grado de protección, unidad de grúa | IP20 | IP20 | IP20 | IPX4 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Grado de protección, mando | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |


CE Todos los modelos y versiones especiales de RiseBAsic y RiseAtlas cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de Técnicas Médicas 93/42/EEC.

MediCauce

handicare
www.handicare.es

# MilkyWay - SytemRoMedic, Posibilidades Ilimitadas

MilkyWay es uno de los sitemas de railes, fijaciones y accesorios de instalación más completos del mercado.

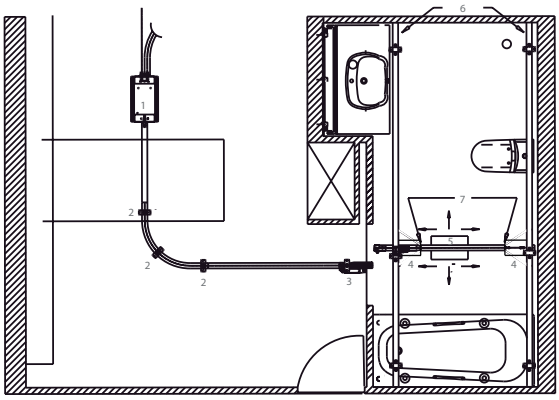



## Servicios e Instalación MediCauce



Instalación y servicio técnico en toda España.

Presupuesto sin compromiso.

Especialistas en instalaciones domiciliarias e institucionales

Trabajos en piscinas cubiertas y en gran altura.

Contrato de mantenimiento integral y de motor de sustitución.

Garantía de hasta 10 años en las instalaciones.

Gestión integral del proyecto:

Asesoramiento, obra civil, pasos de puerta escayolas y falsos techos, etc.

Amplia gama de arneses para una optima elevación y máxima funcionalidad.

Para más información contacte con su distribuidor



# Castor - Portería Lineal



Diseño compacto y discreto
Construcción muy estable
Para usuarios de hasta 300 kg
De aluminio, para bajo peso
Fácil de montar y desmontar.
Fácil de transportar y almacenar
Carril disponible en diferentes longitudes
Fácil ajuste de altura, 7 posiciones diferentes.
Anchura y altura regulables.
Para usar con diferentes tipos de unidades de grúa de techo

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

| Nº Art. | Producto | Descripción |
|---|---|---|
| 50300004 | Castos | Portería Aluminio, Blanco. Sin rail |

# Helena - Portería Trasversal

Arco portátil independiente, para las necesidades de elevación ocasionales en una ubicación específica o donde no es posible instalar un sistema de carriles permanente en el techo
Fácil de montar
Puede ser desmontado y trasladado a otros lugares si las necesidades de elevación cambian
Aluminio de bajo peso
Para los usuarios con un peso máximo de 285 kg
Tres modelos proporcionan zonas de elevación de diferentes tamaños



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

| Nº Art. | | |
|---|---|---|
| 50300009 | Helena 3x3 | Portería Trasversal, completo, 3104 x 3104 mm |
| 50300010 | Helena 4x3 | Portería Trasversal, completo, 4157 x 3104 mm |
| 50300011 | Helena 5x4 | Portería Trasversal, completo, 5157 x 4104 mm |

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*



# Arneses

## Gama profesional de arneses de elevación, bipedestación y marcha.

En MediCauce disponemos de una amplia gama de funcionales y cómodos arneses de calidad diseñados para diferentes tipos de elevaciones y para usuarios con diferentes necesidades. Los arneses están disponibles en diferentes materiales y en tamaños desde XXS a XXL. Hay también modelos de arneses especiales en XXXL y XXXXL para usuarios muy grandes y de mucho peso.

MediCauce

# HighBackSling - SystemRoMedic

## Arnés espalda alta, piernas separadas.

Modelo estándar para los usuarios que necesiten soporte cefálico. Ideal para todas las transferencias, incluidas en posición tumada y desde el suelo.




Poliéster


Red Poliéster


Red Plástica


Desechable

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 40800002 | HighBackSling, poliester, XXS |
| 40800003 | HighBackSling, poliester, XS |
| 40800004 | HighBackSling, poliester, S |
| 40800006 | HighBackSling, poliester, M |
| 40800007 | HighBackSling, poliester, L |
| 40800008 | HighBackSling, poliester, XL |
| 40800009 | HighBackSling, poliester, XXL |
| 40820002 | HighBackSling, red de poliester, XXS |
| 40820003 | HighBackSling, red de poliester, XS |
| 40820004 | HighBackSling, red de poliester, S |
| 40820006 | HighBackSlin g, red de poliester, M |
| 40820007 | HighBackSling, red de poliester, L |
| 40820008 | HighBackSling, red de poliester, XL |
| 40820009 | HighBackSling, red de poliester, XXL |
| 40852002 | HighBackSling, red plástica, XXS |
| 40852003 | HighBackSling, red plástica, XS |
| 40852004 | HighBackSling, red plástica, S |
| 40852006 | HighBackSling, red plástica, M |
| 40852007 | HighBackSling, red plástica, L |
| 40852008 | HighBackSling, red plástica, XL |
| 40852009 | HighBackS ling, red plástica, XXL |
| 40892004 | HighBackSling, desechable, S |
| 40892006 | HighBackSling, desechable, M |
| 40892007 | HighBackSling, desechable, L |
| 40892008 | HighBackSling, desechable, XL |
| 40892009 | HighBackSling, desechable, XXL |

# BasicSling - SystemRoMedic

## Arnés espalda media, piernas separadas.

Modelo estándar para los usuarios con control cefálico. Ideal para transferencias en posición sentada.



| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 40500002 | BasicSling, poliester, XXS |
| 40500003 | BasicSling, poliester, XS |
| 40500004 | BasicSling, poliester, S |
| 40500006 | BasicSling, poliester, M |
| 40500007 | BasicSling, poliester, L |
| 40500008 | BasicSling, poliester, XL |
| 40500009 | BasicSling, red de poliester, XXL |
| 40520002 | BasicSling, red de poliester, XXS |
| 40520003 | BasicSling, red de poliester, XS |
| 40520004 | BasicSling, red de poliester, S |
| 40520006 | BasicSling, red de poliester, M |
| 40520007 | BasicSling, red de poliester, L |
| 40520008 | BasicSling, red de poliester, XL |
| 40520009 | BasicSling, red de poliester, XXL |
| 40552002 | BasicSling, red plástica, XXS |



## BariVest - SystemRoMedic BariSling

Arnés bariátrico de entranamento de marcha,

Arnés bariátrico de elevación.



Para usuarios de más de 200Kg

| Artículos y descripción |
|---|
| 47103010 BariVest, poliester, XXXL |
| 47103011 BariVest, poliester, XXXXL |

| Artículos y descripción |
|---|
| 47001010 BariSling, Poliéster XXXL |
| 47091010 BariSling, desechable XXXL |



# Arneses de CLIP



## Arneses de uso individual **MySling**



Arneses de uso indivudual con CLIP.
Una fórmula de organización de arneses con un coste-efectividad óptimo.
Especialmente indicado para el control de infecciones en entorno sanitarios.

LISCLARE

Referencias y medidas de asiento.

| Espalda ALTA | Talla | P.Max | Ref. |
|---|---|---|---|
| < 23 cm | XS | 300kg | Ls2510052 |
| 23-30cm | S | 300kg | Ls2510005 |
| 33-38cm | M | 300kg | Ls2510006 |
| 41-46cm | L | 300kg | Ls2510007 |
| 48-56cm | XL | 300kg | Ls2510008 |

## Arnés de elevación **Universal Delux CLIP**

Arnés de elevación para uso con grúas tipo CLIP. Con perneras separadas y control cefálico.



También disponible en Bipedestación



Referencia y descripción

CA400DX- S - Arnés Universal Deluxe S
CA400DX-SM -Arnés Universal Deluxe S-M
CA400DX-M - Arnés Universal Deluxe M
CA400DX-ML- Arnés Universal Deluxe M-L
CA400DX-L - Arnés Universal Deluxe L
CA400DX-XL -Arnés Universal Deluxe XL

# HygieneSling - SystemRoMedic

## Arnés de Higiene, Soporte extra en espalda.

Este modelo está indicado para transferencia en todas las posiciones especialmente para transferencias desde y hacia el inodoro. Deja mucho hueco para ponerse y quitarse convenientemente.



| Artículos y descripción |
|---|
| 43904003 HygieneSling, con soporte extra de espalda, poliester, XS |
| 43904004 HygieneSling, con soporte extra de espalda, poliester, S |
| 43904006 HygieneSling, con soporte extra de espalda, poliester, M |
| 43904007 HygieneSling, con soporte extra de espalda, poliester, L |
| 43904008 HygieneSling, con soporte extra de espalda, poliester, XL |

# HygieneHBSling - SystemRoMedic

## Arnés de Higiene, Espalda Alta

HygieneHBSling es un arnés de higiene con espalda alta para usuarios que necesitan más soporte. Indicado especialemente para transferencias al inodoro. Deja mucho espacio en las nalgas y mantiene una posición muy vertical para una correcta transferencia



| Artículos y descripción |
|---|
| 43704002 HygieneHBSling, poliester, XXS |
| 43704003 HygieneHBSling, poliester, XS |
| 43704004 HygieneHBSling, poliester, S |
| 43704006 HygieneHBSling, poliester, M |
| 43704007 HygieneHBSling, poliester, L |
| 43704008 HygieneHBSling, poliester, XL |
| 43704009 HygieneHBSling, poliester, XXL |

# HygieneLBSling - SystemRoMedic

## Arnés de Higiene, Espalda Baja

HygieneLBSling es un arnés de higiene con espalda baja para usuarios que control de tronco superior. Indicado especialemente para transferencias al inodoro. Deja mucho espacio en las nalgas y mantiene una posición muy vertical para una correcta transferencia



| Artículos y descripción |
|---|
| 43804002 HygieneLBSling, poliester, XXS |
| 43804003 HygieneLBSling, poliester, XS |
| 43804004 HygieneLBSling, poliester, S |
| 43804006 HygieneLBSling, poliester, M |
| 43804007 HygieneLHBSling, poliester, L |
| 43804008 HygieneLBSling, poliester, XL |
| 43804009 HygieneLBSling, poliester, XXL |

# WalkingVest - SystemRoMedic

## Arnés entrenamiento de marcha



Un arnés de entrenamiento de marcha con enganche universal. Para grúas móviles y grúas de techo

WalkingVest es un chaleco de elevación que está diseñado para usar en la bipedestación y en el entrenamiento de andada con la ayuda de una grúa móvil o estacionaria. WalkingVest está diseñado para proporcionar apoyo en las ingles y alrededor de la parte superior delcuerpo .

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 44200002 | WalkingVest, poliester, XXS |
| 44200003 | WalkingVest, poliester, XS |
| 44200004 | WalkingVest, poliester, S |
| 44200006 | WalkingVest, poliester, M |
| 44200007 | WalkingVest, poliester, L |
| 44200008 | WalkingVest, poliester, XL |
| 44200009 | WalkingVest, poliester, XXL |

# StretcherSling - SystemRoMedic

## Arnes de elevación horizontal



StretcherSling es un arnés que se utiliza junto con grúas móviles o estacionarias y la StretcherBar de SystemRoMedic, una percha especialmente diseñada para llevar a cabo elevaciones horizontales para transferir el usuario en posición supina.

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 46502007 | StretcherSling, poliéster |
| 46592007 | StretcherSling, desechabe |

# SafeHandlingSheet - SystemRoMedic

## Sábana de elevación y posicionamiento horizontal





SafeHandlingSheet es una sábana que se utiliza para elevaciones horizontales o para el posicionamiento de un usuario en la cama sin tener que sobrecargar al cuidador. SafeHandlingSheet se utiliza junto con una grúa móvil o de techo y permite elevaciones con percha de dos puntos.

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 47522007 | SafeHandlingSheet, red de poliester, L |
| 47542007 | SafeHandlingSheet, red de poliester /WL4W, L |
| 47502008 | SafeHandlingSheet, poliester, XL |
| 47502009 | SafeHandlingSheet, poliester, reforzado, XXL |

# AmpSling - SystemRoMedic

## Arnés de amputados, espalda media



Indicado para transferencias de usuarios amputados que tengan un cierto control cefálico.




Deja huco en las nalgas para colocarse facilmente en posición sentada. Dispone de una cinchas de sujección que evitanque las perneras se desplacen hacia delante, evintando posibles escurrimientos del usuario.

| Artículos y descripción |
|---|
| 42700003 AmpSling, poliester, XS |
| 42700004 AmpSling, poliester, S |
| 42700006 AmpSling, poliester, M |
| 42700007 AmpSling, poliester, L |
| 42700008 AmpSling, poliester, XL |
| 42700009 AmpSling, poliester, XXL |
| 42720003 AmpSling, red de poliester, XS |
| 42720004 AmpSling, red de poliester, XS |
| 42720006 AmpSling, red de poliester, XS |
| 42720007 AmpSling, red de poliester, XS |
| 42720008 AmpSling, red de poliester, XS |
| 42720009 AmpSling, red de poliester, XS |

# AmpHBSling - SystemRoMedic

## Arnés de amputados, Espalda Alta



El arnés de espalda alta AmpHBSling ofrece una solución de elevación ideal para usuarios amputados sin control cefálico o con un tono en tronco superor limitado.

NOTA: Para usuarios con dobles amputaciones altas puede convenir un arnés tipo saco.

| Artículos y descripción |
|---|
| 42800003 AmpSling, poliester, XS |
| 42800004 AmpSling, poliester, S |
| 42800006 AmpSling, poliester, M |
| 42800007 AmpSling, poliester, L |
| 42800008 AmpSling, poliester, XL |
| 42800009 AmpSling, poliester, XXL |

# FlexibleSling - SystemRoMedic

## Arnés Flexible de 6 puntos, piernas separadas



FlexibleSling es la solución adecuada cuando se requiere un arnés muy envolvente, con mucho soporte lateral. Se adapta a usuarios con grandes deformaciones en espalda y es muy suave.

Existe también una versión tipo saco.
Ver siguiente página

El usuario puede colocar los brazos por dentro o por fuera del arnés

| Artículos y descripción |
|---|
| 42520002 FlexibleSling, red de poliester, XXS |
| 42520003 FlexibleSling, red de poliester, XS |
| 42520004 FlexibleSling, red de poliester, S |
| 42520006 FlexibleSling, red de poliester, M |
| 42520007 FlexibleSling, red de poliester, L |
| 42520008 FlexibleSling, red de poliester, XL |

# FlexibleSling Saco - SystemRoMedic

## Arnés Flexible de 6 puntos, tipo saco

FlexibleSling es la solución adecuada cuando se requiere un arnés muy envolvente, con mucho soporte lateral. Se adapta a usuarios con grandes deformaciones en espalda y es muy suave.
Esta versión tipo saco está indicada para usuarios muy dependientes con niveles de tono general muy bajo.






| Artículos y descripción |
|---|
| 42521002 FlexibleSling Saco, red de poliester, XXS |
| 42521003 FlexibleSling Saco, red de poliester, XS |
| 42521004 FlexibleSling Saco, red de poliester, S |
| 42521006 FlexibleSling Saco, red de poliester, M |
| 42521007 FlexibleSling Saco, red de poliester, L |
| 42520008 FlexibleSling Saco, red de poliester, XL |

# ClassicSling - SystemRoMedic

## Arnés tipo saco, espalda media

ClassicSling es un arnés tipo saco para usuarios con control cefálico. Es un arnés que da mucho apoyo en tronco inferior.





| Artículos y descripción |
|---|
| 41222003 ClassicSling, red de poliester, XS |
| 41222004 ClassicSling, red de poliester, S |
| 41222006 ClassicSling, red de poliester, M |
| 41222007 ClassicSling, red de poliester, L |
| 41222008 ClassicSling, red de poliester, XL |

# ClassicHBSling - SystemRoMedic

## Arnés tipo saco, espalda alta

ClassicHBSling es un arnés tipo saco ideal para usuarios que necesitan mucho soporte también en labeza.



| Artículos y descripción |
|---|
| 41522003 ClassicHBSling, red de poliester, XS |
| 41522004 ClassicHBSling, red de poliester, S |
| 41522006 ClassicHBSling, red de poliester, M |
| 41522007 ClassicHBSling, red de poliester, L |
| 41522008 ClassicHBSling, red de poliester, XL |

# Guía de Tallas - SystemRoMedic

| Producto | Peso Usuario | Medida Asiento | Altura Arnés |
|---|---|---|---|
| HighBackSling | | | |
| XXS | 10-25 kg | 20 cm | 77 cm |
| XS | 20-35 kg | 25 cm | 85 cm |
| S | 30-55 kg | 35 cm | 91 cm |
| M | 50-90 kg | 45 cm | 94 cm |
| L | 80-110 kg | 56 cm | 98 cm |
| XL | 110-160 kg | 62 cm | 98 cm |
| XXL | 130-200 kg | 70 cm | 102 cm |
| FlexibleSling | | | |
| XXS | 10-30 kg | 20 cm | 75 cm |
| XS | 20-35 kg | 25 cm | 81 cm |
| S | 25-55 kg | 35 cm | 90 cm |
| M | 50-75 kg | 45 cm | 102 cm |
| L | 70-110 kg | 55 cm | 102 cm |
| XL | 100-130 kg | 65 cm | 104 cm |
| BasicSling | | | |
| XXS | 10-25 kg | 21 cm | 63 cm |
| XS | 20-35 kg | 27 cm | 65 cm |
| S | 35-55 kg | 37 cm | 77 cm |
| M | 45-80 kg | 50 cm | 89 cm |
| L | 75-110 kg | 60 cm | 95 cm |
| XL | 100-150 kg | 65 cm | 98 cm |
| XXL | 140-200 kg | 75 cm | 98 cm |
| AmpSling y AmpHBSling | | | |
| XS | 20-40 kg | 27 cm | 85 cm |
| S | 35-60 kg | 37 cm | 90 cm |
| M | 50-80 kg | 45 cm | 97 cm |
| L | 70-110 kg | 50 cm | 100 cm |
| XL | 100-130 kg | 60 cm | 100 cm |
| FlexibleSling, saco | | | |
| XS | 20-40 kg | 75 cm | 80 cm |
| S | 30-70 kg | 85 cm | 85 cm |
| M | 60-90 kg | 94 cm | 93 cm |
| L | 80-130 kg | 105 cm | 96 cm |
| XL | 110-180 kg | 115 cm | 98 cm |

| ThoraxSling | | Anchura |
|---|---|---|
| XS | 20-50 kg | 85 cm |
| S | 30-60 kg | 94 cm |
| M | 50-80 kg | 104 cm |
| L | 70-110 kg | 124 cm |
| XL | 100-150 kg | 146 cm |
| XXL | 140-200 kg | 170 cm |

| | Peso Usuario | Medida Asiento | Altura Arnés |
|---|---|---|---|
| ClassicHBSling | | | |
| XS | 20-40 kg | 30 cm | 95 cm |
| S | 30-60 kg | 40 cm | 98 cm |
| M | 55-85 kg | 48 cm | 106 cm |
| L | 80-120 kg | 65 cm | 110 cm |
| XL | 110-140 kg | 80 cm | 115 cm |
| ClassicSling | | | |
| XS | 20-40 kg | 30 cm | 80 cm |
| S | 30-60 kg | 38 cm | 90 cm |
| M | 55-85 kg | 46 cm | 95 cm |
| L | 80-120 kg | 63 cm | 98 cm |
| XL | 110-140 kg | 80 cm | 100 cm |
| BariSling | | | |
| XXXL | 200-570 kg | - | - |
| HygieneHBSling, HygieneSling, HygieneLBSling | | | |
| XXS | 10-30 kg | 25 cm | 92 cm |
| XS | 25-45 kg | 28 cm | 92 cm |
| S | 40-60 kg | 30 cm | 96 cm |
| M | 55-80 kg | 35 cm | 102 cm |
| L | 75-110 kg | 41 cm | 102 cm |
| XL | 90-130 kg | 46 cm | 104 cm |
| XXL | 120-170 kg | 60 cm | 104 cm |

| WalkingVest | | Anchura | Altura |
|---|---|---|---|
| XXS | 15-40 kg | 60 cm | 67 cm |
| XS | 25-50 kg | 70 cm | 68 cm |
| S | 40-60 kg | 82 cm | 68 cm |
| M | 55-80 kg | 96 cm | 73 cm |
| L | 75-100 kg | 110 cm | 73 cm |
| XL | 90-110 kg | 122 cm | 73 cm |
| XXL | 100-130 kg | 142 cm | 75 cm |

| BariVest | | Anchura |
|---|---|---|
| XXXL | 180-300 kg | 190-280cm |
| XXXXL | 250-570 kg | 230-310cm |

| StandUpSling | | Anchura |
|---|---|---|
| S | 40-6 kg | 109 cm |
| M | 55-80 kg | 121 cm |
| L | 75-110 kg | 122 cm |
| XL | 100-160 kg | 136 cm |
| XXL | 150-220 kg | 166 cm |

# Accesorios Arneses - SystemRoMedic



Para alargar los enganches de los arneses y jugar con la altura y basculación

| Artículos y descripción |
|---|
| 49182006 Extensión 18cm - Par |
| 49182007 Extensión 28cm - Par |

Acolchado para las perneras de los arneses evitan fricción y dan confort y seguridad.

| Artículos y descripción |
|---|
| 49373003 Funda Acolchado Arnés XS |
| 49373006 Funda Acolchado Arnés S/M |
| 49373007 Funda Acolchado Arnés L/XL |



MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*



MiniLift200
Hasta 200Kg



MiniLift160
Hasta 160 Kg



MiniLift125
Hasta 125 Kg

MiniLift son unas grúas móviles de bipedestación diseñadas para ayudar, de la manera más ergonómica posible, al usuario a levantarse de sedestación a bipedestación. Junto con los accesorios de elevación adecuados, los usuarios reciben un apoyo debajo de los pies en la parte delantera de las piernas y de la espalda, proporcionando un levanta miento seguro y cómodo.



Su ergonomía única
evita elevaciones
desde axilas.
Máximo Confort

# Grúas de bipedestación MiniLift

Grúas profesionales con el más alto estándar de calidad y funcionalidad

Ofrecemos una gama completa de grúas de bipedestación diferentes, que ofrecen una ergonomía optima y un patrón natural de bipedestación. Las grúas MiniLift son la solución perfecta tanto en entornos domiciliarios (MiniLift125) como en entornos profesionales (Minilift160 y MiniLift200).

MediCauce

handicare

## MiniLift125 - SytemRoMedic. La más compacta



MiniLift125 es una grúa móvil de bipedestación que está diseñada para ayudar, de la manera más suave posible, al usuario a levantarse de una posición sentada a de pie. Junto con los acceso rios de elevación adecuados, los usuarios reciben un apoyo debajo de los pies en la parte delantera de las piernas y de la espalda, proporcionando un levantamiento seguro.

Solo 60cm de ancho y 90cm de largo
Promueve el patrón natural de movimiento

## MiniLift160 - SytemRoMedic. Plegable



Bipedestación extremadamente cómoda y activa con patrón de movimiento natural

Cuatro variantes están disponibles
MiniLift160 está disponible en cuatro variantes conaper tura de patas eléctrica (EE) o manual (EM) y con la altura estándar o patas bajas para su uso con camas bajas.

Pleglable



## MiniLift200 - SytemRoMedic. La más robusta



MiniLift200 es una grúa móvil de bipedestación que está diseñada para ayudar, de la manera más suave posible, al usuario a levantarse de una posición sentada a de pie. Junto con los accesorios de elevación adecuados, los usuarios reciben un apoyo debajo de los pies en la parte delantera inferior de las piernas y de la espalda, proporcionando un levanta miento seguro.



## Características destacadas:

Percha Regulable
Apertura de patas eléctrica
Soporte de piernas regulable en altura y profundidad
Parada de emergencia eléctrica
Bajada de emergencia eléctrica y manual
Batería de larga duración
Cargador Incorporado





### ESPECIFICACIONES

MiniLift125 Art. Nº. 400641434

### INFORMACIÓN TÉCNCIA

| | |
|---|---|
| Carga operacional segura | 125 kg |
| Longitud del usuario, min-max | 1400-2000 mm |
| Material | Acero Ligero |
| Altura | 995 mm |
| Longitud | 900 mm |
| Anchura de la base, externa | 520 - 890 mm |
| Anchura de la base, interna | 445 - 745 mm |
| Peso | 39 kg |
| Ampliación de la base | Eléctrica |
| Altura del reposapiés, para el usuario | 50 mm |
| Ruedas, diámetro | 80 mm |
| Velocidad de elevación, sin carga | 35 mm/s |
| Bajada de emergencia | Manual y eléctrica |

CE Cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de Técnicas Médicas 93/42/EEC

## Características destacadas:

Percha Regulable
Soporte de piernas regulable en altura y profundidad
Apertura de patas eléctrica o manual
Ruedas sin mantenimiento
Parada de emergencia eléctrica
Bajada de emergencia eléctrica y manual
Batería de larga duración
Aviso lumínico y sonoro de baja batería
Cargador incorporado



Todas las versiones de MiniLift vienen equipadas con la nueva caja de control y batería Linak que ofrece más información

### ESPECIFICACIONES

MiniLift160EM Art. Nº. 60300010
MiniLift160EE Art. Nº. 60300012

Versión patas bajas, consultar

### INFORMACIÓN TÉCNCIA

| | |
|---|---|
| Carga operacional segura | 160 kg |
| Longitud del usuario, min-max | 140 - 200 cm |
| Material | Acero Ligero |
| Altura | 980 mm |
| Longitud, chasis | 919 mm |
| Longitud, plegada | 1098 mm |
| Anchura de la base, externa | 669 - 959 mm |
| Anchura de la base, interna | 531 - 773 mm |
| Peso | 40,5 kg |
| Ampliación de la base, EM | Manual |
| Ampliación de la base, EE | Eléctrica |
| Altura del reposapiés, para el usuario | 59 mm |
| Ruedas, diámetro 60300010 y 60300012 | 100 mm |
| Velocidad de elevación, sin carga | 35 mm/s |
| Bajada de emergencia | Manual y eléctrica |

CE Cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

## Características destacadas:

Percha regulable
Distintas posiciones de agarre
Apertura de patas eléctrica
Ruedas sin mantenimiento
Parada de emergencia eléctrica
Bajada de emergencia eléctrica y manual
Batería de larga duración
Cargador incorporado
Multitud de accesorios



MiniLift200 y 160: Ruedas dobles sin mantenimiento. 100mm delante y detrás.

### ESPECIFICACIONES

MiniLift200 Art. Nº. 401100334

### INFORMACIÓN TÉCNCIA.

| | |
|---|---|
| Carga operacional segura | 200 kg |
| Longitud del usuario, min-max | 140 - 200 cm |
| Material | Acero Ligero |
| Altura | 1000 mm |
| Longitud | 980 mm |
| Anchura de la base, externa | 590 - 1030 mm |
| Anchura de la base, interna | 450 - 875 mm |
| Peso | 49 kg |
| Ampliación de la base | Eléctrica |
| Altura del reposapiés, para el usuario | 95 mm |
| Ruedas, diámetro | 100 mm |
| Velocidad de elevación, sin carga | 35 mm/s |
| Bajada de emergencia | Manual y eléctrica |

CE Cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

# Arneses y Accesorios Grúas Bipedestación

SystemRoMedic cuenta con distintos accesorios de elevación para ampliar la funcionalidad de las grúas, así como con los arneses de bipedestación ThoraxSling en distintas versiones.

## Arneses ThoraxSling


45500003-009


45550004-009



45600004-008


45690004-008

| Nº Art. | Producto | Descripción |
|---|---|---|
| 45500003 | ThoraxSling | Poliéster, XS |
| 45500004 | ThoraxSling | Poliéster, S |
| 45500006 | ThoraxSling | Poliéster, M |
| 45500007 | ThoraxSling | Poliéster, L |
| 45500008 | ThoraxSling | Poliéster, XL |
| 45500009 | ThoraxSling | Poliéster, XXL |
| 45550004 | ThoraxSling | Limpiable, S |
| 45550006 | ThoraxSling | Limpiable, M |
| 45550007 | ThoraxSling | Limpiable, L |
| 45550008 | ThoraxSling | Limpiable, XL |
| 45550009 | ThoraxSling | Limpiable, XXL |
| 45600004 | ThoraxSling | Con soporte de asiento, poliéster, S |
| 45600006 | ThoraxSling | Con soporte de asiento, poliéster, M |
| 45600007 | ThoraxSling | Con soporte de asiento, poliéster, L |
| 45600008 | ThoraxSling | Con soporte de asiento, poliéster, XL |
| 45590004 | ThoraxSling | Desechable, no tejido, S, 5 uds |
| 45590006 | ThoraxSling | Desechable, no tejido, M, 5 uds |
| 45590007 | ThoraxSling | Desechable, no tejido, L, 5 uds |
| 45590008 | ThoraxSling | Desechable, no tejido, XL, 5 uds |

**ThoraxSling**
SystemRoMedic ™

ThoraxSling es un arnés profesional, diseñado para cumplir con los más altos stándares de calidad y confort. Cuenta con cinturón con hebilla y soporte de brazos, especialmente pensado para usuarios hemiplégicos o con movimientos incontrolados. Es un arnés exclusivo para las grúas MiniLift125, 160 y 200.



Detalle del soporte de brazos en los arneses ThoraxSling Poliéster y con Soporte Sentado

## 70200033 CalfStrap - Soporte de piernas



Soporte y agarre de piernas extra, para usar junto con MiniLift200, MiniLift160 y MiniLift125.

## 70200012 SlingBarWrap - Acolchado percha

Una protección suave para la percha de MiniLift200 y MiniLift160.



ThoraxSling es de uso exclusivo en las grúas MiniLift.
Para otros modelos de arneses de bipedestación consulte el catálogo general de arneses

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*



# Ayudas Manuales Transferencia

SystemRoMedic ofrece una completa gama de soluciones para el manejo de pacientes en entornos domiciliarios y profesionales.

La gama está dividida en soluciones para el apoyo, el deslizamiento, la elevación y el posicionamiento de usuarios.

MediCauce

handicare

# ReTurn7500i - SystemRoMedic



## Plataforma de transferencias

ReTurn7500i es un dispositivo de asistencia fácil de usar y muy eficaz para bipedestar y realizar transferencias, pero también es un dispositivo de rehabilitación. ReTurn7500i permite levantamientos y transferencias seguras y activas hacia o desde la cama, la silla de ruedas o el inodoro.

ReTurn7500i también se puede utilizar para facilitar el reposicionamiento hacia atrás en una silla o una silla de ruedas.

ReTurn7500i tiene una escalera de apoyo de una altura estándar, una apertura para el enganche rápido y fácil de ReTurnBelt. Es ideal para usuarios con necesidad de mucho apoyo en la bipedestación e imposibilidad de marcha.
ReTurn7500i está destinado a usuarios que pesen máx. 150 kg.

**Transferencias fáciles con usuarios de hasta 150 Kg**

## La plataforma de transferencia ReTurn7500i ofrece distintos usos:

ReTurn está diseñado para activar a los usuarios mientras facilita distintas actividades de trasferencia y posicionamiento a los cuidadores.

Activa a los usuarios

Facilita transferencias

Aumenta seguridad

Reduce tiempos





Entrenamiento Bipedestación



Test de soporte de peso.



Posicionamiento sentado.



Transferencia de cama a silla




Transferencia a inodoro



Soporte de piernas regulable en altura, apertura y ángulo. ReTurn7500i incluye fundas acolchadas lavables.



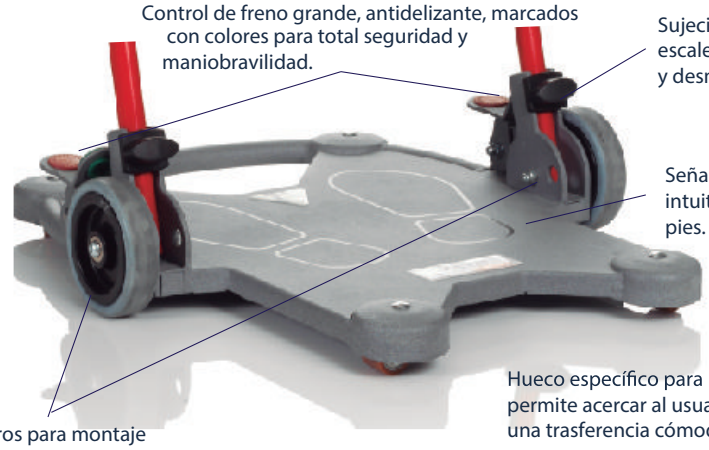


USOS:



MediCauce

# Versiones para Pediatría y Bariatría



Existen dos modelos de ReTurn para necesidades especiales:

- ReTurn7400 para pediatría. Con escalerilla más baja para mejor adaptación a usuarios pediátricos

- ReTurn7600 para bariatria. Dispone de una base más amplia y una estructura más robusta para usuarios de hasta 205Kg de peso.



| Art. Nº | Descripción | Altura | Peso total | Plataforma, longitud | Plataforma, Anchura | Plataforma, Altura | Peso Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7500i | ReTurn7500i | 1150mm | 16.5 kg | 685 mm | 570 mm | 40 mm | 150 kg |
| 7400 | ReTurn7400 | 995mm | 16.5 kg | 685 mm | 570 mm | 40 mm | 150 kg |
| 7600 | ReTurn7600 | 1210mm | 26 kg | 795 mm | 672 mm | 45 mm | 205 kg |

## Accesorios

ReTurnBelt es un sistema patentado , complemento excelente para ReTurn cuando existe la necesidad de un mayor apoyo y estabilidad, por ejemplo, cuando la capacidad de mantenerse de pie del usuario es dudosa o variable. Está disponible en versión estándard, limpiable y desechable



ReTurnBelt, desechable



ReTurnBelt, limpiable



| Art Nº. | Producto | Medidas | Asas |
|---|---|---|---|
| 6031 | ReTurnBelt | XXS, 65 - 80 cm | 4 |
| 6032 | ReTurnBelt | XS, 80 - 90 cm | 4 |
| 6033 | ReTurnBelt | S, 90 - 105 cm | 4 |
| 6034 | ReTurnBelt | M, 105 - 125 cm | 4 |
| 6035 | ReTurnBelt | L, 125 - 145 cm | 4 |
| 6036 | ReTurnBelt | XL, 135 - 155 cm | 4 |
| 6037 | ReTurnBelt | XXL, 155 - 175 cm | 4 |
| 6038 | ReTurnBelt | XXXL, 175 - 195 cm | 4 |

| Art Nº. | Producto | Medidas | Asas |
|---|---|---|---|
| 6133 | ReTurnBelt, Limpiable | S, 90 - 105 cm | 2 |
| 6134 | ReTurnBelt, Limpiable | M, 105 - 125 cm | 2 |
| 6135 | ReTurnBelt, Limpiable | L, 125 - 145 cm | 2 |
| 6136 | ReTurnBelt, Limpiable | XL, 135 - 155 cm | 2 |
| 6233 | ReTurnBelt, Desechable | S, 90 - 105 cm | 2 |
| 6234 | ReTurnBelt, Desechable | M, 105 - 125 cm | 2 |
| 6235 | ReTurnBelt, Desechable | L, 125 - 145 cm | 2 |
| 6236 | ReTurnBelt, Desechable | XL, 135 - 155 cm | 2 |

*Patente: SE-0401517-8

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

Distribuidor:

# QuickMove

Plataforma de transferencias activas

Nivel Movilidad BMAT






Áreas de apliación:



QuickMove apoya y activa el usuario cuando se levanta para ponerse de pie y durante las transferencias, ya sea de pie o sentado, de la cama a la silla, de la silla a la silla o desde y hacia el inodoro. QuickMove ha sido desarrollado para los usuarios con problemas de equilibrio y fuerza en sus piernas, pero el usuario debe tener un poco de fuerza en los brazos y debe ser capaz de controlar su peso para participar activamente en la transferencia.



QuickMove proporciona un levantamiento más seguro, tanto para el usuario como para el cuidador, a la vez que contribuye a la protección y el fortalecimiento de las capacidades funcionales de los usuarios. QuickMove se puede utilizar tanto para necesidades a largo plazo como ocasionales, como por ejemplo en el post-operatorio cuando el equilibrio se ve afectado temporalmente.

# Características y Medidas

**Peso Max. 170 Kg**



Apertura de patas con pedal, para mayor accesibilidad.
Asientos regulable en altura mediante pistón hidráulico.
Asientos abatibles en 2 planos para su uso con todos los usuarios.
Soporte de piernas regulable.

Cuando el usuario se ha levantado utilizando QuickMove y su propia fuerza, el cuidador o el usuario colocan los asientos detrás de las nalgas para proporcionar un apoyo estable. El usuario tiene entonces la opción de permanecer de pie o estar sentado durante la transferencia. El apoyo de los asientos detrás de las nalgas y en la parte inferior de las piernas ofrece conjuntamente una transferencia muy estable y segura. Cuando el usuario se levanta de nuevo, el cuidador puede inclinar los asientos acolchados con una palanca en el manillar para facilitar el levantamiento.

| Referencia y descripción | |
|---|---|
| 400801334 | QuickMove, plataforma transferencias |

CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*

# RoWalker

Sistema de entrenamiento de marcha con asientos.

Nivel Movilidad BMAT




Áreas de apliación:





**Peso Max. 180 Kg**

En colaboración con un hospital estadounidense líder, Handicare ha desarrollado un dispositivo único, diseñado ergonómicamente para lograr una movilización temprana de los pacientes, especialmente de aquellos con post-operatorios cardio-torácicos y abdominales. RoWalker400 también cuenta con soluciones para la integración de tubos de oxígeno, bolsas de drenaje y filtros de goteo que permiten usar el tanque de oxígeno de forma fácil y cómoda durante el entrenamiento de andada.

RoWalker400 ofrece un apoyo seguro en los entrenamientos de pie y de andada a los usuarios con la fuerza en las piernas y el equilibrio reducidos. RoWalker400 tiene una construcción sólida y lo pueden utilizar usuarios que pesen hasta 180 kg.

Regulable en altura por el usuario mediante manilla hidráulica

Apoyabrazos acolchados y regulables en ángulo.

Asientos abatibles horizontal y verticalmente

Estructura en acero ligero

4 ruedas giratorias con bloqueo en recto y con freno.

Apertura de patas con pedal





## Porta Bombona

RoWalker se puede equipar con porta-bombonas a drcha e izq.

| Referencia y descripción | |
|---|---|
| 20101010 | RoWalker, entrenamiento marcha |

CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*

# EasyGlide

## Tablas transferencia para posición sentada.



Para transferencias en posición sentada de la silla de ruedas a la cama, al inodoro, al asiento del coche, etc.

Indicada para usuarios que no pueden bipedestar pero mantienen cierto tono en el tronco y extremidades superiores.



Nivel Movilidad BMAT: MOVILIDAD USUARIO 2 BMAT

Áreas de Aplicación:

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

## EasyGlide Oval

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 5050 | EasyGlide, 75×33 cm, tres partes |
| 5020 | EasyGlide, 60×33 cm, tres partes |
| 5060 | EasyGlide, 60×25 cm |
| 5070 | EasyGlide, 45×20 cm |

## Tablas Ovaladas de Posicionamiento en cama y de colocación de arnés.



Una herramienta multifunción fácil de desinfectar, para transferencias en posición supina de una cama a otra, pero también para posicionamiento del usuario encamado, la movilización hacia el cabecero de la cama, y para colocación de arneses.

Además facilita la colocación del arnés, tanto en posición tumbada - sin lateralizarlo- como en posición sentada - sin incorporarle hacia delante.



Nivel Movilidad BMAT: MOVILIDAD USUARIO 1 BMAT

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

Áreas de Aplicación:

## MoveMaster

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 5040 (1 Ud) | EasyGlide, ovalado 85x39 cm |
| 5042 (2 Uds) | EasyGlide, ovalado 85x39 cm |

## Sábana de deslizamiento con asas



Desliza sobre sí mismo y sobre otras superficies. Cuenta con tres asas desde donde agarrar y tirar. Tanto para usuarios en posición tumbada, como para asistir en el uso de tablas de transferencia.





Nivel Movilidad BMAT: MOVILIDAD USUARIO 1 BMAT MOVILIDAD USUARIO 2 BMAT

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

Áreas de Aplicación:

## EasySlide

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 2090 | MoveMaster, 47 x 120 cm |

## Sábana de transferencias horizontal y posicionamiento tumbado. Alcochada.



Para las transferencias en posición supina entre una cama y la mesa de rayos o de operaciones, carritos de ducha y camillas, pero también para la lateralización en el cama o en la mesa de rayos X o de operaciones

Disponibles fundas protectoras limpiables y fundas protectoras desechables, para una mejor política de Control de Infecciones.

Nivel Movilidad BMAT: MOVILIDAD USUARIO 1 BMAT

Áreas de Aplicación: UPP

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 1020 | EasySlide, 190×60 cm |
| 1030 | EasySlide (1020 + 1051), 190×60 cm completo |
| 1051 | Funda Protectora para 1020, 1030 y 1151 |
| 1055 | Funda desechable para 1020, 1030 y 1155 |

## TurnTable - Disco giratorio

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009





Muchos usuarios tienen la fuerza suficiente para apoyar las piernas, pero no para levantar sus pies. En estas situaciones, el disco giratorio Turntable, que se coloca en el suelo debajo de los pies, es una herramienta excelente y fácil de usar para transferir al usuario entre la silla y la silla de ruedas, la silla de ruedas y el inodoro o de la silla de ruedas a la cama.

Nivel Movilidad BMAT: MOVILIDAD USUARIO 3 BMAT

Áreas de Aplicación

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 5082 | TurnTable, 30 cm, sin asa |
| 5085 | TurnTable, 38 cm |

## OneWaySlide - 'piel de foca'

Nivel Movilidad :BMAT



Áreas de Aplicación

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 2069 | OneWaySlide, tubular, 50x40 cm |
| 2070 | OneWaySlide, tubular, 50x45 cm |
| 2074 | OneWaySlide, 110x30 cm, 6 asas |
| 2075 | OneWaySlide, 130x40 cm, 6 asas |
| 2076 | OneWaySlide, 130x45 cm, 6 asas |
| 2077 | OneWaySlide, 130x55 cm, 6 asas |

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Con OneWaySlide se asiste a usuarios que se 'escurren' en posición sentada a volver a posicionarse atrás en el asiento.

Existen dos versiones distitnas, OneWaySlide con asas, para usuarios más asistidos, ya que permite reposicionar al usuario desde atrás tirando de las asas.

OneWaySlide tubular es ideal para usuarios menos asistidos, que pueden participar de una manera más activa en su reposicionamiento.

Estera de posicionamiento.



Con Asas



Tubular

## EasyGlide Oval (Mini)

Nivel Movilidad :BMAT



Áreas de Aplicación

| Artículos y descripción | | |
|---|---|---|
| 5045 | (2 Uds) | EasyGlide, oval mini, 45x20 cm |

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Tablas Ovaladas de Posicionamiento en sedestación y facilitar las colocación de arneses (perneras)

La nueva versión de EasyGlide, oval se utiliza de dos en dos para facilitar el posicionamiento hacia atrás en la silla. Usando EasyGlide, un usuario más activo puede empujarse o arrastrarse hacia atrás a la posición correcta.



## AutoSlide

Nivel Movilidad :BMAT



Áreas de Aplicación

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 8100 | AutoSlide, 48x48cm |

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Una ayuda para entrar y salir de un vehículo.

AutoSlide una herramienta única, que permite al usuario rotar para meter las piernas en el vehículo y además reposicionarse en el asiento correctamente.

Una vez dentro, se coloca el cinturón de seguridad y ¡a circular!



## FootStool

Nivel Movilidad :BMAT



Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Áreas de Aplicación

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 8090 | FootStool 32x38x10cm |
| 8095 | FootStool 32x38x5cm |

Alza antidelizante y ligero.



FootStool es un alza que nos permite un mejor posicionamiento del usuario para la realización de distintas transferencias, como con el uso de una tabla, o para posicionarse más atrás en el asiento cuando se han deslizado. También se combina con las ayudas de bipedestación.

## TurnTableSoft Disco giratorio sentado

Nivel Movilidad :BMAT

Áreas de Aplicación

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 5086 | TurnTableSoft 45cm |
| 5087 | TurnTableSoft 40cm |

TurnTableSoft se usa principalmente en sillas y camas para facilitar el giro cuando el usuario está sentado. urnTableSoft está construido con dos discos redondos de un material reductor de fricción en el interior, permitiendo que los discos giren.

Disco de giro enposición sentada



Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

# RollerSlide - SystemRoMedic

## Tabla de transferencia horizontal

8 modelos de RollerSlide y multitud de accesorios para cubrir todas las necesidades de transferencia horizontal.



RollerSlide consiste en una tabla de deslizamiento acolchada con una funda hecha de ULF (Ultra Low Friction), nuestro exclusivo material que se desliza alrededor de la tabla durante la transferencia.
El material de deslizamiento reduce la fricción debajo del usuario, lo que facilita la transferencia y evita la elevación innecesaria por parte del cuidador.
RollerSlide también asegura transferencias muy suaves para usuarios lesionados o muy sensibles al dolor.

## Versiones Flexi, Light (Radio Transparente) y Extra-Ancha,




RollerSlide está disponible en varias versiones y tamaños. RollerSlide, flexi es una versión más ligera y flexible de RollerSlide. Y RollerSlide, light es la versión más ligera de RollerSlide, flexi. Las tres versiones de RollerSlide están disponibles en dos longitudes, una que cubre todo el cuerpo y otra que cubre el tronco. Las versiones más largas son plegables por el medio.
RollerSlide, flexi también está disponible en dos versiones más anchas adaptadas para los usuarios más grandes y que pesen hasta 300 kg.

| Art. | Descripción | Medidas | Peso |
|---|---|---|---|
| 9145 | RollerSlide | 175 x 50 cm, Plegable | 4,1 kg |
| 9155 | RollerSlide | 85 x 50 cm | 2,2 kg |
| 9148 | RollerSlide, Flexi | 175 x 50 cm, Plegable | 3,9 kg |
| 9158 | RollerSlide, Flexi | 85 x 50 cm | 2 kg |
| 9120 | RollerSlide, Light (Radio transparente) | 175 x 50 cm, Plegable | 2 kg |
| 9110 | RollerSlide, Light (Radio transparente) | 85x 50 cm, | 1,1 kg |
| 9170 | RollerSlide, Ligt Extra Ancho (Radio transparente) | 175 x 60 cm, Plegable | 5,7 Kg |
| 9175 | RollerSlide, Light Extra Ancho (Radio transparente) | 85 x 60 cm, | 3,2 Kg |

## Fundas y fundas desechables (Control Infecciones)



| Art. | Descripción | RollerSlide | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9136 | Funda Deslizante | para 9120, 9145 y 9148 | |
| 9156 | Funda Deslizante | para 9110, 9155 y 9158 | |
| 9138 | Funda Desechable | para 9120, 9145 y 9148, | 2 x 50 pcs |
| 9168 | Funda Desechable | para 9110, 9155 y 9158, | 2 x 115 pcs |
| 1085 | WallRack (dispositivo para colgar fundas desechables y transfers) | | |



Las fundas desechables se colocan fácilmente sobre el roller (encima de la funda deslizante) antes de su uso con cada paciente, descartándose posteriormente, avitando así el contacto de la tabla con otros usuarios.
Se suministran en rollos precortados.

MediCauce

handicare


# EasyGlide Largo (transfer horizontal)




EasyGlide, extra larga está hecha de polietileno fuerte

- Superficie superior lisa para transferencia cómoda.
- Antideslizante en la superficie inferior para mayor seguridad y protección.
- Muy fácil de usar, guía rápida en la parte inferior.
- Higiénica; se puede desinfectar con alcohol después de cada uso.

## Fácil de utilizar, simple y efectiva.








| Art. | 5000 |
|---|---|
| Nombre | EasyGlide, extra larga |
| Descripción | Polietileno, negro |
| Unidad | 1 ud/uds |
| Longitud | 1200 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Peso Max. | dist. <5 cm 250 kg, |
| | dist. <10 cm 200 kg, |
| | dist.<15 cm 150kg kg |

Tiras antideslizante para aumentar seguridad

Multiples agarres para una mayor comodidad





Vea videos de utilización de estos y otros productos en MediCauce.com

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13,
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

handicare

# EasySlide, esteras de deslizamiento


## Gama completa de esteras de deslizamiento acolchadas



Para transferencias en posición sentada de la silla de ruedas a la cama, al inodoro, al asiento del coche y a muchas otras posiciones sentadas.

Indicada para usuarios que no pueden bipedestar pero mantienen cierto tono en el tronco y extremidades superiores.

Nivel Movilidad BMAT:




Áreas de Aplicación:




| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 2010 | EasySlide, 50×60 cm, poliester |
| 2015 | EasySlide, 25×60 cm, poliester |
| 2020 | EasySlide, 50×60 cm, microfibra |
| 2021 | EasySlide, 50x70 cm, microfibra |
| 2030 | EasySlide (2020+2051), 50×60 cm, completo |
| 2040 | EasySlide, 50-200x70 cm, desechable |
| 2051 | Funda protectora para 2010, 2020 y 2030 |

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

# ReadySlide

## Esteras de deslizamiento sin acolchar.




ReadySlide es una estera de deslizamiento delgada, plegable y muy fácil de usar que facilita varios tipos de transferencias en posición supina, en el posicionamiento en sillas y en la colocación del arnés en una posición sentada.

ReadySlide está hecha de nuestro material exclusivo de deslizamiento ULF (Ultra Low Friction). Al reducir la fricción debajo del usuario, se pueden llevar a cabo transferencias fáciles y seguras con muy poco esfuerzo y sin ningún tipo de elevación innecesaria.

Nivel Movilidad BMAT:




Áreas de Aplicación:




| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 11210 | ReadySlide, 195×70cm |
| 11215 | ReadySlide, 195×70cm con asas |
| 11230 | ReadySlide, 110×70cm |
| 11235 | ReadySlide, 110×90cm extra ancho |
| 11250 | ReadySlide, 70×70cm |

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

# TurnSheet

## Sábana de deslizamiento para usuarios encamados.



TurnSheet es una gama de sábanas para el manejo de paciente encamado.

Está especialmente indicado para su uso con usuarios bariátricos, muy sensibles al dolor o grandes dependientes que necesitan ser posicionado en cama de manera especialmente cuidadosa.



Nivel Movilidad BMAT:




Áreas de Aplicación:




| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 1580 | TurnSheet (1592+1583), 150x200 cm, completo |
| 1589 | TurnSheet, 200x240 cm |
| 1590 | TurnSheet (1593+1592), 200x150 cm, completo |
| 1592 | TurnSheet, 200x150 cm |
| 1597 | TurnSheet, 200x160cm, dos partes |

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

# TopSheet

## Sistema de lateralización con empapador.



TopSheet se utiliza junto con una grúa móvil o de techo para evitar una maniobra manual pesada al girar un usuario.

Permite lateralizar al usuario y dejar hueco en la zona de sacro tanto para realizar una higiene como para realizar una cura.



Nivel Movilidad BMAT:




Áreas de Aplicación:




| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 1510 | TopSheet, 200×160 cm |
| 1511 | TopSheet (1510 +1593), 200×160 cm, completo |
| 1512 | TopSheet, 200×160 cm, incl 1587 |
| 1514 | Parte inferior del TopSheet 1515 |
| 1515 | TopSheet, 155x140 cm |
| 1519 | Parte inferior del TopSheet 1520 |
| 1520 | TopSheet, 144×140 cm |

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

# WendyLett, WendyLett2Ways y WendyLett4Ways

## Sistema de manejo del paciente encamado WendyLett




Nivel Movilidad :BMAT




Áreas de Aplicación



La familia WendyLett consta de tres sábanas WendyLett diferentes:

**WendyLett** es una sábana de deslizamiento y una sábana de base que se puede combinar con **WendyLett2Way**, una sábana travesera con deslizamiento hacia los dos lados (lateral) o **WendyLett4Way**, una sábana travesera con deslizamiento multi-direccional (vertical y horizontal).

## WendyLett

### sábana bajera







La sábana de deslizamiento WendyLett se coloca en la cama como una sábana bajera con la superficie lisa en el medio, esto permite a un usuario con debilidad funcional el auto-posicionamiento en la cama.

Para los usuarios que necesitan más ayuda, WendyLett se puede combinar con la sábana travesera WendyLett2Way o la sábana de deslizamiento travesera WendyLett4Way.

## WendyLett2Ways

### sábana traversera en 2 direcciones







Una sábana travesera adaptada a la sábana de deslizamiento WendyLett para facilitar el deslizamiento de forma lateral y que impide que el usuario se deslice hacia abajo en la cama.

Con WendyLett2Ways un único cuidador puede realizar de forma sencilla las lateraliza-ciones.

## WendyLett4Ways

### sábana traversera multi-direccional







Una sábana travesera adaptada a la sábana de deslizamiento WendyLett para facilitar el deslizamiento de forma lateral y que impide que el usuario se deslice hacia abajo en la cama.

Con WendyLett4Ways 1 ó 2 cuidadores pueden realizar de forma sencilla todas las rutinas sobre el paciente encamado. Reduciendo la fricción y cizallas y reduciendo el riesgo de aparición de úlceras por presión UPP.

| | |
|---|---|
| **WendyLett Sábana bajera deslizante** | |
| 1609 | WendyLett, sábana bajera, 100×200 cm, blanca |
| 1614 | WendyLett, sábana bajera, 140×200 cm, blanca |
| 1629 | WendyLett, sábana bajera, 100×200 cm, rayas grises y blancas |
| 1634 | WendyLett, sábana bajera, 140×200 cm, rayas grises y blancas |
| 1639 | WendyLett, sábana bajera, 200×200 cm, rayas grises y blancas |
| 1667 | WendyLett, sábana bajera,100×220 cm, rayas grises y blancas |
| 1668 | WendyLett, sábana bajera,140×220 cm, rayas grises y blancas |
| 1669 | WendyLett, sábana bajera, 200x220 cm, rayas grises y blancas |
| 1641 | WendyLett, sábana bajera, 90x200, rayas grises y blancas, ajustable |
| 1651 | WendyLett, sábana bajera, 105x200 cm, rayas grises y blancas, ajustable |
| 1661 | WendyLett, sábana bajera, 120×200 cm, rayas grises y blancas, ajustable |
| 1671 | WendyLett, sábana bajera, 140×200 cm,rayas grises y blancas, ajustable |
| 1681 | WendyLett, sábana bajera 200x365cm, rayas blancas y grises |
| **WendyLett2Ways Sábanas traveseras 2 direcciones. A combinar con WendyLett bajera** | |
| 1620 | WendyLett2Way, travesera, 90×180 cm, blanca |
| 1631 | WendyLett2Way, travesera, 100×200 cm, rayas grises blancas |
| 1636 | WendyLett2Way, travesera, 140×200 cm, rayas grises blancas |
| 1637 | WendyLett4Way, travesera, 140×200 cm, cuadros grises y blancos |
| **WendyLett4Ways Sábanas traveseras 4 direcciones** | |
| 1647 | WendyLett4Way, travesera, 200×200 cm, cuadros grises y blancos |
| 1648 | WendyLett4Way, inco, travesera, 75×200 cm |
| 1649 | WendyLett4Way, inco, travesera con asas, 140×120 cm, |
| 1657 | WendyLett4Way, travesera con asas,140×190 cm, cuadros |
| 1680 | WendyLean, 50×60 cm, funda de almohada deslizante con asas |

CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009



## WendyLean



Una funda de almohada con superficie deslizante y anti-fricción que junto con sus asas facilita el manejo del paciente en cama.

# Cinturones Transferencia

## Cinturones de transferencias SystemRoMedic

Nivel Movilidad BMAT:

Áreas de Aplicación:



Los cinturones de transferencia son una herramienta óptima para el entrenamiento de marcha y ayuda a la bipedestación; pero también son una solución ideal para asistir a la movilidad del usuario durante transferencias en posición sentada. Colocado en el cuidador son ideales con usuarios con capacidad de agarre, evitando posturas poco ergonómicas. En usuarios sin capacidad de agarre pueden colocarse en el propio usuario para potenciar su movilidad y aumentar la seguridad.



### SupportStraps



Cintas acolchadas de apoyo inginal. Se fijan al cinturón y dan apoyo entre las piernas del usuario para evitar que el cinturón se suba hacia arriba.

Art. N. 6061 - SupportStraps (1 par)



## FlexiBelt

FlexiBelt son una gama completa de cinturones de transferencia con interior de tercipelo de poliéster desarrollados para el entorno domiciliario.

Con una hebilla de alta seguridad ajustable, cuenta con un amplio talleje para adaptarse a todos los usuarios y todas las necesidades.

Sus asas ergonómicas evitan que las cintas se claven cuando se tira de ellas.



## EasyBelt

EasyBelt son una gama completa de cinturones de transferencia con interior desinfectable pensados para entornos profresionales.

Cuenta con las mismas especificaciones que FlexiBelt pero su interior fácilmente higienizable lo hacen ideal para entornos sanitarios.

Sus asas ergonómicas evita que las cintas se claven cuando se tira de ellas.



## ReadyBelt

ReadyBelt son una gama de cinturones muy sencillos, ideados para entorno domiciliario.

Su relación coste efectividad es muy alto y su durabilidad viene garantizada por la calidad de los materiales y las costuras.

Cuenta con cintas de agarre normales (no acolchadas) y cuenta con tres tallas: S, M y L



Versión 'HUGH' (Abrazo en inglés). EasyBelt y FlexiBelt ofrece la versión Hugh, una versión patentada que permite que el cinturón se ciña sobre el usuario cuando se tira de las asas horizontales, dando más apoyo y evitando que se descoloque.

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 6012 | EasyBelt, XS, 5 asas |
| 6013 | EasyBelt, S, 7 asas |
| 6014 | EasyBelt, M, 9 asas |
| 6015 | EasyBelt, L, 11 asas |
| 6002 | EasyBelt, hug, XS |
| 6003 | EasyBelt, hug, S |
| 6004 | EasyBelt, hug, M |
| 6005 | EasyBelt, hug, L |
| 6006 | EasyBelt, hug, XL |
| 6023 | FlexiBelt, S, 7 asas, tercterciopelo de poliester |
| 6024 | FlexiBelt, M, 9 asas, tercterciopelo de poliester |
| 6025 | FlexiBelt, L, 11 asas, tercterciopelo de poliester |
| 6026 | FlexiBelt, XL, 13 asas, tercterciopelo de poliester |
| 6072 | FlexiBelt, hug, XS |
| 6073 | FlexiBelt, hug, S |
| 6074 | FlexiBelt, hug, M |
| 6075 | FlexiBelt, hug, L |
| 6076 | FlexiBelt, hug, XL |
| 16023 | ReadyBelt, talla S |
| 16024 | ReadyBelt, talla M |
| 16025 | ReadyBelt, talla L |

CE Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

También disponible:



### EasyBelt Wipleable

Un cinturón impermeabe y fácilmente limpiable y desinfectable para usar cuando el control de infecciones es un factor determinante.



### DisposabeBelt

Un cinturón desechable para uso múltiple con un únio usuario para evitar infecciones cruzadas y facilitar las tramsferencias.



### ReTurnBelt

Busque más información en la página de producto de la plataforma de transferencia ReTurn7500, de la que es accesorio.

# StandUp

Nivel Movilidad :BMAT

Silla de elevación caidas



StandUp es una silla elevadora y un tipo de dispositivo totalmente nuevo de SystemRoMedic. Con la ayuda de StandUp, un sólo cuidador puede ayudar de forma rápida, segura y fácil a una persona estirada en el suelo y que no puede levantarse por sí misma. StandUp eleva con seguridad y cómodamente al usuario en posición sentada, listo para el levantamiento o la transferencia a una silla de ruedas.

StandUp ha sido especialmente desarrollado para uso instatucional (hospitalario y residencial) y cuidados domiciliarios.

**Peso Máximo Usuario: 160 Kg**



Super compacto, fácilmente transportable











Áreas de Aplicación

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 60800001 | StandUp con cable. |
| 60800002 | StandUp con batería |

CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

# Ayudas de Elevación Manual

La elevación manual debe ser simpre la última opción, pero, a veces, no hay otra.

## FlexiMove

Nivel Movilidad BMAT:



FlexiMove es una herramienta para elevación manual desde suelo. Pero también una buena herramienta para manejo de paciente encamado, por ejemplo para subir arriba al cabecero.



Áreas de Aplicación

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 4012 | FlexiMove 112 x 53 cm (4 asas) |
| 4016 | FlexiMove 152 x 53 cm (6 asas) |



CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

## LiftSeat

Nivel Movilidad BMAT:



LiftSeat está diseñado para usar en elevaciones manuales en posición sentada. Se utiliza de forma habitual en elevaciones a un asiento de avión o un autobús. LiftSeat es muy fácil de almacenar y llevar consigo en los viajes.



Áreas de Aplicación

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 4003 | LiftSeat XXS/XS |
| 4006 | LiftSeat S/M |
| 4007 | LiftSeat L/XL |



CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

## MiniStretcher

Nivel Movilidad BMAT:



Fácil de colocar bajo el usuario, construcción sólida con asas de fácil agarre para asegurar las elevaciones pesadas. Cumple con todos los requisitos de higiene médicos. Es impermeable y se puede lavar.



Áreas de Aplicación

| Artículos y descripción | |
|---|---|
| 4017 | MiniStretcher 1450x430mm |




CE Producto Sanitario Clase 1 R.D. 1591/2009

# BMAT (Bedside Mobility Assesment Tool)
# Herramienta de Valoracion de Moviliad para Transferencias

BMAT, es una herramienta para la valoración de la movilidad de un usuario, diseñada y validada para transferencias. El BMAT permite a los profesionales sanitarios determinar el modo y la AT apropiada para realizar una transferencia o posicionamiento de forma segura.

Es la única herramienta validada para la gestión de transferencias en cuidados sanitarios.

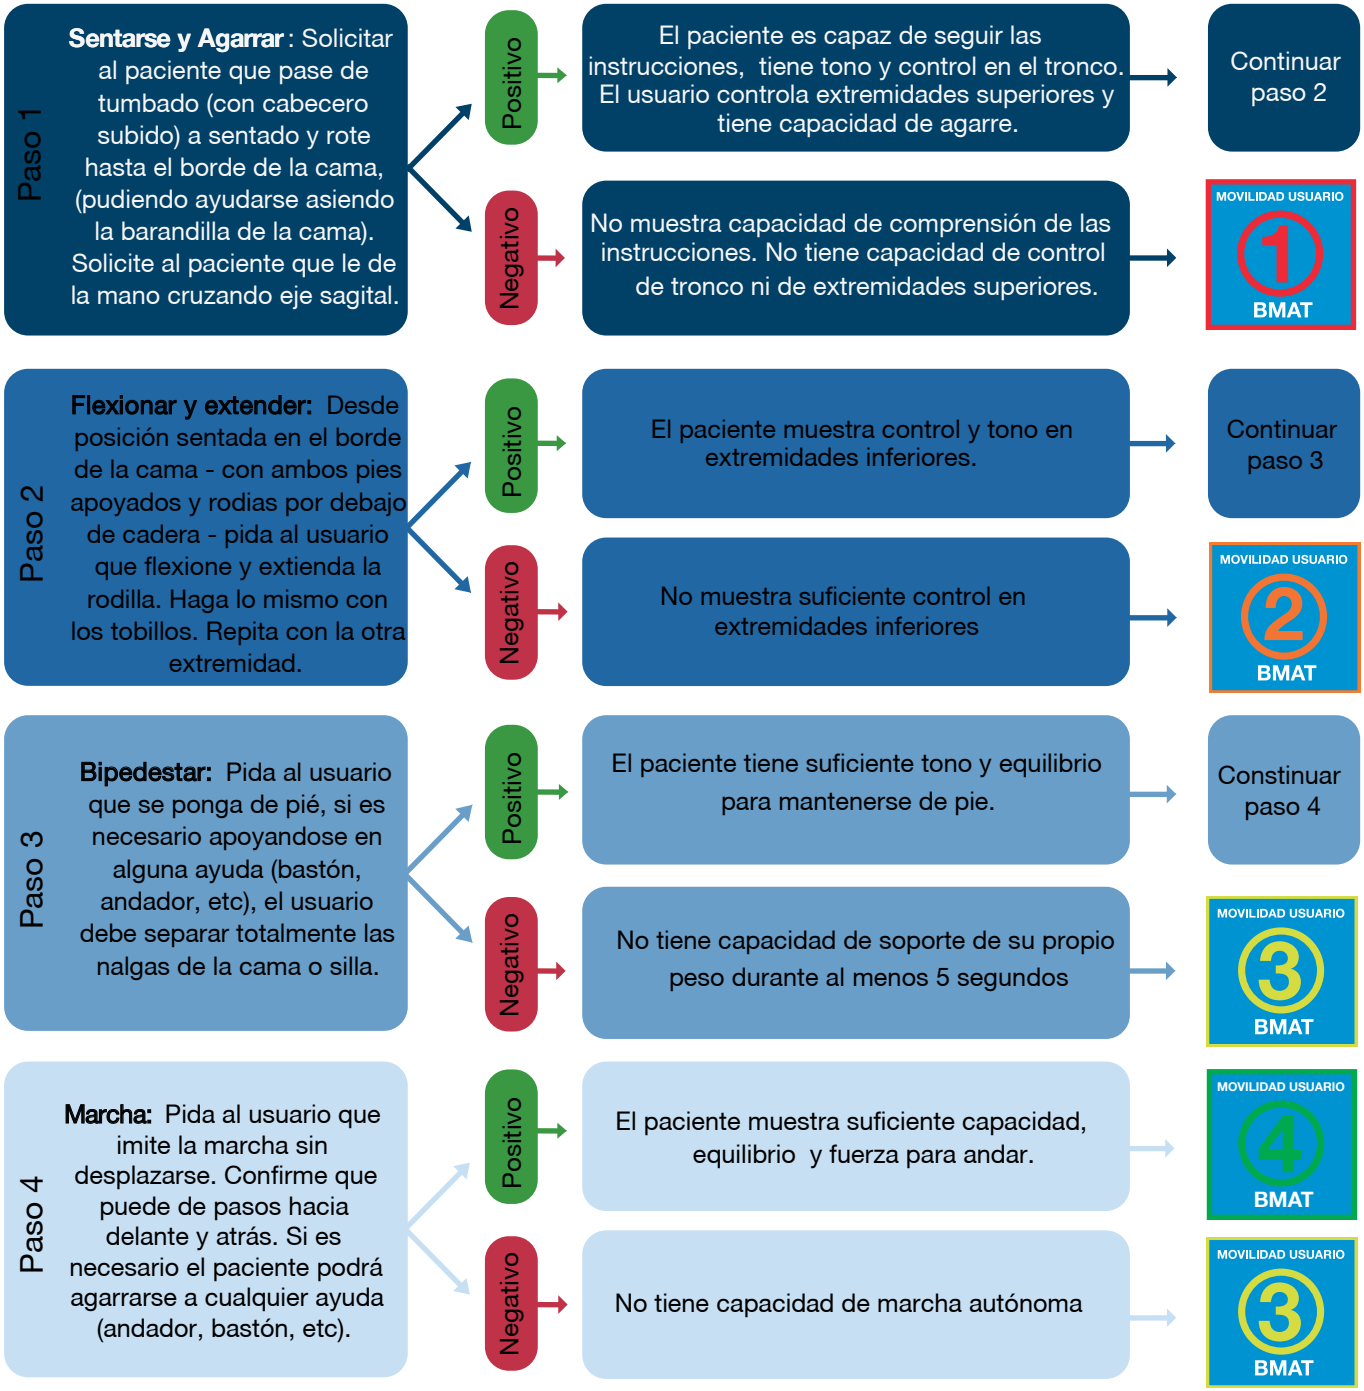



MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com


Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*



# Seguridad Cuarto de Baño

Gama completa de LINIDO . Durabilidad y calidad profesional

MediCauce ofrece la completa gama de soluciones de LINIDO para cubrir todas las necesidades en el entorno del cuarto de baño. Aumentar la seguridad y facilitar las tareas de higiene a cuidadores y usuarios dentro del ámbito instituciona y domiciliario.

MediCauce

handicare

# Carros de Ducha LINIDO

Durabilidad, seguridad y comodidad para cuidadores y usuarios altamente dependientes.





4 Ruedas
con freno
con125mm.

Carros de ducha LINIDO.
Con regulación hidráulica de altura.
Pedal en ambos lados
Acero o Acero Inox, revestido en Epoxy
Rango elevación: 55 - 90cm
Lecho en material HT super-resistente
Cubeta de recolección de agua con manguera de desagüe de 100cm
Medidas Disponibles:
190cm (estándard)
170cm
150cm

**Peso Max. 150 Kg** CE

Referencia y descripción (190cm Acero Pintado)

LI2513.1901-02 – sin respaldo elevable
LI2514.1901-02 – con respaldo elevable

Su sistema de recolección de aguas único ofrece ventajas:

- No necesita 'Trend' y 'Anti-Trend', evita deslizamientos.
- Las aguas sucias no recorren el lecho y al usuario. Mayor higiene.
- La colchoneta HT no necesita cambiarse por desgaste.
- Facilita la transferencia al no tener colchoneta lateral.



# Camillas de Ducha Abatible Linido



Medidas de 190, 170 y 150cm
Lecho en material HT super-resistente

Materiales Disponibles:
Acero revestido en Epoxi. (estándard)
Acero inoxidable revestido en Epoxi
Acero inoxidable pulido

Camilla de ducha LINIDO Solutions.
Funcionalidad y durabilidad en calidad profesional

**Peso Max. 150 Kg** CE

Referencia y descripción

LI2403.150 – Camilla 150 cm plana
LI2403.170 – Camilla 170 cm plana
LI2403.190 – Camilla 190 cm plana

Modelos:



Plana (Estándard)



Respaldo Elevable



Plana con colector agua



Respaldo elevable
con colector agua

# Sillas de Ducha Basculantes y con Elevación LINIDO



Silla Basculante
con Elevación
(Eléctrica y Manual)



Silla Basculante

Las sillas de ducha basculantes de Linido ofrecen estabilidad y apoyo durante las rutinas de higiene a los usuarios menos activos que por falta de equilibrio o tono tienen dificultades para mantenerse sentados.

El soporte de cabeza es totalmente regulable (altura y profundidad) y los apoyabrazos son abatibles para facilitar la transferencia y acceso.

Además proporciona a los cuidadores acceso sencillo a la mayor parte del cuerpo del usuario, facilitando su labor.

La silla con función de elevación (manual o eléctrica) hace aúnmás ergonómico, seguro y cómodo las tareas de higiene, especialmente en miembros inferiores.





# Características

- Apoyabrazos abatibles independientemente
- 4 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
- Respaldo: tejido resistente HT
- Apoyapies abatibles y ajustables
- Fabricado en Acero Inoxidable
- Disponible en Epoxi Blanco o Pulido
- Guías para orinal extraíbles de Ø 300-315 mm
- Regulación de altura desde 580 a 1040 mm mediante mando eléctrico o pistón y pedal
- Reclinable 35° (Eléctrica o Manual)
- Incluye cinturón de seguridad, soporte cabeza y soporte lumbar
- Apoyacabezas regulable

**DURABILIDAD, ROBUSTEZ Y CONFORT**
Con su estructura en acero inoxidable, construida de forma robusta, las sillas Linido están hechas para durar y para el máximo confort y seguridad de usuario y cuidador.
La marca holandesa Linido lleva más de 30 años fabricando soluciones integrales para el entorno del baño, tanto en ayudas móviles, como en adaptaciones de baños.

**Peso Maximo Usuario: 150Kg**
**Peso Maximo Apoyabrazos: 75Kg**

CE

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Basculante y Elevación (Higráulica)** | **Art. Nº. LI2161.1214** |
| **Basculante y Elevación (Eléctrica)** | **Art. Nº. LI2161.3214** |
| **Basculante (Eléctrica)** | **Art. Nº. LI2150.0214** |



# Sillas de Ducha Combi

Las sillas Combi son una gama de sillas de ducha móviles que facilitan la atención en la higiene a usuarios con distintas necesidades y nivel de dependencia.

Cuenta con 3 tipologías y multitud de accesorios para las rutinas de higiene más exigentes: silla móvil estandard, silla basculante (manual y eléctrica) y silla autopropulsable.

Fabricadas en **Acero Inoxidable** garantizan durabilidad y robustez.

**Peso Máximo Usuarios: 150Kg**

## Combi Móvil



Proporciona apoyo al usuario y facilidad al cuidador. Altura regulable fácilmente. Apoya brazos abatibles. 3 modelos con distintas medidas.

| Referencia y descripción | |
|---|---|
| Silla Estandard | 201904314 |
| Silla Extra baja | 201903314 |
| Silla Extra Ancha | 201911314 |

## Combi Basculante



La basculación permite trabajar con usuarios sin tono de forma segura y confortable. Con total accesibilidad para usuario y cuidador.

| Referencia y descripción | |
|---|---|
| Basculante Manual | 201941314 |
| Basculante Eléctrica | 201942314 |

## Combi Autopropulsada



Desarrollada para usuarios con atividad en tronco y extremidades superiores. Permite una total autonomía del usuario.

| Referencia y descripción | |
|---|---|
| Autopropulsada | 201921314 |
| Autop. Extra Ancha | 201930314 |

# Accesorios. Adaptabilidad y seguridad.



Reposapies
Art. 200810004



Cinta Gemelar
Art. 200384004



Soporte Amputado
Art. 201060004



Soporte Pierna
Art. 2010600014



Asiento Traslado
Art. 201060004



Reposacabezas
Art. 201011330



Soporte Lateral
Art. 201071314



Cinturón
Art. 201011330



Barra Frontal
Art. 201011330



Bloqueo Apoyabra.
Art. 201030310



Orinal con Tapa
Art. 853100033

# Silla Ducha Móvil XXL - Linido



Las silla de ducha para usuarios obesos de Linido están fabricadas para usuarios de hasta 300Kg y con un soporte de carga en cada apoya - brazos de 150Kg. 2 opciones, acero pintado e Inoxidable pintado en Epoxi.

Peso Máximo Usuario **300 kg**

- Ancho 600 mm, profundidad 500 mm
- Estructura reforzada
- Apoyabrazos abatibles con bloqueo automático.
- Respaldo: tejido resistente HT
- Asiento WC blando con frontal abierto
- Guías para orinal de Ø 300 a 315 mm
- 4 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
- Apoyapies, en una pieza, abatible y ajustable

CE

ESPECIFICACIONES

Silla ducha XXL Acero Pintado Epoxi ____ LI2137.5211-02 Silla ducha XXL Acero INOX Pintado Epoxi ____ LI2137.5211-02

# Silla de ducha Asiento Blando XXL - Linido

Las sillas de dicha de asiento blando de Linido ofrecen una solución tanto en silla fija como en silla móvil. Ambas disponibles en dos alturas distintas, con apoyabrazos abatibles y con un tejido HT resistente y muy adaptable. Disponible con distintos formatos de asiento. (apertura frontal, trasera, fija, etc...)

## Silla fija



Fabricadas en acero inoxidable están disponibles en 2 alturas 610mm y 530mm.
Se suministran completas soportes para orinal.

Peso Máximo Usuario **200 kg**

CE

ESPECIFICACIONES

Silla Fija Asiento Blando Alt. 61cm ____ LI2135.011
Silla Fija Asiento Blando Alt. 53cm ____ LI2135.111

## Silla móvil



Fabricadas en acero inoxidable están disponibles en 2 alturas 610mm y 530mm.
Se suministran completas con apoyapies y soportes para orinal.

CE

ESPECIFICACIONES

Silla Móvil Asiento Blando At. 61cm __ LI2137.021
Silla Móvil Asiento Blando At. 53cm __ LI2137.121

# Asiento XXL - Linido

Peso Máximo Usuario **300 kg**

- Extra ancha y extra fuerte para usuarios XXL
- Materiales inoxidables
- Asiento suave de poliuretano (PUR), higienico y lavable
- Asideros laterales extra fuertes
- Asiento ajustable en altura; 415-565 mm. Sin herramientas





También disponible versión estandard en 150 kg

CE

ESPECIFICACIONES

Asiento Linido XXL (300 Kg) ____ 200550313
Asiento Linido (150 Kg) ____ 200501312



# ADAPTACIÓN DE BAÑOS Y ACCESORIOS

LINIDO lleva más de 30 años desarrollando y fabricando ayudas técnicas para el cuarto de baño.
Dispone de la gama más amplia de ayudas a pared y móviles, para generar el entorno adecuado para unos cuidados seguros y autónomos.

Todos los productos de agarre a pared están disponibles en:


**Colores:**

Blanco.
Negro Antracita
Pulido

**Materiales:**

Acero Pintado Epoxi
Acero Inoxidable

Te ayudamos en el diseño de la mejor solución y cumplimiento de las normativas de accesibilidad.

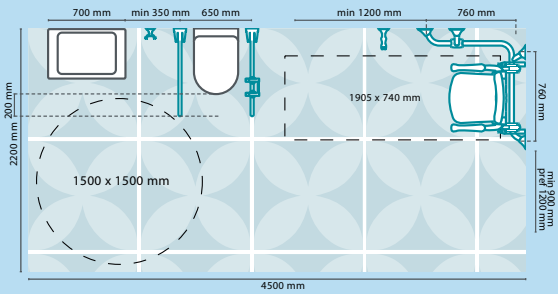


## Asideros Ergrip Rectos



Asideros rectos en medidas:
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 cm
100, 110, 120, 130 y 140 cm.

**Art. Nº: LI2611.XXX**

## Asideros Ergrip 45º



Asideros Ángulo 45º

255x255mm **Art. Nº LI2611.007**
455x455mm **Art. Nº LI2611.008**

## Asideros Ergrip 90º DUCHA



Asideros Ángulo 90º

**Art. Nº LI2611.003** 58x110cm Izq.
**Art. Nº LI2611.004** 58x110cm Dch.
**Art. Nº LI2611.023** 67x124cm Izq.
**Art. Nº LI2611.024** 58x110cm Dch.

## Asideros Ergogrip Ángulo Horizontal



Asidero horizontal en ángulo de 90º a dos pareces. Ideal para interiores de duchas adaptadas. Permiten el sistema Click.On de asientos de ducha.

**Art. Nº LI2611.015**

## Asideros Ergrip Combinaciones



Las combinaciones de railes para ducha permiten un diseño exclusivo y una funcionalidad adaptada al entorno

**Art. Nº Consultar**

## Asideros Ergogrip Toallero





Combinación de asidero y de toallero. La forma más segura de adaptar el cuarto de baño

**Art. Nº LI2637.001** 40cm Largo

**Art. Nº LI2637.002** 70cm Largo

Las visitas al inodoro así como las tareas de ducha e higiene son una actividad muy íntima. Por eso en MediCauce buscamos la independencia de una forma segura y comprometida con el diseño y la calidad

Todos los productos Linido están fabricados para durar cumpliendo de forma eficiente su función.



## Asidero Fijo Recto



Disponible en medidas de:
50, 60, 70, 80 y 90cm

En Acero pintado, Acero Inox Pintado o acero Inox Pulido.

**Art. Nº LI2601.0XX**

## Asidero abatible



En Acero pintado, Acero Inox Pintado o acero Inox Pulido.

**LI2603.350** largo 530 mm
**LI2603.360** largo 600 mm
**LI2603.370** largo 700 mm
**LI2603.380** largo 800 mm
**LI2603.390** largo 900 mm

## Consola Asidero



Altura 1000 mm, completo con fijaciones y kit aislante M8 x 4, para todas las variantes de asideros abatibles.

**Art. Nº LI2608.000**

## Pata para Asidero Abatible



Altura ajustable.

**Art. Nº LI2614.300**

## Barra Frontal



770 mm, longitud ajustable, para todas las variantes de asideros abatibles y fijos. Acolchado

**Art. Nº LI2601.0XX**

## Soporte Papel



Soporte para el papel de WC en plástico que permite cortar el papel con una sola mano

**Art. Nº LI2618.000**



Soporte Estandard para el papel de WC

**Art. Nº LI2617.0002-03**

## Estructura de Lavabo Ajustable



Regulable en altura y profundidad.

Incluye desagüe ajustable.

**Art. Nº LI3012.000**

## Asidero Perimetral

700 x 530 mm,
incl. kit aislante M6 x 4

**Art. Nº LI2606.000**





# Asientos de ducha ergonómicos Linido





Asiento Plegable

LI2201.2006



Asiento Plegable y respaldo

LI2202.2006



Asiento Plegable respaldo y apoyabrazos abatibles

LI2203.2006

## Accecosios Asientos de Ducha Ergonómicos



Funda Acolchada
LI09506.400

Refuerzo Patas
LI09506.400



# Sistema Click-On Maxima Eficiencia y seguridad



El sistema permite cambiar los asientos entre distintos cuartos de baño dependiendo de las necesidades del centro en cada momento. ACERO INOXIDABLE

| Referencia y descripción | |
|---|---|
| Sistema Click-On (para ergogrip) | LI2216.0014 |



# ACCESORIOS BAÑOS



Estante
LI2634.0001



Jabonera
LI2633.0006



Porta Cepillos

LI2632.0006



Gancho Perchero
LI2636.0006 (Simple)
LI2636.0016 (Doble)



Soporte Espejo Abatible

LI2642.001



Porta Rollos
LI2635.0006-02



Porta-Escobilla
LI2631.0006-02



Triángulo
LI2613.0001-02



Soporte ducha
LI2630.2006



Asa Basculación Espejo
LI2642.0022

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*




# Superficies Especiales para el Manejo de la Presión (SEMP's)

Gama completa de soluciones para la prevención y tratamiento de UPP de Care of Sweden.

Soluciones para la Prevención y Tatamiento de Úlceras en entornos profesionales.

MediCauce

care of sweden
SUPPORTING LIFE

# SEMPs Categoría 4

Para la prevención y tratamiento de úlceras categoría 4.[1]

En Medicauce seleccionamos las mejores soluciones disponibles en los paises más punteros en cuidados sanitarios. Por esto trabajamos con el fabricante sueco Care of Sweden que lleva ayudando en la prevención y tratamiento de úlceras desde 1992.
Las SEMPs de Care of Sweden combinan la mejor ingeniería, el diseño y la orientación técnica para para ofrecer superficies eficientes en los entornos más exigentes.
Care of Sweden ofrece como estandard anchos de 80, 85, 90, 105, 120cm y largos de 200cm y 210cm

## CuroCell UNO®



0-250 Kg · Category 1 2 3 4 · Anti shear

Nueva Generación de SEMP totalmente automatizado.
Tres Tipos de Terapia: Alterna, pulsos y estática.
Función Pack&Go™
Pantalla Táctil con manual integrado.

## CuroCell® Cirrus 2.0



0-180 Kg · Category 1 2 3 4 · 180-230 Kg · Category 1 2 3 4 · Anti shear

Tecnología Híbrida Aire-Espuma con Terapia Alterna
Maximo confort para el usuario manteniendo
toda la capacidad de prevención y tratamiento Cat. 4

## CuroCell® AUTO420



0-250 Kg · Category 1 2 3 4 · Anti shear · Opcional

Sistema de ajuste automático de peso y posición,
Modos de terapia de presión alterna y
baja presión constante.

## CuroCell® 4 AD



0-200 Kg · Category 1 2 3 4 · Anti shear

Sistema digital con sensor y ajuste manual.
Terapia alterana y estática con modo sentado.
Sistema de seguridad Cell-in-Cell

## CuroCell® NEO CX19



0-160 Kg · Category 1 2 3 4 · Anti shear

5 modos de terapia en categoría 4
con un nucleo de espuma.
También disponible en sobrecolchón

## CuroCell® NEO CX13
Sobrecolchón



(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

# SEMPs Categoría 3

Para la prevención y tratamiento de úlceras categoría 3.[1]

## CuroCell® Area Zone



Tecnología Híbrida Espuma-Aire Estático
Sistema autoajustable de presión en celdas de aire
Maximo confort y durabilidad.

## CuroCell® S.A.M. PRO CF10
Sobrecolchón



SEMP de presión estática autoajustable, con nuecleo de espuma, que ofrece un gran confort.
También disponible en SEMP sobrecolchón.

## CuroCell® S.A.M. PRO CF16



# SEMPs Categoría 2

Para la prevención y tratamiento de úlceras categoría 2.[1]

## CuroCell® S.A.M.
Sobrecolchón



SEMP de presión estática
Eficiente tratamiento de úlceras hasta categoría 3. SEMP de sustitución con núcleo de espuma para mayor confort.

## CuroCell S.A.M.® CF16





Absorbe la fricción y cizalla



Sistema multicapa con apoyo sentado.

## Optimal 5zon®

Solución única para prevención y tratamiento de úlceras hasta categoría 2.
Efectividad sin matenimiento.







Care of Sweden y MediCauce ponen a su disposición multitud de documentación técnica como planes de úlceras, casos clínicos y estudios de evidencia de todas sus SEMPs. Solicítenos más información.

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

# Fundas Sanitarias



## Olivia
- Color: gris.
- Composición: 55 % poliéster/45 % revestimiento de poliuretano.
- Norma de ignición: EN 597-1, -2.



## Steel
- Color: azul.
- Costuras soldadas.
- Composición: 44 % poliamida/56 % revestimiento de poliuretano.
- Norma de ignición: EN-597-1, -2.



## Stone
- Color: gris.
- Costuras soldadas.
- Composición: 61 % poliamida/39 % revestimiento de poliuretano.
- Norma de ignición: EN-597-1, -2, BS 6807 fuente 5.



## Parte inferior Evac
- Color: negro.
- Equipado con correas de velcro para la fijación en situaciones de emergencia.
- Composición: 100% poliéster y poliuretano.
- Se puede combinar con distintas partes superiores.
- Norma de ignición: EN-597-1, -2, BS 6807 fuente 5.



## Parte inferior CuroCell
- Color: negro.
- Composición: 100% poliéster y poliuretano.
- Norma de ignición: EN-597-1, -2, BS 6807 fuente 5.



## Parte inferior CuroCell Extreme
- Color: negro.
- Composición: 40 % poliamida/60 % revestimiento de poliuretano.
- Norma de ignición: EN-597-1, -2, BS 6807 fuente 5.

Barrera contra fluidos, permeable al vapor, el vapor se elimina, se reduce el riesgo de maceración de la piel.

Limpiable, desinfección de la superficie, lavado a 95 °C, se puede secar en la secadora.

Cremallera antigoteo.

Suave, elástica.

Cuidado/matenimiento sencillos.

Disponible en distintos tamaños.

Cumple la norma SS 876 00 01.

# Selector de SEMPs

Este selector de SEMP's pretende ser una ayuda en la correcta elección de la SEMP a utilizar en un paciente concreto. Utilice periódicamente escalas de valoración de riesgo, por ejemplo Braden, Norton Modificada u otra.

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Norton > 20 puntos<br>Braden > 15 puntos | El usario con movilidad.<br>Puede cambiar postura.<br>No tiene úlceras | Utilce SEMP de Espuma para prevención. |
| B | Norton < 20 puntos<br>Braden < 13-14 puntos | Dificultades de movilidad.<br>Dolor.<br>Desnutrición. | Optimal 5zon<br>CuroCell SAM<br>CuroCell AREA Zone |
| C | Norton < 20 puntos<br>Braden ≤12 puntos | Encamado, Ensillado<br>Úlcerado. Con necesidad de ayuda posicionamiento.<br>Desnutrición, etc. | CuroCell Nova<br>CuroCell Neo<br>CuroCell 4<br>CuroCell Cirru 2.0<br>CurroCell UNO |

NOTA: no vase la elección de la SEMP exclusivamente en esta table.

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*

# CuroCell UNO®




Una nueva generación de SEMPs
de reemplazo con presión alterna
totalmente automatizados

MediCauce

care of sweden
Supporting Life

# CuroCell UNO®

El colchón CuroCell UNO® se utiliza para ayudar en la prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 4, inclusive[1]. Es sinónimo de innovación y diseño moderno y, junto con una ingeniería de calidad, sienta las bases de nuestra nueva generación de sistemas de colchones de primera línea totalmente automatizados.

Está dotado de un panel con pantalla táctil grande con una interfaz intuitiva. La bomba totalmente automatizada ofrece un ajuste automático, proporcionando un alivio óptimo de la presión y confort para cada usuario, además de tener un uso sencillo.

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higiene[3], calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor[4], lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

## Especificaciones

Tipo: Sistema de colchón con presión alterna de repuesto
Altura: 20 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 4[1] (incluida)
Peso de usuario recomendado: 0-250 kg
Tensión de entrada: 100-240 V / 50-60 Hz
Nivel de ruido de la bomba, máx.20 dBA [2]
Garantía: 2 años
Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora




## Características de la bomba

- Bomba totalmente automatizada que se adapta de forma individual
- Pantalla táctil en color grande con una interfaz intuitiva
- 3 modos: alterno, de pulsos y estático
- Función Pack&Go™
- Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
- Batería de seguridad (opcional)
- Ganchos de poca fricción con punta extra suave
- Función de notificación en caso de pérdida de aire o de suministro eléctrico

## Características del colchón

- Construcción de cámara sobre cámara con colchón de seguridad
- Función de protección de talones
- Cámaras estáticas de la cabecera
- Función CPR para un desinflado rápido
- Gestión inteligente del cable
- Sin PVC
- Diseño exclusivo para una manipulación y uso sencillos
- Cubierta multielástica resistente al cloro (10 %) con costuras soldadas
- Cremallera bien protegida

## Medidas

80/85/90/105/120 x 200/210/220 x 20 cm
En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor

## Opcional

- Bolsa duradera
- Soporte de la sábana

## Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2): "EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2015.
(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración de bacterias – Humedad".
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden y CuroCell UNO son marcas comerciales de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2016. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2016-03-10.

Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.

Selector de colchones
- Pautas para elegir un producto
Descubra cómo elegir el colchón adecuado en:
www.careofsweden.com/mattress-selector

care of sweden
Supporting Life

MediCauce
C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*

# CuroCell Cirrus® 2.0




Sistema de atención de terapia del dolor
y alivio de la presión

MediCauce

care of sweden
Supporting Life

# CuroCell Cirrus® 2.0

CuroCell Cirrus® 2.0 se emplea como asistencia para la prevención y el tratamiento de las úlceras de decúbito de hasta la categoría 4 (0-180 kg) y la categoría 2 (181-230 kg) [1], así como para la terapia del dolor. Se trata de un sistema de sustitución perfecto para todos los entornos sanitarios.

CuroCell Cirrus® 2.0 combina el aire con una superficie de espuma suave y proporciona al usuario un alto confort y una redistribución de la presión [2]. El exclusivo proceso alterno en forma de onda se adapta especialmente bien a la terapia del dolor. La función añadida del talón ofrece una protección aún mejor, al aliviar la presión que se ejerce sobre los talones.

La bomba del colchón CuroCell Cirrus®, silenciosa y fácil de utilizar, que incluye cuatro configuraciones distintas (alterna, estática, alterna + inflado del asiento y estática + inflado del asiento), hace que este colchón sea muy funcional para todos los grupos de pacientes.


Además, el sistema con cubierta dual reduce el efecto del roce, incluso cuando se está ajustando la cama.

CE

Los colchones de Care of Sweden se entregan con una cubierta exterior higiénica extensible en cuatro direcciones que cumple las normas aplicables de higiene [3], calidad y seguridad. Todas las cubiertas están fabricadas en materiales modernos y reciclables y son permeables al vapor [4], lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

## Especificaciones

Tipo: Colchón con alternancia de presión
Altura: 21 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 4, inclusive [1]
Peso de usuario recomendado: 0-180 kg (cat. 4) y 180-230 kg (cat. 2)
Incendio: EN 597-1, -2
Alimentación: 230 V/50 Hz
Nivel de ruido de la bomba: <25 dBA
Garantía: 2 años
Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora.




## Prestaciones y características

- Presión alterna en la superficie de espuma suave
- Bomba digital fácil de utilizar
- Manejo y limpieza sencillos
- Inclinación para el talón, para aliviar la presión de los talones
- Cubierta higiénica con costuras soldadas
- Desinflado rápido del colchón máximo 10 segundos. Tiempo máximo de inflado 20 min.
- Bomba silenciosa y energéticamente eficiente
- Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor [4]
- Alarma sonora y luminosa de presión baja
- Alarma sonora y luminosa de interrupción de la alimentación
- Función estática con vuelta automática
- Transportable
- Sistema desinflado máximo 10 segundos e inflado máximo 20 minutos
- Autonomía mínima 2h. Autonomía máxima 5h.
- Baja presión continúa, vuelve automáticamente al modo de alternancia después de 20 minutos

## Medidas

80/85/90/105/120x200 cm y 80/85/90x210 cm.
En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

## Opcional

• Bolsa duradera • Cubierta de baja fricción

## Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009.
(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración de bacterias – Humedad".
(4) SS-EN ISO 15496.

Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden y CuroCell Cirrus son marcas comerciales de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2015. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2015-06-23.

Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.

Lea el código QR para ver el vídeo de instrucciones.

care of sweden
Supporting Life

www.careofsweden.com

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*

# CuroCell® AUTO420



## Sistema de colchón de ajuste automático muy fácil de usar

MediCauce

care of sweden
Supporting Life

# CuroCell® AUTO420

CuroCell® AUTO420 se emplea tanto de manera preventiva como para ayudar en el tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 4[1]. Se puede usar en todo tipo de entornos clínicos y se trata de un colchón combinado muy funcional y rentable que se coloca directamente sobre el somier.

CuroCell® AUTO420 simplifica el manejo si se compara con los sistemas de colchones tradicionales. La tecnología de ajuste automático de la bomba permite al sistema adaptarse automáticamente al peso, postura y posición del usuario. El colchón se puede utilizar con presión alterna o presión estática baja.

## Especificaciones

Tipo: Colchón con alternancia de presión
Altura: 20 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 4 [1]
Peso de usuario recomendado: 0-250 kg
Incendio: EN 597-1, -2
Alimentación: 230 V/50 Hz
Nivel de ruido de la bomba: 21 dBA
Garantía: 2 años
Limpieza delas cubiertas: Limpiar con un paño con detergente y/o desinfectante. Lavar a máquina a 95 ºC como máximo; secar en secadora.




## Funciones y propiedades

- Función CPR – desinflado rápido en caso de necesitar rescate cardiopulmonar (CPR)
- Bomba digital con tecnología de ajuste automático
- Facilidad de uso
- Asas para el transporte y movimiento
- Protector de talones
- Alarma sonora/visual de baja presión
- Alarma sonora/visual de pérdida de potencial
- Cubierta higiénica elástica, suave, permeable al vapor[2]
- Función estática con vuelta automática
- Transportable
- Bomba silenciosa y de bajo consumo
- Cámaras de aire reemplazables de poliuretano

Contiene cámaras reemplazables que van dentro de una cubierta interior independiente, lo que facilita el manejo y la limpieza del colchón, por ejemplo.

El colchón se suministra con una cubierta higiénica elástica y flexible que es permeable al vapor [2], lo que reduce el riesgo de maceración de la piel. Un protector duradero que es fácil de limpiar y con un estándar de higiene muy bien documentado[3].

CuroCell® AUTO420 está fabricado con materiales modernos y reciclables, y cumple con los requisitos sanitarios de higiene, calidad y seguridad.

## Medidas

80/85/90/105/120x200 cm y 80/85/90x210 cm. Para otros tamaños, póngase en contacto con nosotros.

## Opciones

- Cubierta higiénica con costuras soldadas
- Soporte para el cable
- Bolsa de transporte robusta
- Soporte de la sábana
- Cubierta de baja fricción

## Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.
(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración de bacterias – Humedad".

Lea el manual de instrucciones antes del uso.

Care of Sweden y CuroCell son marcas registradas de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2016. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2016-12-14.

care of sweden
Supporting Life

www.careofsweden.com


MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*

# CuroCell® 4 AD

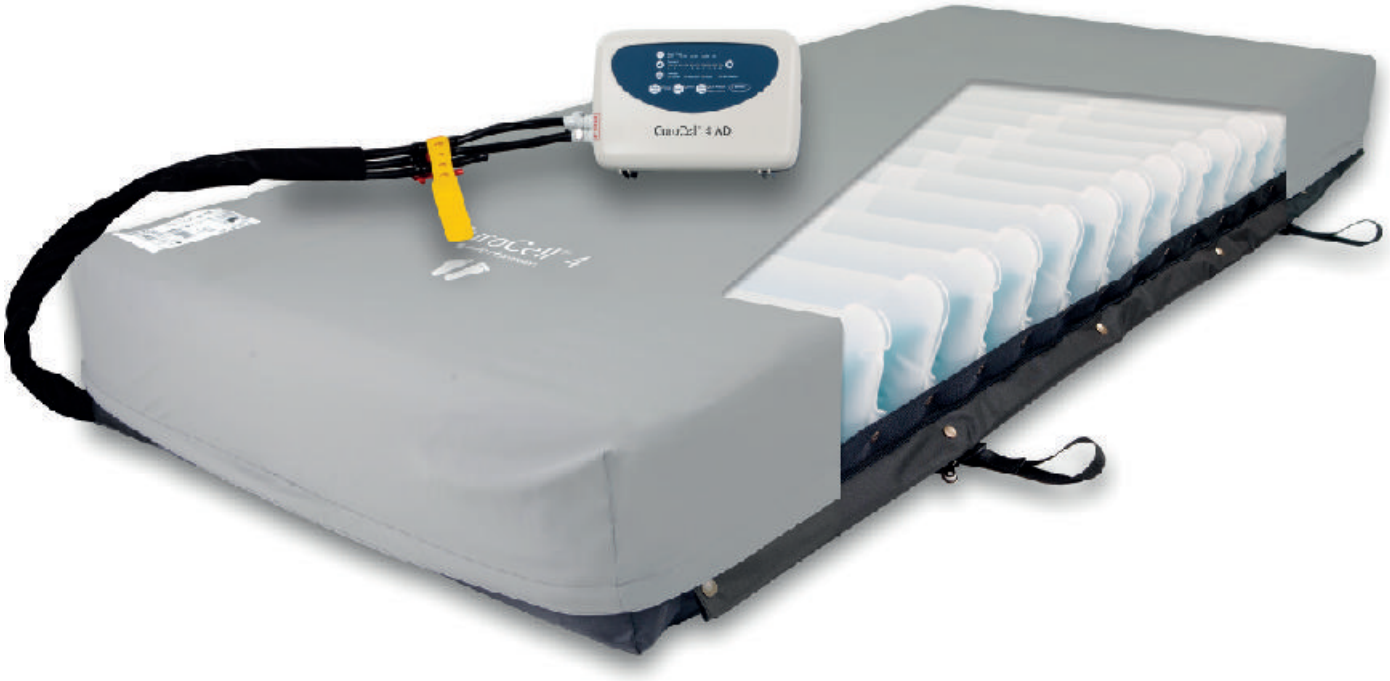


## Un colchón funcional y con alternancia de presión de gran comodidad

MediCauce

care of sweden
Supporting Life

# CuroCell® 4 AD

CuroCell® 4 AD es un sistema de sustitución de colchón muy rentable y funcional que se utiliza en todo tipo de entornos de asistencia sanitaria.




Se emplea tanto de manera preventiva como para el tratamiento de las úlceras de decúbito hasta categoría la 4, inclusive[1].

Los colchones de Care of Sweden se entregan con una cubierta exterior higiénica extensible en cuatro direcciones que cumple las normas aplicables de higiene,[2] calidad y seguridad. Todas las cubiertas están fabricadas en materiales modernos y reciclables y son permeables al vapor,[3] lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

## Especificaciones

Tipo: Colchón con alternancia de presión
Altura: 21 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 4, inclusive[1]
Peso del usuario: 0-200 kg
Alimentación: 230 V/50 Hz
Nivel de ruido de la bomba: 21 dBA
Garantía: 2 años
Limpieza: Limpiar con un agente limpiador; desinfectar con un desinfectante con base de alcohol. Lavar a máquina a 95º C como máximo; secar en secadora.




## Funciones

- Función CPR – desinflado rápido
- Bomba digital con sensor integrado
- Fácil manejo
- Asa para el transporte y movimiento
- Cámaras de aire reemplazables de poliuretano, con el sistema Cell-in-Cell
- Bomba silenciosa y energéticamente eficiente
- Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor
- Alarma sonora y luminosa de presión baja
- Función estática con vuelta automática
- Transportable
- Excelentes propiedades de limpieza

## Accesorios

- Soporte para el cable
- Tejido confortable
- Bolsa duradera
- Protector de talones
- Cubierta de baja fricción
- Soporte de la sábana
- Cubiertas soldadas
- Cámaras de aire ventiladas (mínima pérdida de aire)

## Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración de bacterias – Humedad".
(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

Lea el manual de instrucciones antes del uso.

CuroCell® es una marca comercial de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB 2016. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2016-11-28.

Selector de colchones
- Pautas para elegir un producto

care of sweden
Supporting Life

www.careofsweden.com

MediCauce
C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*

# CuroCell® AREA Zone




## Sistema de colchón con redistribución de la presión y tecnología de ajuste automático

MediCauce

care of sweden
Supporting Life

# CuroCell® AREA Zone

CuroCell® AREA Zone es un colchón que combina espuma y aire para lograr una eficaz redistribución de la presión y un gran confort. Es autoajustable y no necesita energía. Se trata de un flexible sistema de sustitución de colchón que puede ser utilizado en todo tipo de entornos de asistencia sanitaria, de fácil uso y manejo.

CuroCell® AREA Zone se utiliza como ayuda en la prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 3 [1] El peso recomendado del usuario es de hasta 230 kg . [2]

CuroCell® AREA Zone está diseñado específicamente para su uso como ayuda eficaz en la prevención de las úlceras de decúbito. Este colchón tiene unas propiedades excelentes en lo relativo a presión, roce y humedad [2,3], tres importantes elementos para prevenir o tratar eficazmente las úlceras de decúbito, y combina espuma y aire para lograr una excelente redistribución de la presión. Contiene nueve cámaras de aire divididas en zonas que se adaptan automáticamente al usuario proporcionándole un ajuste exclusivo.

Está formado por varias capas de espuma de alta calidad. El especial diseño del colchón reduce las fuerzas de roce y, gracias a su sección inclinada en la zona de los pies, también reduce la presión en los talones.

CuroCell® AREA Zone tiene unas propiedades excelentes de redistribución de la presión y, en pruebas externas, ha recibido la clasificación de "Alivio elevado de la presión" [2]. En las pruebas sobre la capacidad de redistribución de la presión del colchón (PAI), se ha registrado que el 100% de la presión se ha mantenido por debajo del umbral de 30 mmHg (con una carga de 80 kg).

CuroCell® AREA Zone incluye una cubierta flexible, elástica y extraíble. Asimismo, incluye unas normas higiénicas bien documentadas [4] y lleva costuras soldadas. Su material suave y elástico es permeable al vapor [5] lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

## Especificaciones

Tipo: Colchón de espuma/aire de redistribución de la presión
Altura: 18 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 3 [1]
Peso máximo: 0-230 kg [2]
Garantía: 5 años
Limpieza: Limpiar con un agente limpiador; desinfectar con un desinfectante con base de alcohol. Lavar a máquina a 95º C como máximo y secar en secadora.




## Prestaciones y características

- Flexible y autoajustable
- Sistema de sustitución de colchón sin energía
- Protector integrado para talones
- Sistema zonal en la parte superior del colchón
- Función para reducir las fuerzas de roce
- Laterales reforzados para mejorar la estabilidad lateral
- Cubierta higiénica con costuras soldadas
- Cubierta interior de alta calidad
- Asa para el transporte
- Etiquetas exclusivas en el colchón y en la cubierta
- De fácil manejo y mantenimiento

Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.

## Medidas

CuroCell® AREA Zone está disponible en muchos tamaños. Los modelos estándar tienen 80, 85, 90, 105 y 120 cm de ancho, y 200 y 210 cm de largo. Si necesita otros tamaños, rogamos que se ponga en contacto con Care of Sweden.

**Opcional** • Bolsa robusta de transporte y almacenamiento

## Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014. Plan de acción contra las úlceras de decúbito, Care of Sweden, 2012.
(2) Examen de la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2012.
(3) SS-EN ISO 15496: 2004, YOUR 53.122.
(4) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Penetración de bacterias en tejidos de uso médico – Humedad".
(5) SS-EN ISO 15496: 2004.

Lea el manual de instrucciones antes del uso.

CuroCell es una marca comercial de Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB 2016. Todos los derechos reservados. Última actualización: 2016-11-22

care of sweden
Supporting Life

www.careofsweden.com

MediCauce
C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*

# CuroCell S.A.M.® PRO CF16

Sistema de colchón de repuesto versátil y duradero

## alto nivel de confort



# CuroCell S.A.M.® PRO CF16

El sistema de colchón de repuesto CuroCell S.A.M.® PRO CF16 con un núcleo de espuma integrado se puede utilizar para ayudar de manera eficaz en la prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 3, inclusive[1]. Se puede utilizar también para ayudar en el tratamiento del dolor.

Este colchón neumático ofrece un nivel de confort excepcionalmente alto, además de una redistribución excelente de la presión[2]. Gracias a la enormemente mejorada capacidad superior de peso máximo de 250 kg, este colchón de superposición responderá a los incesantes desafíos que suponen los pacientes más pesados.

El CuroCell S.A.M.® PRO CF16 incluye una rentable bomba nueva que incluye funciones de CPR y de Transporte. La bomba determina automáticamente cuándo hay que cambiar la presión, en lugar de funcionar de forma constante. Esto, además de hacer que la bomba sea virtualmente silenciosa, la convierte en duradera y perdurable.

Gracias a la cubierta interior extrasuave, la presión, que ya es baja[5], se reduce aún más.




Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higiene[3], calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor[4], lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

## Especificaciones

Tipo: Colchón neumático estático
Altura: 16 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 3[1](incluida)
Peso de usuario recomendado: 0-250 kg
Garantía: 2 años
Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora.




## Prestaciones y características

- Función CPR – desinflado rápido
- De fácil manejo y mantenimiento.
- Cubierta interior extrasuave
- Bomba silenciosa y energéticamente eficiente
- Función estática y función de firmeza máxima
- Selecciones de confort a través del selector, 0-250 kg
- Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor con costuras soldadas[5]
- Etiquetado exclusivo
- Excelentes propiedades de limpieza

## Medidas

80/85/90/105/120x200/210 cm.
En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

## Opcional

- Bolsa resistente para el transporte y almacenamiento
- Transportable

## Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009.
(3) Pressure readings with Xsensor, 2008.
(4) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración de bacterias – Humedad".
(5) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden y CuroCell S.A.M. son marcas comerciales de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2017. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2017-01-18.

Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.

care of sweden
Supporting Life

MediCauce
C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*

MediCauce

# CuroCell S.A.M.® PRO

## Colchón de superposición versátil y duradero
## alto grado de confort



care of sweden
Supporting Life

# CuroCell S.A.M.® PRO

El colchón de superposición CuroCell S.A.M.® PRO se puede utilizar para ayudar de manera eficaz en la prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 3, inclusive[1]. Se puede utilizar también para ayudar en el tratamiento del dolor. Si se utiliza la cubierta interior opcional, se puede incrementar el confort, además de reducir más la presión.

Este colchón neumático ofrece un alto nivel de confort, además de una redistribución eficaz de la presión[2]. Gracias a la enormemente mejorada capacidad superior de peso máximo de 250 kg, este colchón de superposición responderá a los incesantes desafíos que suponen los pacientes más pesados.

El CuroCell S.A.M.® PRO incluye una rentable bomba nueva que incluye funciones de CPR y de Transporte. La bomba determina automáticamente cuándo hay que cambiar la presión, en lugar de funcionar de forma constante. Esto hace que la bomba funcione en silencio, sin vibraciones, que ahorre electricidad y sea duradera.

También está disponible el CuroCell S.A.M. PRO CF16, que es un sistema de colchón de repuesto equipado con un núcleo de espuma integrado, que se coloca directamente sobre el somier.




Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higiene[3], calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor[4], lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

## Especificaciones

Tipo: Colchón neumático estático
Altura: 10 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 3(incluida)
Peso de usuario recomendado: 0-250 kg
Garantía: 2 años
Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora.




## Prestaciones y características

- Función CPR – desinflado rápido
- De fácil manejo y mantenimiento.
- Cinta de sujeción elástica
- Funcionamiento silencioso y bomba duradera
- Bajo consumo
- Función estática y función de firmeza máxima
- Selecciones de confort a través del selector, 0-250 kg
- Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor con costuras soldadas[4]
- Etiquetado exclusivo
- Excelentes propiedades de limpieza

## Medidas

80/85/90/105/120x200/210 cm.
En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

## Opcional

- Bolsa resistente para el transporte y almacenamiento
- Cubierta interior extrasuave
- Transportable

## Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009.
(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración de bacterias – Humedad".
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden y CuroCell S.A.M. son marcas comerciales de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2017. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2017-01-17.

Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.

care of sweden
Supporting Life

MediCauce
C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*

# CuroCell S.A.M.® CF16




## Máxima comodidad

MediCauce

care of sweden
Supporting Life

# CuroCell S.A.M.® CF16

CuroCell S.A.M.® CF16 es un colchón neumático estático que proporciona una gran comodidad y alivio de la presión.[1] Se trata de un colchón de sustitución utilizado para ayudar a aliviar el dolor y en la prevención y el tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 2, inclusive.[2]

El colchón está fabricado en materiales muy suaves y resistentes. La bomba de soporte incluida es fácil de usar y muy silenciosa. El colchón viene con CPR (desinflado rápido).

Gracias a la cubierta interior extrasuave (accesorio), la presión, que ya es baja[3], se reduce aún más.

Los colchones de Care of Sweden se entregan con una cubierta exterior higiénica extensible en cuatro direcciones que cumple las normas aplicables de higiene[4], calidad y seguridad. Todas las cubiertas están fabricadas en materiales modernos y reciclables y son permeables al vapor[5], lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

## Especificaciones

Tipo: Colchón neumático estático
Altura: 16 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 2, inclusive[2]
Peso de usuario recomendado: 0-200 kg
Alimentación: 230 V/50 Hz
Garantía: 2 años
Limpieza: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora.




## Prestaciones y características

- Protector de talones

## Medidas

CuroCell S.A.M.® CF16 está disponible en muchos tamaños. Los modelos estándar tienen 80, 85, 90, 105 y 120 cm de ancho, y 200 y 210 cm de largo. Si necesita otros tamaños, rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

## Opcional

- Bolsa para la bomba
- Bolsa resistente para el transporte y almacenamiento

## Bibliografía

(1) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009.
(2) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(3) Lecturas de presión con Xsensor, 2008.
(4) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos de uso médico – Penetración de bacterias – Humedad".
(5) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

Selector de colchones
- Pautas para elegir un producto
Descubra cómo elegir el colchón adecuado en:
www.careofsweden.com/mattress-selector

Lea el manual de instrucciones antes del uso.

Care of Sweden y CuroCell S.A.M. son marcas comerciales de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2016. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2016-11-15.

care of sweden
Supporting Life

www.careofsweden.com

MediCauce
C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*

# CuroCell S.A.M.® Switch CF16




## Sistema Flexible de SEMP Sustitución con gran confort

MediCauce

care of sweden
Supporting Life

# CuroCell S.A.M.® Switch CF16

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 se usa como ayuda en la prevención y tratamiento de úlceras hasta categoría 2[(1)], y para terapia del dolor. Es una SEMP estática que proporciona un excelente redistribución de la presión. Es un sistema SEMP de sustitución con un nucleo de espuma integrado. Cuenta con función talones.

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 tiene una ventaja añadida el compresor es utilizado como equipo de soporte lo que hace esta SEMP totalmente silenciosa y sin vibraciones.

La SEMP está fabricada en material sueve y duradero. El compresor incluido es silencioso y fácil de usar.

Gracias a la funda suave interior la reducción de la presión se incrementa todavía más.

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higiene[(3)], calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor[(4)], lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

## Especificaciones

Tipo: Aire Estático
Altura: 16 cm
Función: tratamiento y prevención úleras hata categoría 2 [(1)]
Peso usuario recomendado: 0-200Kg
Resistencia al fuego: EN 597-1, -2
Conexión eléctrica: 230 V/50 Hz
Garantía: 2 años
Limpieza funda: usar agente limpiador y/o desinfectante
Lavado a máquina hasta 95º, secado en secadora




## Prestaciones y Características

- Su sistema de bomba de soporte hace de esta SEMP totalmente sin ruido y sin vibraciones
- Fácil de usar y mantener
- Funda interna suave
- Función talones
- Compresor silencioso y eficiente
- Funda sanitaria sueva, elástica y traspirable a gases.
- Etiquetado único
- Altas prestaciones higiénicas

## Medidas

80/85/90/105/120x200/210 cm.
Si necesita alguna otra medida contacte con su distribidor.

## Opciones

- Bolsa para el compresor
- Bolsa robusta para el colchón.
- Funda de higiene con costuras soldadas
- Función transporte

## Referencias

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009.
(3) Pressure readings with Xsensor, 2008.
(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Health care textiles – Bacteria penetration – Wet".
(5) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

Lea siempre el manual antes de usar el producto.

Care of Sweden and CuroCell S.A.M. are trademarks of Care of Sweden AB.

*Distribuidor:*

MediCauce
C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

care of sweden
Supporting Life

# Optimal 5zon®



DuoCore®
Integrated sit-function

La imagen muestra un colchón con una cubierta Evac.

## El colchón ideal para la prevención de úlceras de decúbito.

MediCauce

care of sweden
Supporting Life

# Optimal 5zon®

care of sweden
Supporting Life
www.careofsweden.com

El colchón Optimal 5zon® resulta ideal en todos los entornos sanitarios y se utiliza como ayuda en la prevención y tratamiento de úlceras de decúbito, hasta la categoría 2[1] (incluida), y para el tratamiento del dolor. Se trata de un colchón de repuesto suave y flexible que se coloca directamente sobre la cama y sustituye tanto al colchón estándar como al cubrecolchón.

Posee unas propiedades de redistribución de la presión muy buenas[2] y también viene equipado con la exclusiva función de asiento DuoCore®. Se ha diseñado para tener un buen soporte sentado y también estar muy cómodo tumbado.

Optimal 5zon® viene con distintas opciones de cubiertas.

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higiene calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor, lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

## Especificaciones

Núcleo: Espuma HR 65+50 kg/m³
Altura: 14 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 2[1] (incluida)
Peso de usuario recomendado: 0-150 kg
Incendio: EN 597-1, -2
Garantía: 3 años
Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora.




## Prestaciones y características

Presión
Material muy elástico y de gran calidad; además, cuenta con un exclusivo sistema de módulos y zonas que proporciona una eficaz igualación de la presión.

Fuerza de roce
El colchón está diseñado especialmente para minimizar los efectos de la fuerza de roce.

Función de asiento
Nuestra función de asiento patentada[5] DuoCore® se ha diseñado para tener un buen soporte sentado y también estar muy cómodo tumbado.

Humedad
La cubierta higiénica es permeable al vapor[4], lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

Higiene
La cubierta se limpia fácilmente y cuenta con un estándar de higiene muy bien documentado[3].

## Cubiertas disponibles

Cubierta Olivia
Cremallera antigoteo en tres lados.

Cubierta Olivia H
Igual que la cubierta Olivia, pero con asas para transportarlo y moverlo.

Cubierta Evac
Cubierta de dos piezas con asas para facilitar la evacuación. También hay disponible una cubierta superior de baja fricción..

Cubierta Nordic
Costuras soldadas, cremallera antigoteo en tres lados y asas en un lado.

En caso de necesitar una cubierta no higiénica, póngase en contacto con su distribuidor.

## Medidas

80/85/90/105/120x200 cm y 80/85/90x210 cm.
En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

## Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009.
(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración de bacterias – Humedad".
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.
(5) Número de patente 008522741.

Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden, Optimal 5zon y DuoCore son marcas comerciales de Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2016. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2016-11-14.

MediCauce
C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

*Distribuidor:*