Movilización Segura de Pacientes



Grúas, arneses y accesorios de elevación

MediCauce
Technology for better care

SystemRoMedic™

Índice

BIPEDESTACIÓN



Bipedestación

MiniLift ____ 4
ThoraxSling ____ 5

ELEVACIÓN



Grúas móviles de elevación

Eva ____ 6
EvaDrive ____ 7
Carina350 ____ 8
Vega505EE 8



Grúas de techo

RiseBasic/ RiseAtlas ____ 10



Sistema de railes para grúas techo

Castor/ Helena, estructuras para railes ____ 12
MilkyWay, Sistema de railes ____ 14



Accesorios elevación

SlingBar ____ 13
SlingBarSpreader M ____ 13
SlingBarWrap ____ 13
StretcherBar ____ 13
Báscula ____ 13
QuickLink ____ 13
BariBar ____ 24

ELEVACIÓN



Arneses de elevación

Selección arneses ____ 16
HighBackSling ____ 19
BasicSling ____ 19
HygieneSling ____ 20
HygieneLBSling ____ 20
HygieneHBSling ____ 20
AmpSling ____ 21
AmpHBSling ____ 21
FlexibleSling ____ 22, 23
ShellHBSling ____ 22
ClassicHBSling ____ 23
ClassicSling ____ 23
BariSling ____ 24
StretcherSling ____ 25
SafeHandlingSheet ____ 25
PositioningSling ____ 25
LimbSling ____ 25
Guía de tallas ____ 28



Arneses - Bipedestación y marcha

WalkingVest ____ 26
BariVest ____ 24



Accesorios para arneses

AdjustmentLoop ____ 26
HeadSupport ____ 26
SoftLegSupport ____ 26

Símbolo de actividades

Tansferencia tumbado	
Lateralización tumbado	
Hacia el cabecero	
De tumbado a sentado	
Elevación desde suelo	
Apoyo a la marcha	
Entrenamiento de bipedestación	

De cama a silla	
De cama a silla de ducha	
De silla a inodoro	
Bipedestación	
Posicionamiento en silla	
Entrar y salir del vehículo	
Posicionamiento en vehículo	

Encuentra la ayuda correcta para cada situación

Ponemos a tu disposición la siguiente matriz de selección de ayudas técnicas según el tipo de transferencia o movilización.

Índice/Matriz


	PRODUCTO	Pág.	Transferencia Tumbado	Lateralización Tumbado	Hacia arriba al cabecero	de Tumbado a sentado	Elevación desde Suelo	Apoyo a la marcha	Entrenamiento bipe.	De cama a silla	De cama a silla de ducha	De silla a inodoro	Bipedestación	Posicionamiento en silla	Entrada y salida del vehículo	Posicionamiento en vehículo
	ACTIVIDAD															
BIPEDESTACIÓN	**Bipedestación**															
	MiniLift	5							✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	ThoraxSling	5							✔	✔	✔	✔	✔	✔		
ELEVACIÓN	**Grúas móviles de elevación**															
	Eva	6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	EvaDrive	7	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	Carina350	8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	Vega505EE	8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	Grúas de techo															
	RiseBasic/ RiseAtlas	10	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	Sistema de railes para motores															
	Castor/ Helena, estructuras para railes	12	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	MilkyWay, sistema de railes	14	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
ELEVACIÓN	**Arneses de elevación**															
	HighBackSling	19					✔			✔				✔		
	BasicSling	19								✔				✔		
	HygieneSling	20									✔	✔				
	HygieneLBSling	20									✔	✔				
	HygieneHBSling	20									✔	✔				
	AmpSling	21								✔				✔		
	AmpHBSling	21								✔				✔		
	FlexibleSling	22, 23				✔				✔	✔	✔		✔		
	ShellHBSling	22					✔			✔				✔		
	ClassicHBSling	23								✔				✔		
	ClassicSling	23								✔	✔	✔		✔		
	BariSling	24								✔						
	StretcherSling	25	✔		✔		✔									
	SafeHandlingSheet	25	✔	✔	✔	✔	✔									
	PositioningSling	25	✔	✔	✔	✔	✔									
	Arneses - Marcha y bipedestación															
	WalkingVest	26				✔		✔	✔				✔			
	BariVest	24						✔	✔				✔			

Ayudas mecánicas de bipedestación



MiniLift

MiniLift son grúas móviles de bipedestación diseñadas para ayudar, de la manera más ergonómica posible, al usuario a pasar de sedestación a bipedestación.



Junto con el arnés ThoraxSling, ofrece una elevación cómoda y segura, dando apoyo en la zona lumbar y no en las axilas.

Bipedestación cómoda y segura en dos modelos diferentes

MiniLift200 Rubusta y compacta





Nueva MiniLift Classic 160 Kg



SlingBarWrap MiniLift



CalfStrap

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
401100334	MiniLift200	Max 200 kg	1 Ud
400641434	MiniLiftClassic	Max 160 kg	1 Ud
400641435	MiniLiftClassic Patas Bajas	Max 160 kg, altura patas 58 mm	1 Ud

Accesorios

Ver pág. siguiente	ThoraxSling	Arnés de bipedestación	
70200012	SlingBarWrap MiniLift	Para MiniLift200 y MiniLift160	
70200033	CalfStrap	Para MiniLift200 desde nº de serie 200001277, para MiniLift160 y MiniLiftClassic (antigua 125)	1 Ud
70200029	External charger Linak	Para MiniLift200/ MiniLift160/ MiniLift125/Classic	1 Ud


Grúas profesionales compactas y duraderas
Patrón de elevación confortanle para el usuario
Ligeras y manejables para el cuidador





ThoraxSling

ThoraxSling



ThoraxSling es un arnés muy cómodo que se usa junto con las grúas móviles de bipedestación MiniLift200 y MiniLiftClassic de SystemRoMedic. Es fácil de colocar para el cuidador a la vez que ofrece al usuario una sensación extra de seguridad al ponerse de pie y en los entrenamientos de la marcha. ThoraxSling también facilita las transferencias al inodoro.

Juntos, MiniLift y ThoraxSling ofrecen una apoyo a a bipedestación muy suave y agradable. El movimiento del brazo de la grúa está diseñado de manera que el movimiento de tracción se ejerce cómodamente en la columna lumbar, lo que evita que el arnés se suba hasta las axilas.



ThoraxSling,
Con soporte sentado

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
45500003	ThoraxSling	Poliéster, XS	1 Ud
45500004	ThoraxSling	Poliéster, S	1 Ud
45500006	ThoraxSling	Poliéster, M	1 Ud
45500007	ThoraxSling	Poliéster, L	1 Ud
45500008	ThoraxSling	Poliéster, XL	1 Ud
45500009	ThoraxSling	Poliéster, XXL	1 Ud
45600004	ThoraxSling	Con soporte sentado, poliéster, S	1 Ud
45600006	ThoraxSling	Con soporte sentado, poliéster, M	1 Ud
45600007	ThoraxSling	Con soporte sentado, poliéster, L	1 Ud
45600008	ThoraxSling	Con soporte sentado, poliéster, XL	1 Ud

Grúas móviles

Eva



Las grúas EVA están diseñadas para los entornos profesionales más exigentes, ofreciendo 3 capacidades de elevación, 180 Kg, 205 Kg y 270 Kg. Utilizadas con los accesorios adecuados cubren todas las necesidades de elevación tanto en el sector sociosanitario y geríatrico como a nivel hospitalario.

Las grúas EVA están fabricadas en aluminio, lo que las hace muy ligeras y manejables, además de ser inoxidables. Diseñadas con mastil regulable en altura, lo que permite utilizarlas tanto para elevaciones desde suelo como para entrenamiento de la marcha. Dispone de una amplia oferta de accesorios para sacarle el mayor rendimiento y utilidad.

Existen versiones de *Patas Bajas* para su uso en camas especialmente bajas. Todos los modelos, excepto EVA400EM, disponen de apertura de patas eléctrica.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
60100001	Eva400EM	Peso máximo 180 Kg, Alumino, ruedas Ø 100 mm. Apertura de patas manual	1 Ud
60100001	Eva400EE	Peso máximo 180 Kg, Alumino, ruedas Ø 100 mm. Apertura de patas eléctrica	1 Ud
60100002	Eva450EE	Peso máximo 205 kg, aluminio, ruedas Ø 100 mm. Apertura de patas eléctrica	1 Ud
60100006	Eva450EE	Patas bajas, peso máximo 205 kg, ruedas delanteras Ø 35 mm, traseras Ø 100 mm. Apertura de patas eléctrica	1 Ud
60100003	Eva600EE	Peso máximo 270 kg, aluminio, ruedas Ø 100 mm. Apertura de patas eléctrica	1 Ud
60100010	Eva600EE	Patas bajas, Max 270 kg, ruedas delanteras Ø 35 mm, traseras Ø 100 mm. Apertura de patas eléctrica	1 Ud



Accesorios

70200029	Cargador Externo Linak Para Eva450/ Eva600	1 Ud

Otros accesorios ver página 13



Eva400EE, 180 Kg



Eva450EE, 205 Kg



Eva600EE, 270 Kg

"Una grúa profesional, ligera y resistente para entornos muy exigentes"

EVA450EE y EVA600EE, están disponibles en versión Patas Bajas. Para facilitar el acceso a camas super-bajas.



EvaDrive

EvaDrive es la nueva grúa motorizada que reduce drásticamente la fuerza necesaria para trasladar y elevar pacientes.
Para manejar EvaDrive se requieren un esfuerzo mínimo, incluso en los espacios más reducidos.
¡El agarre de control intuitivo hace que conducirla sea muy sencillo!



Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
60900002	Eva450Drive	Max 205 kg, aluminio, ruedas frontales 2 x Ø 100 mm, traseras 2 x Ø 203 mm/ 8”	1 Ud
60900003	Eva600Drive	Max 270 kg, aluminio, ruedas frontales 2 x Ø 100 mm, traseras 2 x Ø 203 mm/ 8”	1 Ud

Accesorios

60900022	Batería de Litio	Para EvaDrive	1 Ud

Otros accesorios ver página 13







Gracias a su manejo inteligente, con solo presionar ligeramente la grúa se mueve suave y controladamente en la dirección de la presion sobre el asa.



Las ruedas traseras están motorizadas y guiran en cualquier dirección para permitir todos los movimientos con la grúa.



”Reduciendo el esfuerzo de los cudiadores obtenemos mejoras en la calidad de los cuidados y en la seguridad laboral”



Su batería de litio permite muchas horas de trabajo. La batería es extraible y se pueden disponer de varias unidades de sutitución.

Grúas móviles





Carina350EE, plegada

Carina350

Carina350 son un conjunto de grúas plegables, fuertes, estables y seguras. También destacan por su ligereza y manejablilidad.
Carina350 tiene un diseño compacto, por lo que se puede maniobrar en cualquier entorno y acceder a través de puertas estrechas.
Disponible en 3 versiones: apertura de patas manual, eléctrica o patas bajas y apertura manual.



Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
60600011	Carina350EM	Grúa móvil plagable, acero, ruedas Ø 100 mm, apertura de patas manual	1 Ud
60600012	Carina350EML	Grúa móvil plagable, acero, apertura de patas manual ruedas delanteras Ø 35 mm ruedas traseras 100 mm	1 Ud
60600009	Carina350EE	Grúa móvil plagable, acero, ruedas Ø 100 mm, apertura de patas eléctrica	1 Ud

Accessorios

70200029	Cargador Externo Linak Para Eva450/ Eva600	1 Ud

Otros accesorios ver página 13





Vega505EE

Vega505EE es una grúa adaptada para elevaciones fáciles y seguras de usuarios que pesen hasta 230 kg. Vega505EE tiene un diseño único, con un brazo que se puede elevar hasta una posición casi vertical y bajar por completo hasta el suelo, facilitando las transferencias desde cualquier superficie.

Además tiene un diseño compacto que le otorga gran accesibilidad.



Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
60600003	Vega505EE	Max 230 kg, acero, Ruedas Ø 100 mm	1 Ud

Accesorios

70200029	Cargador Externo Linak Para Eva450/ Eva600	1 Ud

Otros accesorios ver página 13











”Las grúas de techo
son la solución adecuada
cuando la necesidad de
elevación es sistemática”

Motores de techo



RiseBasic440M
(La percha de pide por separado)

RiseBasic

RiseBasic es una grúa de techo moderna y elegante diseñada para la máxima comodidad y seguridad durante el proceso de elevación y transferencia.
Junto con los accesorios de elevación adecuados, RiseBasic proporciona elevaciones seguras, cómodas y personalizadas en transferencias en posición sentada o supina hacia y desde la cama, la silla de ruedas o el inodoro.



Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
50100040	RiseBasic440M	Peso Máximo 200 kg	1 Ud





RiseAtlas450M
(La percha de pide por separado)

RiseAtlas

RiseAtlas450 es una unidad de grúa de techo segura y fácil de usar, disponible en dos modelos y dos versiones especiales, con o sin motor de avance en el raíl.
Qué modelo es el correcto depende del peso que se necesite elevar, del entorno en que se vaya a utilizar y de las necesidades específicas que tenga cada usuario.

RiseAtlas450 tiene una capacidad de elevación de 205 kg y **RiseAtlas625** de 285 kg.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
50100057	RiseAtlas450M	QuickTrolleySystem, 205 kg, avance manual	1 Ud
50100051	RiseAtlas450M	QuickTrolleySystem, 205 kg, Alta Humedad, avance manual	1 Ud
50100058	RiseAtlas450T	205 kg, avance motorizado en rail	1 Ud
50100059	RiseAtlas625M	QuickTrolleySystem, 285 kg, avance manual	1 Ud
50100060	RiseAtlas625T	285 kg, avance motorizado en rail	1 Ud



Parking Placard



Caja para cargador



SlingBarSpreader

Accesorios

70200046	QuickTrolley450	Carro para desmontaje rápido para 50100057, 50100051	1 Juego
70200051	QuickTrolley450 70 mm	Carro para desmontaje rápido, baja el motor 70 mm, para 50100057, 50100051	1 Juego
70200062	carga en rail/punto final	Dos opciones de carga para 50100057, 50100058, 50100059, 50100060	1 Juego
70200065	IR control remoto	Mando inalámbrico para 50100057, 50100059	1 Juego
70200047	9V Batería y cable	Para bajada de emergencia, para 50100057, 50100058, 50100059, 50100060	1 Juego
70200048	Software de diagnóstico	Software, para todos los modelos de RiseAtlas	1 Juego
50400066	Caja para cargador	Para todos los modelos de RiseAtlas	1 Ud
50400048	Parking Placard	Para el aparcamiento de la percha de forma segura.	1 Ud
70200001	SlingBar S	Percha de aluminio de 35 cm	1 Ud
70200002	SlingBar M	Percha de aluminio de 45 cm	1 Ud
70200003	SlingBar L	Percha de aluminio de 60 cm	1 Ud
70200042	SlingBarSpreader M	Perchas laterales para SlingBar S/M/L	1 Par

Otros accesorios ver página 13



Motores de techo

Modelo	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, Con QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem, Alta Humedad	RiseAtlas450T	RiseAtlas625M, con QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T
Referencia:	50100040	50100057	50100051	50100058	50100059	50100060
Peso máximo:	200 kg / 440 lbs	205 kg / 450 lbs	205 kg / 450 lbs	205 kg / 450 lbs	285 kg / 625 lbs	285 kg / 625 lbs
Avance en rail:	Manual	Manual	Manual	Avance motorizado	Manual	Avance motorizado
Material del chasis:	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material de la carcasa:	No inflamable, plástico ABS	No inflamable, plástico ABS	No inflamable, plástico ABS	No inflamable, plástico ABS	No inflamable, plástico ABS	No inflamable, plástico ABS
Medidas, Largo x ancho x alto:	26.6 x 15.1 x 15.6 cm 10.5	26.6 x 15.1 x 15.6 cm	26.6 x 15.1 x 15.6 cm	26.6 x 15.1 x 15.6 cm	26.6 x 15.1 x 15.6 cm	26.6 x 15.1 x 15.6 cm
Peso:	6.8 kg / 15.0 lbs	7.2 kg / 15.9 lbs	7.3 kg / 16.1 lbs	7.5 kg / 16.5 lbs	7.3 kg / 16.1 lbs	7.5 kg / 16.5 lbs
Velodidad de avance, sin peso:	n.a.	n.a.	n.a.	14 cm / 5.5” per sec	n.a.	14 cm / 5.5” per sec
Velodidad de avance, con peso:	n.a.	n.a.	n.a.	12 cm / 4.7” per sec	n.a.	12 cm / 4.7” per sec
Mando:	Electrico, 4 botones	Electrico, 4 botones	Electrico, 4 botones	Electrico, 6 botones	Electrico, 4 botones	Electrico, 6 botones
Rango de elevación:	240 cm / 94.5”	240 cm / 94.5”	240 cm / 94.5”	240 cm / 94.5”	240 cm / 94.5”	240 cm / 94.5”
Velodidad de elevación, sin peso:	3.0 cm / s	5.0 cm / s	5.0 cm / s	5.0 cm / s	5.0 cm / s	5.0 cm / s
Velodidad de elevación, con peso:	2.0 cm / s	3.9 cm / s	3.9 cm / s	3.9 cm / s	3.9 cm / s	3.9 cm / s
Nivel de sonido, con peso:	51 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Sistema de control de cinta:	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Bajada de emergencia:	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual
Parada de emergencia:	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Iluminación:	n.a.	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Batería:	2 x 12V 2.9 Ah	NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh	NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh
Carga en mando:	Estándar	Estándar	No	Estándar	Estándar	Estándar
Carga continua en rail:	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio
Carga en final de rail:	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Estándar	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio	Opcional, accesorio
Clase de protección (motor):	IP20	IP20	IPX4	IP20	IP20	IP20
Clase de protección (mando):	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Estructuras portátiles para railes



Castor. Se muestra con rail y cierres rápidos. Ambos se venden por separado.

Castor

Castor es una portería para grúa de techo de alto rendimiento, portátil e independiente que, junto con un rail y una unidad de grúa, funciona como un sistema de grúa de techo.
Castor es una solución ideal para las necesidades de elevación ocasionales en una ubicación específica o donde no es posible instalar un sistema de railes permanente en el techo.



Castor está hecha de aluminio, material que lo hace muy ligera en relación con su gran capacidad de carga (hasta 300 kg). El diseño es compacto y discreto a la vez, características que hacen de Castor una de las porterías independientes más estables del mercado, proporcionando seguridad y protección tanto para el usuario como para el cuidador. Con Castor, puede crear muchas soluciones de elevación seguras y flexibles que se adaptan a todos los ámbitos y usuarios. El carril se pide por separado, lo que permite elegir su longitud y de así adaptar la anchura del sistema y el rango de elevación para satisfacer de manera óptima las necesidades de elevación en diferentes entornos.



Cierres rápidos

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
50300004	Castor	Portería para grúa techo, sin rail, blanco, max 300 kg	1 Juego
50400264	Rail 64-2000	200 cm	1 Ud
50400269	Rail 64-3000	300 cm	1 Ud
50400285	Rail 120-4000	400 cm	1 Ud
50400290	Rail 120-5000	500 cm	1 Ud

Accesorios

50300006	Cierres rápidos	Anclajes rápidos para Castor	4 Uds
50400180	BariTurn	Carro 360º para unión de 2 motores (bariatría)	1 Ud





Helena


Helena es un arco portátil trasversal (en H), seguro y versátil. Junto con una unidad de grúa, Helena funciona como un sistema completo de techo. El raíl trasversal se desliza sobre los railes paralelos formando un puente de grúa que permite el uso del motor bajo toda la superficie de Hellena.



Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
50300009	Helena 3x3	Estructura trasversal, completo (incluye rail trasversal) Dimensiones totales: 3157 x 3104 mm, peso máx. 285 kg	1 Juego
50300010	Helena 4x3	Estructura trasversal, completo (incluye rail trasversal) Dimensiones totales: 4157 x 3104 mm, peso máx. 285 kg	1 Juego
50300011	Helena 5x4	Estructura trasversal, completo (incluye rail trasversal) Dimensiones totales: 5157 x 4104 mm, peso máx. 285 kg	1 Juego



Accesorios elevación

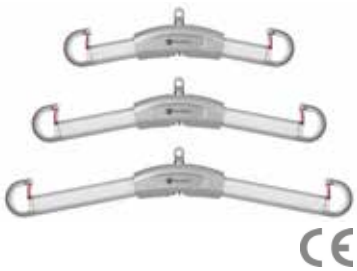

SlingBar

SlingBar es una percha de dos puntos fabricada en aluminio y disponible en tres versiones con diferentes anchos. Todas las perchas SlingBar disponen de pestañas de seguridad y se puedan utilizar para usuarios de hasta 300 kg.



Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
70200001	SlingBar S	35 cm, max 300 kg	1 Ud
70200002	SlingBar M	45 cm, max 300 kg	1 Ud
70200003	SlingBar L	60 cm, max 300 kg	1 Ud



SlingBarSpreader M,

SlingBarSpreader M

SlingBarSpreader M es una percha de 4 puntos que se utiliza para ampliar el espacio del que el usuario dispone dentro del arnés. Esto puede ser especialmente importante en usuario muy grandes o con necesidades especiales.



Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
70200042	SlingBarSpreader M	Perchas laterales para SlingBar S/M/L	1 Par



SlingBarWrap

SlingBarWrap es una protección acolchada, suave y desinfectable que se coloca en las perchas SlingBar.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
70200009	SlingBarWrap	para SlingBar S/M/L	1 Ud



StretcherBar

StretcherBar es una percha que se utiliza junto con StretcherSling en elevaciones horizontales con grúas móviles o de techo. StretcherBar dispone de diez puntos de suspensión, cinco a cada lado del usuario, que proporcionan un soporte uniforme por debajo de todo el cuerpo.



Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
70200006	StretcherBar	10 puntos, max 300 kg	1 Ud



Báscula

Charder MHS2500 se utiliza conjuntamente con las grúas de techo o móviles para pesar a los usuarios.



Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
70100002	Charder MHS2500	Max 300 kg	1 Ud



QuickLink

QuickLink proporciona una solución versátil y fácil de usar para el cambio rápido de perchas y accesorios asociados en grúas móviles y de techo. La lengüeta de tracción con resorte abre el sistema y lo cierra de forma segura una vez que la percha o el accesorio están en su lugar, para garantizar una conexión segura. Es compatible con todas las grúas y perchas de SystemRoMedic así como con las báscula Charder

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
70200101	QuickLink	Adaptador para cambio rápido de percha y báscula	1 Ud

Sistema de railes MilkyWay
Posibilidades ilimitadas

MilkyWay es un sistema de railes completo, sencillo y seguro para una instalación permanente en el techo y/o la pared. Cada sistema de railes MilkyWay se diseña de forma individual y en estrecha colaboración con el cliente para adaptarse a las necesidades concretas de cada cliente.

Junto con cualquier tipo de grúa de techo y los accesorios adecuados, MilkyWay ofrece posibilidades ilimitadas para el desarrollo y la adaptación de la solución perfecta de elevación para todos los entornos, espacios y necesidades.

Todos los componentes que necesita

Los railes y curvas MilkyWay están fabricados en aluminio, mientras que todas las fijaciones y colgantes están fabricados de acero. Todos los componentes del sistema de carriles MilkyWay se entregan con un revestimiento de polvo blanco (RAL9010) estándar.

Instalación en todo el territorio

MediCauce ofrece la instalación de los sistemas en todo el territorio nacional, incluido islas.
No deje de contactarnos para que le ayudemos a encontrar la solucion ideal para las necesidades concretas en función del lugar de instalación y la valoración del usuario.







Diseño y funcionalidad en un solo sistema

Colgantes y anclajes

MilkyWay ofrece diferentes alternativas para la instalación de railes rectos y curvas de railes en el techo. Dependiendo de factores tales como la altura, el material y la estructura del techo, se pueden utilizar diferentes fijaciones y/o colgantes ajustables. Las fijaciones a techo son una alternativa económica y pueden ser fácilmente instaladas en el hormigón, vigas o viguetas a ras de superficie.



Soportes a pared

Del mismo modo, MilkyWay ofrece diferentes alternativas de sujeción a pared. La elección de la sujeciones dependerá de la estructura y material de la pared así como del peso que ha de soportar.



Railes y carros

Los railes rectos de MilkyWay están disponibles en tres perfiles diferentes y en varias longitudes de 2000 mm a 7000 mm.
El sistema también incluye curvas en las variantes de 15°, 22,5°, 45° y 90°. Todos los railes y curvas están preparados para la carga en rail.



Fuentes alimentación

MilkyWay se puede instalar con la carga en el raíl, con una fuente de alimentación constante (24 V DC) integrada en el rail. Esto significa que la unidad de grúa de techo puede permanecer constantemente en carga, eliminando la necesidad de una estación de carga a pared.



Conexión entre sistemas

Los discos de distribución se utilizan para conectar un rail o un sistema a otro, lo que permite a la unidad de grúa de techo viajar entre dos railes o sistemas para aumentar la cobertura de la sala, la flexibilidad y la utilidad. MilkyWay incluye railes de maniobra, platos de giro y puertas de transición para todos los tipos de sistemas de railes.






El arnés adecuado

Escala de apoyo

Más activación

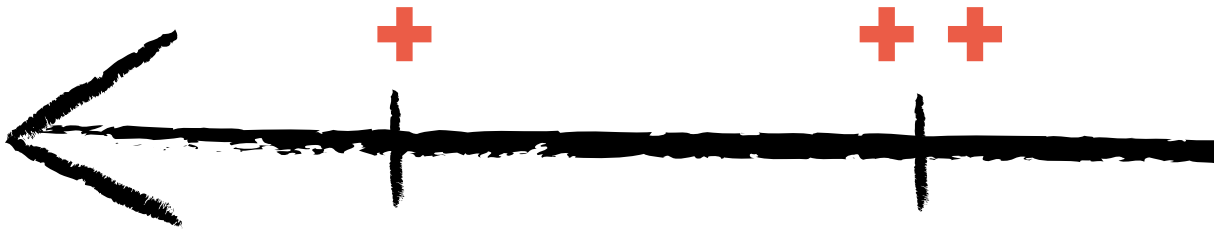

¡Elegir debe ser fácil!
Sabemos que algunas veces es difícil elegir el arnés adecuado. Cuanta más variedad de modelos, tamaños y materiales, más complicado de elegir.

MediCauce ofrece una gama completa de arneses de elevación para todas las situaciones y usuarios.

Para facilitar la elección hemos desarrollado la Escala de Apoyo que organiza nuesta gama de arneses de elevación en cuatro categorías en base a la funcionalidad y apoyo que requiere el usuario.

Más activación
Cuanto más baja es la espalda del arnés, más participará el usuario en la transferencia. Los arneses con perneras separadas también permiten al usuario una mayor participación durante la colocación y retirada del mismo.

Más apoyo
Cuanto más alta es la espalda del arnés, mayor apoyo se le proporcional al usuario. Los arneses tipo saco (sin perneras separadas) también son ideales para usuarios muy dependientes o con escaso tono muscular.

es la clave



Activa al usuario, incluso en elevación
MediCauce simpre promueve la interacción entre cuidadores y usuarios. Lo que es bueno para uno es bueno para el otro.

Nuestra filosofía es que el usuario participe de su transferencia al máximo de sus posibilidades, por escasas que sean.

Individualiza la elección del arnés para cada usuario buscando la la menor ayuda necesaria para promover su activación.

Escala de apoyo	Perneras separadas	Tipo Saco
Espalda baja	+	++
Espalda media	++	+++
Espalda alta	+++	++++

Seleccione el arnés en base a la valoración funcional del usuario.
En caso de duda consulte con MediCauce.

X	X	X	S	M	L	X	X	X
X	X	S				L	X	X
X	S						L	X
S								L

Código de colores
Utilizamos un código de colores internacional para identificar fácilmente la talla del arnés.
La marca de colores es visible en la tira longitudinal del arnés, para que se identifique claramente la talla con un simple vistazo.


handicare







HighBackSling

Modelo estándar para usuarios que requieren mucho apoyo

HighBackSling está diseñado para su uso en las situaciones de elevación más comunes, como por ejemplo, transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas o cuando se necesita apoyo adicional en la cabeza. HighBackSling también se puede utilizar en elevaciones en posición supina desde el suelo.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
40800002	HighBackSling	Poliéster, XXS	1 Ud
40800003	HighBackSling	Poliéster, XS	1 Ud
40800004	HighBackSling	Poliéster, S	1 Ud
40800006	HighBackSling	Poliéster, M	1 Ud
40800007	HighBackSling	Poliéster, L	1 Ud
40800008	HighBackSling	Poliéster, XL	1 Ud
40800009	HighBackSling	Poliéster, XXL	1 Ud
40820002	HighBackSling	Red poliéster, XXS	1 Ud
40820003	HighBackSling	Red poliéster, XS	1 Ud
40820004	HighBackSling	Red poliéster, S	1 Ud
40820006	HighBackSling	Red poliéster, M	1 Ud
40820007	HighBackSling	Red poliéster, L	1 Ud
40820008	HighBackSling	Red poliéster, XL	1 Ud
40820009	HighBackSling	Red poliéster, XXL	1 Ud
40852002	HighBackSling	Red plásica, XXS	1 Ud
40852003	HighBackSling	Red plásica, XS	1 Ud
40852004	HighBackSling	Red plásica, S	1 Ud
40852006	HighBackSling	Red plásica, M	1 Ud
40852007	HighBackSling	Red plásica, L	1 Ud
40852008	HighBackSling	Red plásica, XL	1 Ud
40852009	HighBackSling	Red plásica, XXL	1 Ud
40890004	HighBackSling	Desechable, no-tejido, S	5 Uds
40890006	HighBackSling	Desechable, no-tejido, M	5 Uds
40890007	HighBackSling	Desechable, no-tejido, L	5 Uds
40890008	HighBackSling	Desechable, no-tejido, XL	5 Uds
40890009	HighBackSling	Desechable, no-tejido, XXL	5 Uds





BasicSling

Modelo estándar para usuarios con control cefálico.

BasicSling está diseñado su uso en las situaciones de elevación más comunes, como por ejemplo en las transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas o cuando el usuario tiene la estabilidad en el torso limitada, pero un buen control cefálico.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
40500002	BasicSling	Poliéster, XXS	1 Ud
40500003	BasicSling	Poliéster, XS	1 Ud
40500004	BasicSling	Poliéster, S	1 Ud
40500006	BasicSling	Poliéster, M	1 Ud
40500007	BasicSling	Poliéster, L	1 Ud
40500008	BasicSling	Poliéster, XL	1 Ud
40500009	BasicSling	Poliéster, XXL	1 Ud
40520002	BasicSling	Red poliéster, XXS	1 Ud
40520003	BasicSling	Red poliéster, XS	1 Ud
40520004	BasicSling	Red poliéster, S	1 Ud
40520006	BasicSling	Red poliéster, M	1 Ud
40520007	BasicSling	Red poliéster, L	1 Ud
40520008	BasicSling	Red poliéster, XL	1 Ud
40520009	BasicSling	Red poliéster, XXL	1 Ud

Arneses de elevación

Perneras separadas



HygieneSling

Para higiene e inodoro - dos modelos para usuarios más activos.

HygieneSling es un arnés que es simple de colocar y que facilita al cuidador vestir y desvestir al usuario en las transferencias al inodoro.

HygieneSling está diseñado para usuarios con menor necesidad de apoyo. Está disponible en dos versiones: con o sin soporte extra de espalda.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
43504002	HygieneSling	Poliéster, con cinturón, XXS	1 Ud
43504003	HygieneSling	Poliéster, con cinturón, XS	1 Ud
43504004	HygieneSling	Poliéster, con cinturón, S	1 Ud
43504006	HygieneSling	Poliéster, con cinturón, M	1 Ud
43504007	HygieneSling	Poliéster, con cinturón, L	1 Ud
43504008	HygieneSling	Poliéster, con cinturón, XL	1 Ud
43504009	HygieneSling	Poliéster, con cinturón, XXL	1 Ud
43904003	HygieneSling	Poliéster, con cinturón y soporte extra, XS	1 Ud
43904004	HygieneSling	Poliéster, con cinturón y soporte extra, S	1 Ud
43904006	HygieneSling	Poliéster, con cinturón y soporte extra, M	1 Ud
43904007	HygieneSling	Poliéster, con cinturón y soporte extra, L	1 Ud
43904008	HygieneSling	Poliéster, con cinturón y soporte extra, XL	1 Ud



HygieneLBSling

Para higiene e inodoro - para usuarios con control de tronco y cefálico.

HygieneLBSling es un arnés sencillo de colocar y que facilita al cuidador vestir y desvestir al usuario en las transferencias al inodoro.

HygieneLBSling está diseñado para usuarios con buena estabilidad cefálica y en el torso.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
43804002	HygieneLBSling	Poliéster, XXS	1 Ud
43804003	HygieneLBSling	Poliéster, XS	1 Ud
43804004	HygieneLBSling	Poliéster, S	1 Ud
43804006	HygieneLBSling	Poliéster, M	1 Ud
43804007	HygieneLBSling	Poliéster, L	1 Ud
43804008	HygieneLBSling	Poliéster, XL	1 Ud
43804009	HygieneLBSling	Poliéster, XXL	1 Ud



HygieneHBSling

Para higiene e inodoro con usuarios que necesitan mucho soporte.

HygieneHBSling es un arnés fácil de colocar y que simplifica al cuidador vestir y desvestir al usuario en las transferencias al inodoro.

HygieneHBSling está diseñado para usuarios que necesitan mucho apoyo, incluso en la cabeza.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
43704002	HygieneHBSling	Poliéster, XXS	1 Ud
43704003	HygieneHBSling	Poliéster, XS	1 Ud
43704004	HygieneHBSling	Poliéster, S	1 Ud
43704006	HygieneHBSling	Poliéster, M	1 Ud
43704007	HygieneHBSling	Poliéster, L	1 Ud
43704008	HygieneHBSling	Poliéster, XL	1 Ud
43704009	HygieneHBSling	Poliéster, XXL	1 Ud



AmpSling

Para usuarios con amputaciones altas.

AmpSling está diseñado para usarse en las situaciones de elevación más comunes, como por ejemplo en las transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas en usuarios con amputaciones altas (tienen espiga y tono en al menos una extremidad inferior) y cuentan con control cefálico.

AmpSling dispone de unos anclajes especiales para los soportes de piernas que impiden que las perneras se deslicen frontalmente fuera de las piernas del usuario.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
42700003	AmpSling	Poliéster, XS	1 Ud
42700004	AmpSling	Poliéster, S	1 Ud
42700006	AmpSling	Poliéster, M	1 Ud
42700007	AmpSling	Poliéster, L	1 Ud
42700008	AmpSling	Poliéster, XL	1 Ud
42700009	AmpSling	Poliéster, XXL	1 Ud
42720003	AmpSling	Red poliéster, XS	1 Ud
42720004	AmpSling	Red poliéster, S	1 Ud
42720006	AmpSling	Red poliéster, M	1 Ud
42720007	AmpSling	Red poliéster, L	1 Ud
42720008	AmpSling	Red poliéster, XL	1 Ud
42720009	AmpSling	Red poliéster, XXL	1 Ud



AmpHBSling

Para usuarios con amputaciones altas que requieren alto nivel de apoyo.

AmpHBSling está diseñado para usarse en las situaciones de elevación más comunes, como por ejemplo en las transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas en usuarios con amputaciones altas (tienen espiga y tono en al menos una extremidad inferior) y carecen de control cefálico.

AmpHBSling dispone de unos anclajes especiales para los soportes de piernas que impiden que las perneras se deslicen frontalmente fuera de las piernas del usuario.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
42800004	AmpHBSling	Poliéster, S	1 Ud
42800006	AmpHBSling	Poliéster, M	1 Ud
42800007	AmpHBSling	Poliéster, L	1 Ud
42800008	AmpHBSling	Poliéster, XL	1 Ud

Arneses de elevación

Perneras separadas



FlexibleSling

Solución ideal para usuarios con morfologías especiales.

FlexibleSling es un arnés para usuarios muy dependientes. Se adapta de manera flexible al cuerpo del usuario, proporcionando seguridad y comodidad.
FlexibleSling está diseñado para usar en las situaciones de elevación más comunes, como por ejemplo en las transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas, y especialmente para los usuarios que tienen morfologías especiales y que necesitan un apoyo adicional en la cabeza. FlexibleSling también se puede utilizar en elevaciones en posición supina desde el suelo.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
42520002	FlexibleSling	Red poliéster, XXS	1 Ud
42520003	FlexibleSling	Red poliéster, XS	1 Ud
42520004	FlexibleSling	Red poliéster, S	1 Ud
42520006	FlexibleSling	Red poliéster, M	1 Ud
42520007	FlexibleSling	Red poliéster, L	1 Ud
42520008	FlexibleSling	Red poliéster, XL	1 Ud



ShellHBSling


Arnés único con control cefálico regulable.

ShellHBSling es un arnés con un soporte cefálico especial que se adapta al cuerpo y proporciona una posición sentada erguida que se puede regular fácilmente utilizando los distintos bucles de anclaje. El soporte cefálico ajustable proporciona a cada usuario el apoyo necesario en la cabeza. ShellHBSling está diseñado para usar en las situaciones de elevación más comunes, como por ejemplo en las transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas y cuando el usuario necesita apoyo adicional en la cabeza. ShellHBSling también se puede utilizar en elevaciones en posición supina desde el suelo.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
40700002	ShellHBSling	Poliéster, XXS	1 Ud
40700003	ShellHBSling	Poliéster, XS	1 Ud
40700004	ShellHBSling	Poliéster, S	1 Ud
40700006	ShellHBSling	Poliéster, M	1 Ud
40700007	ShellHBSling	Poliéster, L	1 Ud
40700008	ShellHBSling	Poliéster, XL	1 Ud
40700009	ShellHBSling	Poliéster, XXL	1 Ud



FlexibeSling undivided (Sin apertura de higiene)



FlexibeSling, Undivided (con apertura de higiene)

FlexibleSling, undivided

Suave y flexible, máximo apoyo.

FlexibleSling, undivided es un arnés que aporta mucho apoyo al usuario y que de manera flexible se ajusta al cuerpo, proporcionando sensación de seguridad.
FlexibleSling, undivided está diseñado para usar en las situaciones de elevación más comunes, como por ejemplo en las transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas, y especialmente para los usuarios que tienen morfologías especiales que necesitan un apoyo adicional en la cabeza.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
42521003	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, XS	1 Ud
42521004	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, S	1 Ud
42521006	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, M	1 Ud
42521007	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, L	1 Ud
42521008	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, XL	1 Ud
42521403	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, con apertura, XS	1 Ud
42521404	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, con apertura, S	1 Ud
42521406	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, con apertura, M	1 Ud
42521407	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, con apertura, L	1 Ud
42521408	FlexibleSling, undivided	Red poliéster, con apertura, XL	1 Ud



ClassicSling

Apoyo suave para usuarios con control cefálico.

ClassicSling proporciona al usuario una posición de asiento cómoda y segura.
ClassicSling está diseñado para ser utilizado en las situaciones de elevación más comunes, como por ejemplo en las transferencias en posición sentada entre la cama y la silla de ruedas y también es adecuada para los usuarios con amputaciones altas de piernas.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
41222003	ClassicSling	Red poliéster, XS	1 Ud
41222004	ClassicSling	Red poliéster, S	1 Ud
41222006	ClassicSling	Red poliéster, M	1 Ud
41222007	ClassicSling	Red poliéster, L	1 Ud
41222008	ClassicSling	Red poliéster, XL	1 Ud



ClassicHBSling

Apoyo suave para usuarios con necesidad de mucho soporte.

ClassicHBSling proporciona al usuario que necesita apoyo adicional para la cabeza una posición de asiento cómoda y segura.
ClassicHBSling ofrece al usuario el apoyo necesario cuando este carece de control cefálico.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
41522003	ClassicHBSling	Red poliéster, XS	1 Ud
41522004	ClassicHBSling	Red poliéster, S	1 Ud
41522006	ClassicHBSling	Red poliéster, M	1 Ud
41522007	ClassicHBSling	Red poliéster, L	1 Ud
41522008	ClassicHBSling	Red poliéster, XL	1 Ud

Arneses de elevación y entrenamiento de la marcha

Bariatría



BariSling

Para usuarios bariátricos de más de 200 Kg.

BariSling es un arnés diseñado para elevaciones de usuarios que pesan 200 kg o más.
BariSling se puede utilizar tanto con las grúas móviles como de techo, con perchas de cuatro puntos o con BariTurn.
BariSling tiene seis puntos de anclaje; dos en la parte trasera y cuatro en la parte delantera debajo de las piernas para distribuir la presión de una manera cómoda y segura.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
47001010	BariSling	Poliéster, XXXL	1 Ud
47001011	BariSling	Poliéster, XXXXL	1 Ud



BariVest

Para el entrenamiento de bipedestación y marcha en usuarios bariátricos.



BariVest es un arnés diseñado para la bipedestación y el entrenamiento de la marcha con usuarios que pesan 180 kg o más. Se puede utilizar tanto con grúas móviles como con grúas de techo, con perchas de cuatro puntos o con la plataforma de transferencia BariTurn.
BariVest consta de una parte posterior, otra frontal y una parte más estrecha en el medio para un buen ajuste inguinal.
Dispone de dos bucles de suspensión tanto en la parte delantera como trasera, así como cinturones en tres niveles.
BariVest está disponible en dos tamaños, ambos para usuarios que pesen máximo 570 kg.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
47103010	BariVest	Poliéster, XXXL	1 Ud
47103011	BariVest	Poliéster, XXXXL	1 Ud

Accesorio elevación para bariatría



BariBar

BariBar es una percha de cuatro puntos de aluminio/acero que se utiliza en combinación con un arnés correctamente equipado y una unidad de grúa de techo. Válida para la elevación de usuarios con un peso máximo de 454 kg.



Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
70200072	BariBar	Percha de 4 puntos para bariatría (solo grúa techo), Max 454 kg	1 Ud

Arneses de elevación

Elevación horizontal y manejo del paciente en cama



StretcherSling

StretcherSling es un arnés que se utiliza junto con grúas móviles o de techo y en combinación con la percha StretcherBar de SystemRoMedic. Es una percha especialmente diseñada para llevar a cabo elevaciones horizontales y transferir al usuario en posición supina.
StretcherSling tiene diez puntos de suspensión, cinco a cada lado del usuario, dando al usuario un apoyo uniforme por debajo de todo el cuerpo.



Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
46502007	StretcherSling	Poliéster, talla única	1 Ud





SafeHandlingSheet

SafeHandlingSheet es una sábana que se utiliza para elevaciones horizontales o para el posicionamiento de un usuario en la cama sin tener que sobrecargar al cuidador. SafeHandlingSheet se utiliza junto con una grúa móvil o de techo y una percha de dos puntos.
SafeHandlingSheet tiene dieciséis correas de elevación, ocho en cada lado del usuario, con tres bucles de elevación alternativos para una máxima adaptación a los usuarios y a la situación de la transferencia.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
47522007	SafeHandlingSheet	Red de poliéster L, max 300 kg	1 Ud
47542007	SafeHandlingSheet	Red de poliéster + WendyLet4Ways, max 300 kg	1 Ud





PositioningSling

PositioningSling es una sábana de elevación para percha de 4 o 2 puntos que sirve para la transferencia en posición horizontal o el manejo del paciente encamado.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
547810	PositioningSling	Poliéster, desechable, max 454 kg	10 Uds





LimbSling

LimbSling está diseñada para elevar cómodamente una pierna o un brazo del usuario, con el fin de obtener mejor acceso, por ejemplo, en el tratamiento de heridas y la higiene corporal. LimbSling es muy práctica para usuarios grandes y de mucho peso. LimbSling se coloca sobre la parte del cuerpo que se va a elevar y los bucles se anclan a la percha.



Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
49200006	LimbSling	Poliéster, max 300 kg	1 Ud

Elevación

Arneses de entrenamiento de la marcha

Bipedestación y marcha



WalkingVest






WalkingVest es un arnés de elevación diseñado para usar en la bipedestación y en el entrenamiento de la marcha con la ayuda de una grúa móvil o de techo. WalkingVest está diseñado para proporcionar apoyo en las ingles y perímetro abdominal que se mantiene en su sitio con la ayuda de un cinturón ajustable.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
44200002	WalkingVest	Poliéster, XXS	1 Ud
44200003	WalkingVest	Poliéster, XS	1 Ud
44200004	WalkingVest	Poliéster, S	1 Ud
44200006	WalkingVest	Poliéster, M	1 Ud
44200007	WalkingVest	Poliéster, L	1 Ud
44200008	WalkingVest	Poliéster, XL	1 Ud
44200009	WalkingVest	Poliéster, XXL	1 Ud

Accesorios





HeadSupport

HeadSupport es un accesorio para arneses de espalda media.
HeadSupport se coloca como soporte de cabeza directamente en la percha.



AdjusmentLoop

AdjustmentLoop es una extensión para las cintas de los arneses. Nos permite regular la basculación y/o la longitud del arnés.



SoftLegSupport

SoftLegSupport son fundas acolchadas para las perneras de los arneses. Aumentan la suavidad de las perneras y el confort del usuario.

Art. No.	Producto	Descripción	Unidades
49302000	HeadSupport	Poliéster, talla única	1 Ud
49373003	SoftLegSupport	XS	1 Par
49373006	SoftLegSupport	S/M	1 Par
49373007	SoftLegSupport	L/XL	1 Par
49182006	AdjustmentLoops 18 cm	18 cm de longitud	1 Par
49182006	AdjustmentLoops 28 cm	28 cm de longitud	1 Par

Consideraciones al elegir la talla y el material

Talla

El arnés es muy quepeño
- Si la cara del usuario está muy cerca de la percha.
- Si las perneras se clavan en el usuario.
- Si el arnés está muy apretado.

Es arnés es muy grande
- Si el usuario se escurre por el hueco del arnés.
- Si las perneras se desplazan hacia arriba y se clavan en el hueco poplíteo (tras las rodillas).

Material

Poliéster
- Duradero y fácil de mantener.
- Baja fricción.
- Tolera el lavado a altas temperaturas.


Red de poliéster
- Flexible y transpirable.
- El agua pasa y no se acumula.
- Tolera el lavado a altas temperaturas.
- Puede quedarse colocado bajo el usuario sentado.

Red Plástica
- No absorve agua, excelente para uso en piscina, jacuzzi, etc.
- Se puede desinfectar con solución alcoholica.

Material deschable
- Resistente material no tejido
- No lavable. Mismo usuario, multitud de usos.
- Previene la infección curzada.

Detalles importantes

MediCacue ofrece una gama completa de arneses cómodos y funcionales. Lea siempre el manual de usuario del arnés antes de utilizarlo. No olvide realizar regularmente el test de seguridad a los arneses.

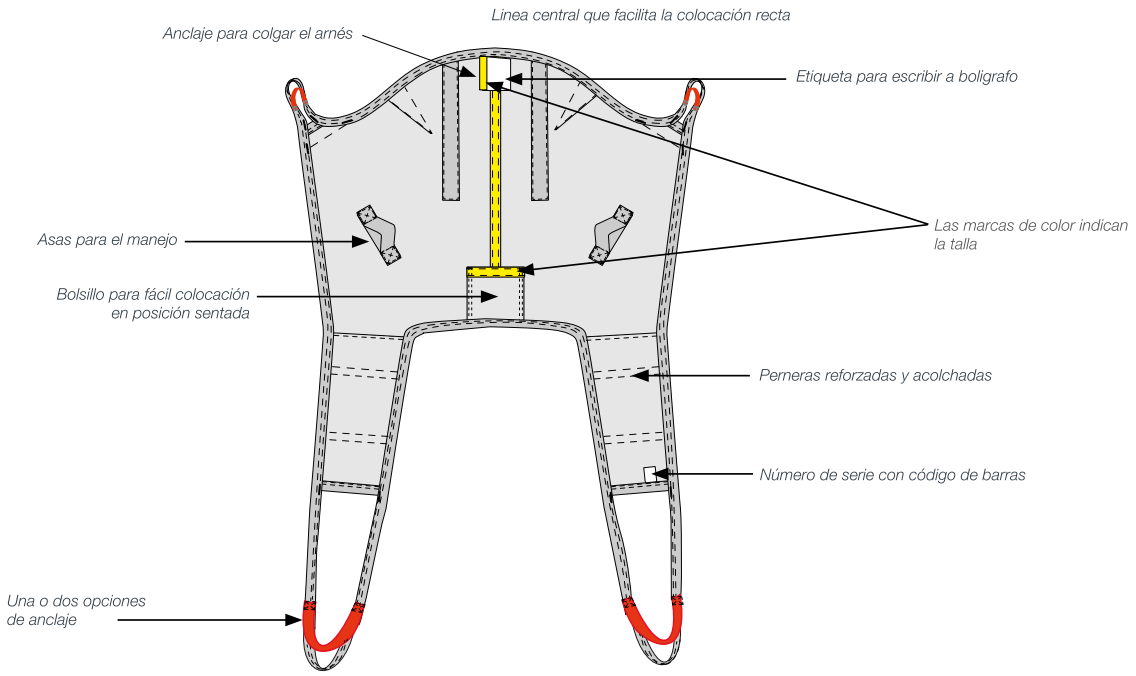

Guia de tallas para arneses de elevación

Perneras divididas/Espalda alta



Art. No.	Producto	Material / Descripción	Peso Máximo	Talla	Peso usuario recomend.	Medida asiento	Altura total arnés
40800002	HighBackSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	20 cm / 8”	77 cm / 30”
40800003	HighBackSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10”	85 cm / 33”
40800004	HighBackSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	30-55 kg / 66-122 lbs	35 cm / 14”	91 cm / 36”
40800006	HighBackSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	50-90 kg / 110-198 lbs	45 cm / 18”	94 cm / 37”
40800007	HighBackSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	80-110 kg / 176-242 lbs	56 cm / 22”	98 cm / 39”
40800008	HighBackSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	110-160 kg / 242-353 lbs	62 cm / 24”	98 cm / 39”
40800009	HighBackSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXL	130-200 kg / 287-441 lbs	70 cm / 28”	102 cm / 40”
40820002	HighBackSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	20 cm / 8”	77 cm / 30”
40820003	HighBackSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10”	85 cm / 33”
40820004	HighBackSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	30-55 kg / 66-122 lbs	35 cm / 14”	91 cm / 36”
40820006	HighBackSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	50-90 kg / 110-198 lbs	45 cm / 18”	94 cm / 37”
40820007	HighBackSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	80-110 kg / 176-242 lbs	56 cm / 22”	98 cm / 39”
40820008	HighBackSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	110-160 kg / 242-353 lbs	62 cm / 24”	98 cm / 39”
40820009	HighBackSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXL	130-200 kg / 287-441 lbs	70 cm / 28”	102 cm / 40”
40822002	HighBackSling	Red Poliéster, *sin refuerzo.*	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	20 cm / 8”	77 cm / 30”
40822003	HighBackSling	Red Poliéster, *sin refuerzo.*	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10”	85 cm / 33”
40822004	HighBackSling	Red Poliéster, *sin refuerzo.*	300 kg / 660 lbs	S	30-55 kg / 66-122 lbs	35 cm / 14”	91 cm / 36”
40822006	HighBackSling	Red Poliéster, *sin refuerzo.*	300 kg / 660 lbs	M	50-90 kg / 110-198 lbs	45 cm / 18”	94 cm / 37”
40822007	HighBackSling	Red Poliéster, *sin refuerzo.*	300 kg / 660 lbs	L	80-110 kg / 176-243 lbs	56 cm / 22”	98 cm / 39”
40822008	HighBackSling	Red Poliéster, *sin refuerzo.*	300 kg / 660 lbs	XL	110-160 kg / 242-353 lbs	62 cm / 24”	98 cm / 39”
40822009	HighBackSling	Red Poliéster, *sin refuerzo.*	300 kg / 660 lbs	XXL	130-200 kg / 287-441 lbs	70 cm / 28”	102 cm / 40”
40852002	HighBackSling	Red plástica	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	20 cm / 8”	77 cm / 30”
40852003	HighBackSling	Red plástica	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10”	85 cm / 33”
40852004	HighBackSling	Red plástica	300 kg / 660 lbs	S	30-55 kg / 66-122 lbs	35 cm / 14”	91 cm / 36”
40852006	HighBackSling	Red plástica	300 kg / 660 lbs	M	50-90 kg / 110-198 lbs	45 cm / 18”	94 cm / 37”
40852007	HighBackSling	Red plástica	300 kg / 660 lbs	L	80-110 kg / 176-242 lbs	56 cm / 22”	98 cm / 39”
40852008	HighBackSling	Red plástica	300 kg / 660 lbs	XL	110-160 kg / 242-353 lbs	62 cm / 24”	98 cm / 39”
40852009	HighBackSling	Red plástica	300 kg / 660 lbs	XXL	130-200 kg / 287-441 lbs	70 cm / 28”	102 cm / 40”
40890004	HighBackSling	Deschable, *no tejido*	200 kg / 440 lbs	S	30-55 kg / 66-122 lbs	35 cm / 14”	91 cm / 36”
40890006	HighBackSling	Deschable, *no tejido*	200 kg / 440 lbs	M	50-90 kg / 110-198 lbs	45 cm / 18”	94 cm / 37”
40890007	HighBackSling	Deschable, *no tejido*	200 kg / 440 lbs	L	80-110 kg / 176-242 lbs	56 cm / 22”	98 cm / 39”
40890008	HighBackSling	Deschable, *no tejido*	200 kg / 440 lbs	XL	110-160 kg / 242-353 lbs	62 cm / 24”	98 cm / 39”
40890009	HighBackSling	Deschable, *no tejido*	300 kg / 660 lbs	XXL	150-250 kg / 330-551 lbs	70 cm / 28”	102 cm / 40”



40700002	ShellHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	17 cm / 7”	80 cm / 31”
40700003	ShellHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10”	85 cm / 33”
40700004	ShellHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	30-55 kg / 66-122 lbs	35 cm / 14”	94 cm / 37”
40700006	ShellHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	50-90 kg / 110-198 lbs	40 cm / 16”	97 cm / 38”
40700007	ShellHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	80-120 kg / 176-265 lbs	45 cm / 18”	98 cm / 39”
40700008	ShellHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	110-160 kg / 242-353 lbs	55 cm / 22”	100 cm / 39”
40700009	ShellHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXL	150-210 kg / 331-463 lbs	65 cm / 26”	100 cm / 39”



42520002	FlexibleSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	20 cm / 8”	75 cm / 30”
42520003	FlexibleSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10”	81 cm / 32”
42520004	FlexibleSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	25-55 kg / 55-121 lbs	35 cm / 14”	90 cm / 35”
42520006	FlexibleSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	50-75 kg / 110-165 lbs	45 cm / 18”	102 cm / 40”
42520007	FlexibleSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	55 cm / 22”	102 cm / 40”
42520008	FlexibleSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	100-130 kg / 220-287 lbs	65 cm / 26”	104 cm / 41”
42522002	FlexibleSling	Red Poliéster, *sin refuerzo.*	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	20 cm / 8”	75 cm / 30”
42522003	FlexibleSling	Red Poliéster, *sin refuerzo.*	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10”	81 cm / 32”
42522004	FlexibleSling	Red Poliéster, *sin refuerzo..*	300 kg / 660 lbs	S	25-55 kg / 55-121 lbs	35 cm / 14”	90 cm / 35”
42522006	FlexibleSling	Red Poliéster, *sin refuerzo.*	300 kg / 660 lbs	M	50-75 kg / 110-165 lbs	45 cm / 18”	102 cm / 40”
42522007	FlexibleSling	Red Poliéster, *sin refuerzo..*	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	55 cm / 22”	102 cm / 40”
42522008	FlexibleSling	Red Poliéster, *sin refuerzo.*	300 kg / 660 lbs	XL	100-130 kg / 220-287 lbs	65 cm / 26”	104 cm / 41”



42800004	AmpHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	35-60 kg / 77-132 lbs	37 cm / 15”	90 cm / 35”
42800006	AmpHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	45 cm / 18”	97 cm / 38”
42800007	AmpHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	50 cm / 20”	100 cm / 39”
42800008	AmpHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	100-130 kg / 220-286 lbs	60 cm / 24”	100 cm / 39”

Elevación

Perneras didividas/Espalda media y alta



Art. No.	Producto	Material / Descripción	Peso Máximo	Talla	Peso usuario recomend.	Medida asiento	Altura total arnés
40500002	BasicSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	21 cm / 8”	63 cm / 25”
40500003	BasicSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	27 cm / 11”	65 cm / 26”
40500004	BasicSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	35-55 kg / 77-121 lbs	37 cm / 15”	77 cm / 30”
40500006	BasicSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	45-80 kg / 99-176 lbs	50 cm / 20”	89 cm / 35”
40500007	BasicSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	60 cm / 24”	95 cm / 37”
40500008	BasicSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	65 cm / 26”	98 cm / 39”
40500009	BasicSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXL	140-200 kg / 309-441 lbs	75 cm / 30”	98 cm / 39”
40520002	BasicSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	21 cm / 8”	63 cm / 25”
40520003	BasicSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	27 cm / 11”	65 cm / 26”
40520004	BasicSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	35-55 kg / 77-121 lbs	37 cm / 15”	77 cm / 30”
40520006	BasicSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	45-80 kg / 99-176 lbs	50 cm / 20”	89 cm / 35”
40520007	BasicSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	60 cm / 24”	95 cm / 37”
40520008	BasicSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	65 cm / 26”	98 cm / 39”
40520009	BasicSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXL	140-200 kg / 309-441 lbs	75 cm / 30”	98 cm / 39”
40522002	BasicSling	Red Poliéster, *sin refuerzo*	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	21 cm / 8”	63 cm / 25”
40522003	BasicSling	Red Poliéster, *sin refuerzo*	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	27 cm / 11”	65 cm / 26”
40522004	BasicSling	Red Poliéster, *sin refuerzo*	300 kg / 660 lbs	S	35-55 kg / 77-121 lbs	37 cm / 15”	77 cm / 30”
40522006	BasicSling	Red Poliéster, *sin refuerzo*	300 kg / 660 lbs	M	45-80 kg / 99-176 lbs	50 cm / 20”	89 cm / 35”
40522007	BasicSling	Red Poliéster, *sin refuerzo*	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	60 cm / 24”	95 cm / 37”
40522008	BasicSling	Red Poliéster, *sin refuerzo*	300 kg / 660 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	65 cm / 26”	98 cm / 39”
40522009	BasicSling	Red Poliéster, *sin refuerzo*	300 kg / 660 lbs	XXL	140-200 kg / 309-441 lbs	75 cm / 30”	98 cm / 39”



42700003	AmpSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	27 cm / 11”	85 cm / 33”
42700004	AmpSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	35-60 kg / 77-133 lbs	37 cm / 15”	90 cm / 35”
42700006	AmpSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	45 cm / 18”	97 cm / 38”
42700007	AmpSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	50 cm / 20”	100 cm / 39”
42700008	AmpSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	100-130 kg / 220-287 lbs	60 cm / 24”	100 cm / 39”
42700009	AmpSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXL	120-180 kg / 265-397 lbs	70 cm / 28”	100 cm / 39”
42720003	AmpSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	27 cm / 11”	85 cm / 33”
42720004	AmpSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	35-60 kg / 77-133 lbs	37 cm / 15”	90 cm / 35”
42720006	AmpSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	45 cm / 18”	97 cm / 38”
42720007	AmpSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	50 cm / 20”	100 cm / 39”
42720008	AmpSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	100-130 kg / 220-287 lbs	60 cm / 24”	100 cm / 39”
42720009	AmpSling	Red Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXL	120-180 kg / 265-397 lbs	70 cm / 28”	100 cm / 39”

¡ATENCIÓN!


Para determinar el modelo, la talla y el material más adecuado para un usuario determinado se ha de realizar una prueba.

Aunque las guías de uso y elección son de mucha utilidad, nada puede sustituir a la prueba y la realidad clínica.


La medida de asiento de los arneses con pernera dividida es la media entre troncantere s medida por detrás. Esta medida debe ser +/- 10 cm de la medida indicada en la guía.

Para los arneses de marcha (chalecos), la anchura del arnes es la medida perimetral del tronco del usuario.


El perímetro del usuario ha de ser +/- 10 cm de la anchura del arnés (chaleco).




Medida asiento en arneses tipo saco



Medida del asiento en arneses con perneras separadas



Altura total del arnés



Altura total del arnés (chaleco)

Anchura del arnés (chaleco)

Elevación

Tipo saco/Espalda media y alta



Art. No.	Producto	Material / Descripción	Peso Máximo	Talla	Peso usuario recomend.	Medida asiento	Altura total arnés
42521003	FlexibleSling, *undivided*	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	75 cm / 30”	80 cm / 31”
42521004	FlexibleSling, *undivided*	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	S	30-70 kg / 66-154 lbs	85 cm / 33”	85 cm / 33”
42521006	FlexibleSling, *undivided*	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	M	60-90 kg / 132-198 lbs	94 cm / 37”	93 cm / 37”
42521007	FlexibleSling, *undivided*	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	L	80-130 kg / 176-287 lbs	105 cm / 41”	96 cm / 38”
42521008	FlexibleSling, *undivided*	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	110-180 kg / 242-397 lbs	115 cm / 45”	98 cm / 39”



41522003	ClassicHBSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	30 cm / 12”	95 cm / 37”
41522004	ClassicHBSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	40 cm / 16”	98 cm / 39”
41522006	ClassicHBSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	M	55-85 kg / 121-187 lbs	48 cm / 19”	106 cm / 42”
41522007	ClassicHBSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	L	80-120 kg / 176-265 lbs	65 cm / 26”	110 cm / 43”
41522008	ClassicHBSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	110-140 kg / 242-309 lbs	80 cm / 31”	115 cm / 45”



41222003	ClassicSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	30 cm / 12”	80 cm / 31”
41222004	ClassicSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	38 cm / 15”	90 cm / 35”
41222006	ClassicSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	M	55-85 kg / 121-187 lbs	46 cm / 18”	95 cm / 37”
41222007	ClassicSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	L	80-120 kg / 176-265 lbs	63 cm / 25”	98 cm / 38”
41222008	ClassicSling	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	110-140 kg / 242-309 lbs	80 cm / 31”	100 cm / 39”



47001010	BariSling	Poliéster	570 kg / 1250 lbs	XXXL	200-350 kg / 441-771 lbs	-	-
47001011	BariSling	Poliéster	570 kg / 1250 lbs	XXXXL	250-570 kg / 551-1257 lbs	-	-



Art. No.	Producto	Material	Peso Máximo	Talla	Peso usuario recomend.	Medida Asiento	Altura Total Arnés
43704002	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	25 cm / 10”	92 cm / 36”
43704003	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	25-45 kg / 55-99 lbs	28 cm / 11”	92 cm / 36”
43704004	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	30 cm / 12”	96 cm / 38”
43704006	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	55-80 kg / 121-176 lbs	35 cm / 14”	102 cm / 40”
43704007	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	41 cm / 16”	102 cm / 40”
43704008	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	90-130 kg / 198-287 lbs	46 cm / 18”	104 cm / 41”
43704009	HygieneHBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXL	120-170 kg / 265-376 lbs	60 cm / 24”	104 cm / 41”



42521403	FlexibleSling, *undivided**	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	75 cm / 30”	80 cm / 31”
42521404	FlexibleSling, *undivided**	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	S	30-70 kg / 66-154 lbs	85 cm / 33”	85 cm / 33”
42521406	FlexibleSling, *undivided**	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	M	60-90 kg / 132-198 lbs	94 cm / 37”	93 cm / 37”
42521407	FlexibleSling, *undivided**	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	L	80-130 kg / 176-287 lbs	105 cm / 41”	96 cm / 38”
42521408	FlexibleSling, *undivided**	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	110-180 kg / 242-397 lbs	115 cm / 45”	98 cm / 38”

(*) con apertura de higiene.

Higiene/Espalda baja



Art. No.	Producto	Material / Descripción	Peso Máximo	Talla	Peso usuario recomend.	Medida asiento	Altura total arnés
43904003	HygieneSling	Poliéster, *Soporte extra espalda*	300 kg / 660 lbs	XS	25-45 kg / 55-99 lbs	35 cm / 14”	65 cm / 26”
43904004	HygieneSling	Poliéster, *Soporte extra espalda*	300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	48 cm / 19”	75 cm / 30”
43904006	HygieneSling	Poliéster, *Soporte extra espalda*	300 kg / 660 lbs	M	55-85 kg / 121-187 lbs	55 cm / 22”	87 cm / 35”
43904007	HygieneSling	Poliéster, *Soporte extra espalda*	300 kg / 660 lbs	L	75-100 kg / 165-220 lbs	60 cm / 24”	93 cm / 37”
43904008	HygieneSling	Poliéster, *Soporte extra espalda*	300 kg / 660 lbs	XL	90-130 kg / 198-287 lbs	80 cm / 31”	95 cm / 37”



43804002	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	25 cm / 10”	92 cm / 36”
43804003	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	25-45 kg / 55-99 lbs	28 cm / 11”	92 cm / 36”
43804004	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	30 cm / 12”	96 cm / 38”
43804006	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	55-80 kg / 121-176 lbs	35 cm / 14”	102 cm / 40”
43804007	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	41 cm / 16”	102 cm / 40”
43804008	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	90-130 kg / 198-287 lbs	46 cm / 18”	104 cm / 41”
43804009	HygieneLBSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXL	120-170 kg / 265-376 lbs	60 cm / 24”	104 cm / 41”

Elevación horizontal y posicionamiento



Art. No.	Producto	Material / Descripción	Peso Máximo	Talla	Peso usuario recomend.	Medida asiento	Altura total arnés
46502007	StretcherSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	Única	50-200 kg / 110-441 lbs	180 cm / 71”	86 cm / 34”
46592007	StretcherSling	Desechale, *no tejido*	300 kg / 660 lbs	Única	50-200 kg / 110-441 lbs	180 cm / 71”	86 cm / 34”
47522007	SafeHandlingSheet	Red poliéster	300 kg / 660 lbs	L	50-300 kg / 110-661 lbs	240 cm / 94”	115 cm / 45”
47542007	SafeHandlingSheet	Red poliéster/WL4W	300 kg / 660 lbs	L	50-300 kg / 110-661 lbs	240 cm / 94”	115 cm / 45”
47502008	SafeHandlingSheet	Poliéster	400 kg / 900 lbs	XL	50-400 kg / 110-881 lbs	240 cm / 94”	115 cm / 45”
47502009	SafeHandlingSheet	Poliéster, *Reforzado*	570 kg / 1250 lbs	XXL	50-570 kg / 110-1257 lbs	240 cm / 94”	130 cm / 51”
547810	PositioningSling	Desechale, *no tejido y poliéster*	454 kg / 1000 lbs	Única	50-400 kg / 110-661 lbs	198 cm / 78”	132 cm / 52”

Bipedestación (Para MiniLift)





Art. No.	Producto	Material / Descripción	Peso Máximo	Talla	Peso usuario recomend.	Anchura arnés
45500003	ThoraxSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XS	20-50 kg / 44-110 lbs	85 cm / 33”
45500004	ThoraxSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	94 cm / 37”
45500006	ThoraxSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	104 cm / 41”
45500007	ThoraxSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	124 cm / 49”
45500008	ThoraxSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	146 cm / 57”
45500009	ThoraxSling	Poliéster	300 kg / 660 lbs	XXL	140-200 kg / 309-441 lbs	170 cm / 67”
45600004	ThoraxSling	Poliéster, *con soporte sentado*	300 kg / 660 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	94 cm / 37”
45600006	ThoraxSling	Poliéster, *con soporte sentado*	300 kg / 660 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	104 cm / 41”
45600007	ThoraxSling	Poliéster, *con soporte sentado*	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	124 cm / 49”
45600008	ThoraxSling	Poliéster, *con soporte sentado*	300 kg / 660 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	146 cm / 57”

Biepdestación y marcha







Art. No.	Producto	Material / Descripción	Peso Máximo	Talla	Peso usuario recomend.	Anchura arnés
44503003	StandingVest	Poliéster 300 kg / 660 lbs	XS	15-40 kg / 33-88 lbs	82 cm / 32”	68 cm / 27”
44503004	StandingVest	Poliéster 300 kg / 660 lbs	S	20-50 kg / 44-110 lbs	96 cm / 38”	73 cm / 29”
44503006	StandingVest	Poliéster 300 kg / 660 lbs	M	40-60 kg / 88-132 lbs	110 cm / 43”	73 cm / 29”
44503007	StandingVest	Poliéster 300 kg / 660 lbs	L	50-80 kg / 110-176 lbs	122 cm / 48”	73 cm / 29”
44503008	StandingVest	Poliéster 300 kg / 660 lbs	XL	70-100 kg / 154-220 lbs	130 cm / 51”	73 cm / 29”
44200002	WalkingVest	Poliéster 300 kg / 660 lbs	XXS	15-40 kg / 33-88 lbs	60 cm / 24”	67 cm / 26”
44200003	WalkingVest	Poliéster 300 kg / 660 lbs	XS	25-50 kg / 55-110 lbs	70 cm / 28”	68 cm / 27”
44200004	WalkingVest	Poliéster 300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	82 cm / 32”	68 cm / 27”
44200006	WalkingVest	Poliéster 300 kg / 660 lbs	M	55-80 kg / 121-176 lbs	96 cm / 38”	73 cm / 29”
44200007	WalkingVest	Poliéster 300 kg / 660 lbs	L	75-100 kg / 165-220 lbs	110 cm / 43”	73 cm / 29”
44200008	WalkingVest	Poliéster 300 kg / 660 lbs	XL	90-110 kg / 198-242 lbs	122 cm / 48”	73 cm / 29”
44200009	WalkingVest	Poliéster 300 kg / 660 lbs	XXL	100-130 kg / 220-287 lbs	142 cm / 56”	75 cm / 30”
47103010	BariVest	Poliéster 570 kg / 1250 lbs	XXXL	180-300 kg / 397-661 lbs	190-280 cm / 75-110”	-
47103011	BariVest	Poliéster 570 kg / 1250 lbs	XXXXL	250-570 kg / 551-1257 lbs	230-310 cm / 91-122”	-

Sobre MediCauce

Technology for better care

En MediCauce nuestro objetivo es facilitar la **vida diaria de cuidadores y pacientes**, aumentando la calidad de los cuidados, seguridad y la prevención, así como **optimizar los procedimientos** y recursos dentro de los sectores hospitalario, socio-sanitario y domiciliario.

En MediCauce somos más que un proveedor; queremos ser tu **partner**. Contamos con un equipo completo de profesionales con expericencia en áreas asistenciales y clínicas, servicio técnico y expertos en procesos para compañarte en la gestión diaria de tu centro, dentro de las 3 áreas de especialización: **Manejo de Pacientes, Higiene, Úlceras por Presión y Rehabilitación.**






FORMACIÓN

Ofrecemos un completo servicio formativo en distintas áreas: manejo seguro de pacientes e higiene, úlceras por presión y rehabilitación. Diseñadas e impartidas por profesionales sanitarios muy cualificados, buscan como objetivo aumentar el conocimiento teórico y el desempeño práctico para mejorar la seguridad y la reducción de tiempos en el manejo de pacientes e higienes, fomentar la prevención de úlceras y optimizar los procesos implicados en los cuidados en general. El personal bien formado mejora los procedimientos y reduce costes.

SERVICIO TÉCNICO

Disponemos de una red de Servicios Técnicos Autorizados que cubren toda España (incluidas islas) ofreciendo una respuesta ágil en la resolución de cualquier incidencia. Además ofrecemos un servicio de mantenimiento preventivo y programado para que todos los equipos estén siempre en prefecto estado de uso. Trabajamos con un principio: ningún equipo parado.

AUDITORÍA

Nuestro servicio de auditoría es el primer paso para generar mejoras posteriores. Conocer el punto de partida tanto en materiales como en procesos permite una correcta planificación. Las auditorías de materiales permiten al cliente conocer el estado de su parque de ayudas técnicas, su funcionalidad, suficiencia y estado. Las auditorías de procesos nos ayudan a entender cómo mejorar, simplificar y agilizar esas actuaciones diarias que se realizan en un centro.

SISTEMA CHECK

En MediCauce disponemos de sistemas contrastados para valorar, medir y programar planes completos de mejora (por ejemplo en movilización y transferencia de pacientes y el Sistema Check) identificando y proveyendo las necesidades materiales, formando al personal en los nuevos procedimientos y acompañando al cliente en el proceso de implantación de Planes de Mejora.

MediCauce
Technology for better care

Medicauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo; España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Distribuidor: